

 **DOWEN PAGIO®**



Herramientas **Eléctricas**

**CATÁLOGO**  
ACTUALIZACIÓN 2025





# NUEVOS PRODUCTOS

18V Li-ion

## TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm RECARGABLE - REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES

Código: 9993112.5  
Tipo: TPBB1318I  
Tensión: 18 Vcc  
Capacidad mandril: 13 mm  
Torque máximo: 55 N.m  
Velocidad variable: 0 - 600/0 - 2000 min-1  
Golpes x minuto: 0 - 10800/0 - 36000 gpm

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155 - 9998156 - 9998163)



## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 1/2" (12,5 mm) | RECARGABLE - REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE



Código: 9993136.5  
Tipo: LIBB18I  
Tensión: 18 Vcc  
Capacidad encastre: 1/2" (12,5 mm)  
Torque máximo: 520 N.m  
Velocidad: 0-2200/2600 min-1  
Impactos: 0-2700/3000 ipm

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155 - 9998156 - 9998163)

## TALADRO A BATERÍA - 13 mm - RECARGABLE REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES



Código: 9993120.5  
Tipo: TB1318P  
Tensión: 18 Vcc  
Capacidad mandril: 13 mm  
Torque máximo: 38 N.m  
Velocidad variable: 0-440/0-1650 min-1

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155 - 9998156 - 9998163)



## TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm RECARGABLE - REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES

Código: 9993121.5  
Tipo: TPB1318P  
Tensión: 18 Vcc  
Capacidad mandril: 13 mm  
Torque máximo: 40 N.m  
Velocidad variable: 0-440/0-1650 min-1  
Golpes x minuto: 0-7920/0-29700 gpm

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155 - 9998156 - 9998163)





# NUEVOS PRODUCTOS

**18V Li-ion**

## LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 12,5 mm (1/2") RECARGABLE - REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE

ENCASTRE  
1/2" (12,5 mm)

CARCAZA FRONTAL  
con protección anti golpes

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para un mayor control y confort

SOPORTE METÁLICO  
para colgado en cinturón



Código: 9993139.5  
Tipo: LIB18P  
Tensión: 18 Vcc  
Encastre: 1/2" (12,5 mm)  
Torque máximo: 400 N.m  
Velocidad variable: 0 - 2200 min-1  
Impactos x minutos: 0 - 2700 ipm

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)

## ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - PORTA PUNTAS HEXAGONAL 6,35 mm (1/4") - RECARGABLE - REVERSIBLE

PORTA PUNTAS HEXAGONAL  
1/4" (6,35mm) con sistema  
de expulsión rápida

LUZ LED FRONTAL  
de gran espectro

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para un mayor control y confort

SOPORTE METÁLICO  
para colgado en cinturón



Código: 9993161.5  
Tipo: AIB1318P  
Tensión: 18 Vcc  
Porta puntas encastre: 1/4" (6,35 mm)  
Hexagonal  
Torque máximo: 158 N.m  
Velocidad variable: 0 - 3000 min-1

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)

## AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 115 mm (4-1/2") - RECARGABLE

EMPUÑADURA ANTIVIBRATORIA  
para mayor confort, con alojamiento  
para herramienta ajusta disco

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para mayor control y confort

CABEZAL PORTA ENGRANAJES  
de aluminio reforzado

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD  
con gran superficie de apoyo



Código: 9993180.5  
Tipo: AAB18P  
Tensión: 18 Vcc  
Ø Disco: 115 mm (4-1/2")  
Ø Eje: M14  
Velocidad: 11000 min-1

\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)

## ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO A BATERÍA RECARGABLE - 12 LITROS



BRUSHLESS  
TECHNOLOGY  
SIN ESCOBILLAS

TUBO FLEXIBLE  
de 1,5 metros de largo

INTERRUPTOR  
encendido/apagado

SALIDA PARA  
SOPLADOR

EMPUÑADURA SUPERIOR  
para traslado

TRABA TAPA SUPERIOR  
para cierre de seguridad

DEPÓSITO DE 12 L  
de capacidad

TUBO PARA ASPIRACIÓN  
extensible

RUEDAS  
giratorias

BOQUILLA  
para aspirado



Código: 9993185  
Tipo: APLB18P  
Tensión: 18 Vcc - Potencia: 180 W  
Capacidad Recipiente: 12 litros  
Potencia de Aspirado: 18 kPa  
Flujo de Aire: 1,2 m3/min  
Velocidades: 2  
Función: Aspira Polvo/Líquido - Soplador  
Utiliza Batería 18 Vcc Flex One  
Utiliza Cargador 21 Vcc Flex One

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155 - 9998156 - 9998163)





# NUEVOS PRODUCTOS

18V Li-ion

## MINI-MOTOSIERRA A BATERÍA RECARGABLE - 5" (130 MM)

Código: 9993033  
Tipo: MMB18P  
Tensión Mini-Motosierra: 18Vcc  
Largo Espada de Corte: 5" (130 mm)  
Velocidad de Corte: 5,6 m/s  
Velocidad Motor: 4500 min.-1  
Cadena: Paso 1/4"



### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155 - 9998156 - 9998163)

## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN A BATERÍA - RECARGABLE

Código: 9993022  
Tipo: HB18H  
Tensión Hidrolavadora: 18 Vcc  
Potencia: 120 W  
Succión máxima: 2,5 m  
Presión máxima: 30 Bar (3.0 MPa)  
Caudal máximo: 4 l/min



### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155 - 9998156 - 9998163)

## CARGADOR DE BATERÍAS 18 V - DOBLE PUERTO DE CARGA

Código: 9998156  
Tipo: CBD18  
Potencia: 100 W  
Entrada: 220 V ~ 50/60 Hz  
Salida: 21,4 V - 2,0 A  
Tiempo de carga batería: 1 Hs. (Batería 2.0 Ah)  
2 Hs. (Batería 4.0 Ah)



# NUEVOS PRODUCTOS

## ADAPTADOR PARA CARGA USB - 2 PUERTOS



Código: 9993187  
Tipo: AUSB2SP  
Tensión Entrada: 18Vcc  
Tensión Salida: 5 Vcc  
Puertos: 1.0 Amper - 2.0 Amperes

PUERTO USB  
2.0 A

PUERTO USB  
1.0 A

### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

## CARGADOR PARA BATERÍAS DE 18 V CON CONECTOR PARA VEHÍCULOS



Modelo: 9998163  
Potencia: 60 W  
Entrada: 12 Vcc (para vehículos)  
Salida: 21 V - 2,4 A  
Tiempo de carga batería:  
1 hs: Batería de 2.0 Ah  
2 hs: Batería de 4.0 Ah

## HERRAMIENTAS A BATERÍA

### SIERRA SABLE RECÍPROCA A BATERÍA 12 V - RECARGABLE

| CÓDIGO               | 9992989                     |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo                 | SSB12SP                     |
| Tensión Sierra       | 12 Vcc                      |
| Capacidad Batería    | 12 Vcc - 1,5 Ah             |
| Tensión Cargador     | 100-240 V~ 50 Hz            |
| Potencia Cargador    | 21 W                        |
| Tiempo carga batería | 1 hora                      |
| Batería tipo         | Ion-Litio                   |
| Velocidad variable   | 0 - 3000 min-1              |
| Recorrido vástago    | 15 mm                       |
| Capacidad corte      | Madera= 15 mm / Acero= 8 mm |



12V **Li-ion**

### MINI-MOTOSIERRA A BATERÍA 12 V - RECARGABLE - 4" (100 MM)

| CÓDIGO                  | 9992994                 |
|-------------------------|-------------------------|
| Tipo                    | MMB12H                  |
| Tensión Mini-Motosierra | 12 Vcc                  |
| Capacidad Batería       | 12 Vcc - 1,5 Ah         |
| Tensión Cargador        | 220V~ 50 Hz             |
| Potencia Cargador       | 21 W                    |
| Tiempo carga            | 1 hora                  |
| Batería tipo            | Ion-Litio               |
| Largo Espada de Corte   | 4" (100 mm)             |
| Velocidad de Corte      | 4 m/s                   |
| Velocidad Motor         | 4600 min. <sup>-1</sup> |
| Cadena                  | Paso 1/4"               |



12V **Li-ion**



# NUEVOS PRODUCTOS

## MANTENEDOR-CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTE - 6V/12V - 10 AMPERES

| CÓDIGO            | 9991016      |
|-------------------|--------------|
| Tipo              | MCB1210P     |
| Potencia          | 160 W        |
| Tensión Entrada   | 220 V~ 50 Hz |
| Tensión Salida    | 6Vcc/12 Vcc  |
| Corriente Salida  | 10 Amperes   |
| Capacidad Batería | 3-200 Ah     |
| Protección        | IP65         |



## PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DISPLAY DIGITAL - REGULADOR ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA

| CÓDIGO              | 9993461                                  |
|---------------------|------------------------------------------|
| Tipo                | PACD2200P                                |
| Potencia            | 2200 W                                   |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                             |
| Temperatura de aire | I= 50°C<br>II= 50°C - 650°C              |
| Caudal de aire      | I= 250 - 500 l/min<br>II= 250 - 00 l/min |




\*Incluye: 1 espátula triangular y 4 boquillas intercambiables




## LIJADORA COMBINADA DE BANDA Y RODILLO - OSCILANTE

| CÓDIGO                | 9992924                    |
|-----------------------|----------------------------|
| Tipo                  | LCBRO                      |
| Tensión               | 220 V~ 50 Hz               |
| Potencia              | 500 W                      |
| Velocidad             | 2000 min. <sup>-1</sup>    |
| Mesa                  | 410 x 430 mm               |
| Ø Rodillos            | 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2" |
| Velocidad de la banda | 8 m/s                      |
| Carrera oscilación    | 16 mm                      |

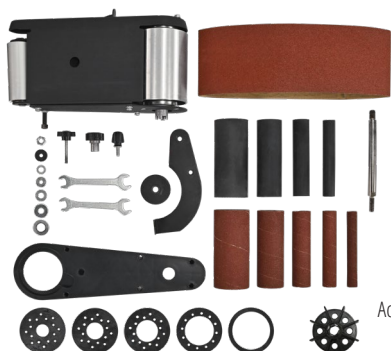

Accesorios incluidos

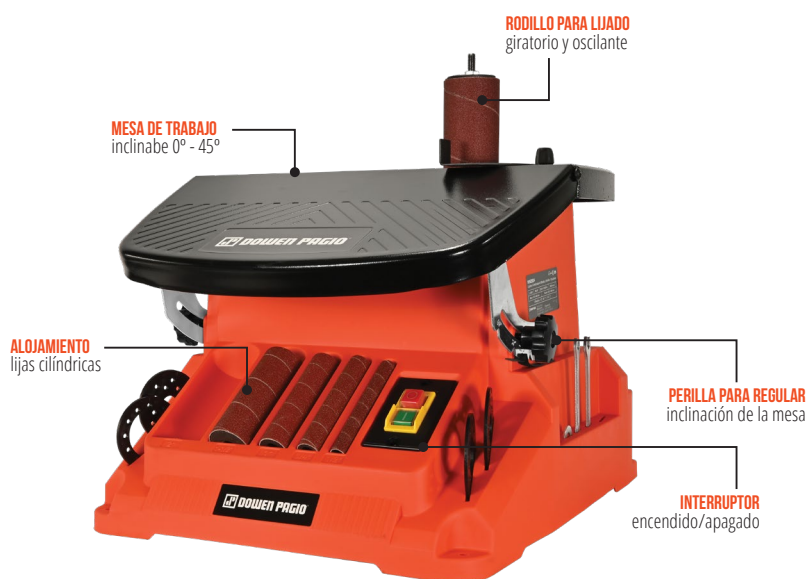

# NUEVOS PRODUCTOS

## COMPRESOR DE AIRE - MANDO DIRECTO - SIN ACEITE - 6 LTS

| CÓDIGO           | 9994218         |
|------------------|-----------------|
| Tipo             | CA65A           |
| Potencia         | 1200 W          |
| Tensión          | 220 V- 50 Hz    |
| Presión máxima   | 8 Bar (0,8 Mpa) |
| Tanque           | 6 litros        |
| Velocidad        | 3800 Min-1      |
| Admisión de aire | 200 l/min       |



Accesorios incluidos



## ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO 6 LITROS

| CÓDIGO               | 9994608      |
|----------------------|--------------|
| Tipo                 | APL6SP       |
| Potencia             | 700 W        |
| Tensión              | 220 V~ 50 Hz |
| Capacidad Recipiente | 6 litros     |
| Potencia de Aspirado | 15 kPa       |
| Flujo de Aire        | 1,05 m3/min  |



Accesorios incluidos



## ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO - 25 LITROS - SOPLADOR DESMONTABLE

| CÓDIGO                 | 9994630      |
|------------------------|--------------|
| Tipo                   | APLS25P      |
| Potencia               | 1200 W       |
| Tensión                | 220 V~ 50 Hz |
| Capacidad Recipiente   | 25 litros    |
| Potencia de Aspirado   | 18 kPa       |
| Flujo de Aire          | 2,3 m3/min   |
| Velocidad aire soplado | 210 km/h     |

Accesorios incluidos





# NUEVOS PRODUCTOS

## MINI - INFLADOR - RECARGABLE - 7,4 V - 10 BAR

| CÓDIGO          | 9994200                     |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo            | MC74H                       |
| Potencia        | 50 W                        |
| Tensión         | 7,4 Vcc                     |
| Presión máxima  | 10 Bar (1000 KPa - 145 PSI) |
| Tiempo de carga | 3 horas                     |
| Peso Neto       | 450 g                       |



TUBO de 138 mm para inflado

BATERÍA de 7,4 V LI-ION incorporada

PANEL LCD

PANEL DE CONTROL

- + Presión
- Presión
- Encendido/Apagado
- LuZ LED
- Selector unidades (PSI - Bar - KPa)

## COMPRESOR DE AIRE - 12 V - 10 BAR

| CÓDIGO         | 9994202.1                   |
|----------------|-----------------------------|
| Tipo           | CA12V1                      |
| Potencia       | 180 W                       |
| Tensión        | 12 Vcc                      |
| Presión máxima | 10 Bar (1000 KPa - 145 PSI) |
| Peso Neto      | 1,3 Kg                      |



TUBO FLEXIBLE con pico para inflado

EMPUÑADURA para traslado

INTERRUPTOR Encendido/Apagado

LUZ LED

INTERRUPTOR luz led

MOTOR de 180W

## COMPRESOR DE AIRE - 12 V - 11 BAR

| CÓDIGO         | 9994204                     |
|----------------|-----------------------------|
| Tipo           | CAC12V                      |
| Potencia       | 90 W                        |
| Tensión        | 12 Vcc                      |
| Presión máxima | 11 Bar (1100 KPa - 160 PSI) |
| Peso Neto      | 1,0 Kg                      |



EMPUÑADURA para traslado

PANEL DE LECTURA LCD luminoso

PULSADORES PARA REGISTRO de presión y cambio de unidades

INTERRUPTOR Encendido/Apagado

ALOJAMIENTO para accesorios

**TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm  
RECARGABLE - REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES**

Código: 9993112  
Tipo: TPBB1318I  
Tensión Taladro: 18 Vcc  
Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
Tiempo carga batería: 2 horas  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad mandril: 13 mm  
Torque máximo: 55 N.m  
Velocidad variable: 0 - 600/0 - 2000 min-1  
Golpes x minuto: 0 - 10800/0 - 36000 gpm

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
ULTRA RÁPIDO 2 Horas de carga

**MALETÍN PLÁSTICO**  
para Protección y Transporte

**MANDRIL METÁLICO**  
para uso intensivo

**SELECTOR CON 20 POSICIONES**  
de Torque + Taladro + Percutor

**LUZ LED INCORPORADA**  
para una mejor visión

**SELECTOR 2 VELOCIDADES**  
mecánicas

**MOTOR CON TECNOLOGÍA BRUSHLESS**  
sin escobillas otorgando mayor  
rendimiento aumentando la  
autonomía y performance

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para un mayor control y confort

**SOPORTE METÁLICO**  
para colgado en cinturón

**INDICADOR LED**  
Nivel de carga de  
la batería



**BRUSHLESS TECHNOLOGY**  
SIN ESCOBILLAS

**LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 1/2" (12,5 mm)  
RECARGABLE - REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE**

**LUZ LED INCORPORADA**  
para una mejor visión

**CONTROL DE VELOCIDAD Y AUTOFRENO**  
mediante selector de alta o baja  
velocidad y autofreno en reversa

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para un mayor control y confort

**MOTOR CON TECNOLOGÍA BRUSHLESS**  
sin escobillas otorgando mayor  
rendimiento aumentando la  
autonomía y performance

**SOPORTE METÁLICO**  
para colgado en cinturón

**INDICADOR LED**  
Nivel de carga de  
la batería



**BRUSHLESS TECHNOLOGY**  
SIN ESCOBILLAS

Código: 9993136  
Tipo: LIBB18I  
Tensión Llave de Impacto: 18 Vcc  
Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
Tiempo carga batería: 2 horas  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad encastre: 1/2" (12,5 mm)  
Torque máximo: 520 N.m  
Velocidad: 0-2200/2600 min-1  
Impactos: 0-2700/3000 ipm

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
ULTRA RÁPIDO 2 Horas de carga

**MALETÍN PLÁSTICO**  
para Protección y Transporte

**TALADRO A BATERÍA - 13 mm - RECARGABLE  
REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES**

**SELECTOR CON 20 POSICIONES**  
de Torque + Taladro

**LUZ LED INCORPORADA**  
para una mejor visión

**SELECTOR 2 VELOCIDADES**  
mecánicas

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para un mayor control y confort

**SOPORTE METÁLICO**  
para colgado en cinturón

**INDICADOR LED**  
Nivel de carga de  
la batería

Código: 9993120  
Tipo: TB1318P  
Tensión Taladro: 18 Vcc  
Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
Tiempo carga batería: 1 Hora  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad mandril: 13 mm  
Torque máximo: 38 N.m  
Velocidad variable: 0-440/0-1650 min-1

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
ULTRA RÁPIDO 1 Hora de carga

**MALETÍN PLÁSTICO**  
para Protección y Transporte

**SELECTOR CON 20 POSICIONES**  
de Torque + Taladro + Percutor

**SELECTOR 2 VELOCIDADES**  
mecánicas

**LUZ LED INCORPORADA**  
para una mejor visión

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para un mayor control y confort

**SOPORTE METÁLICO**  
para colgado en cinturón

**INDICADOR LED**  
Nivel de carga de  
la batería

**TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm  
RECARGABLE - REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES**

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
ULTRA RÁPIDO 1 Hora de carga

**MALETÍN PLÁSTICO**  
para Protección y Transporte

Código: 9993121  
Tipo: TPB1318P  
Tensión Taladro: 18 Vcc  
Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
Tiempo carga batería: 1 Hora  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad mandril: 13 mm  
Torque máximo: 40 N.m  
Velocidad variable: 0-440/0-1650 min-1  
Golpes x minuto: 0-7920/0-29700 gpm



**ROTOMARTILLO A BATERÍA - 20 mm - 4 FUNCIONES  
RECARGABLE - VELOCIDAD VARIABLE**

MANDRIL ENCASTRE  
SDS Plus

VARILLA GRADUADA  
para control de  
profundidad

SELECTOR PARA 4 FUNCIONES:  
Taladro-Taladro Percutor  
Martillo-Cincelador

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para un mayor control  
y confort

LUZ LED INCORPORADA  
para una mejor visión

EMPUÑADURA  
FRONTAL

INDICADOR LED  
Nivel de carga de  
la batería

Código: 9993195

Tipo: RM18SP

Tensión Rotomartillo: 18 Vcc

Tensión cargador: 220 V - 50 Hz

Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah

Tiempo carga batería: 2 horas

Batería tipo: Ion-Litio

Mandrill encastre: SDS Plus

Cap. perf.: Concreto=20mm | Acero=13mm | Madera=30mm

Energía impacto: 2 joules

Velocidad variable: 0 - 1850 min-1

Impactos por minuto: 0 - 4800 ipm

CARGADOR DE BATERÍAS  
ULTRA RÁPIDO 2 Horas de carga



MALETÍN PLÁSTICO  
para Protección y Transporte



**LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 12,5 mm (1/2")  
RECARGABLE - REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE**

ENCASTRE  
1/2" (12,5 mm)

CARCAZA FRONTAL  
con protección anti golpes

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para un mayor control y confort

SOPORTE METÁLICO  
para colgado en cinturón

INDICADOR LED  
Nivel de carga de  
la batería

Código: 9993139

Tipo: LI181P

Tensión Llave de Impacto: 18 Vcc

Tensión cargador: 220 V - 50 Hz

Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah

Tiempo carga batería: 1 hora

Batería tipo: Ion-Litio

Encastre: 1/2" (12,5 mm)

Torque máximo: 400 N.m

Velocidad variable: 0 - 2200 min-1

Impactos x minutos: 0 - 2700 ipm

CARGADOR DE BATERÍAS  
ULTRA RÁPIDO 1 hora de carga



MALETÍN PLÁSTICO  
para Protección y Transporte



**ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - PORTA PUNTAS  
HEXAGONAL 6,35 mm (1/4") - RECARGABLE - REVERSIBLE**

Código: 9993161

Tipo: AIB1318P

Tensión Atornillador: 18 Vcc

Tensión cargador: 220 V - 50 Hz

Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah

Tiempo carga batería: 1 hora

Batería tipo: Ion-Litio

Porta puntas encastre: 1/4" (6,35 mm) - Hexagonal

Torque máximo: 158 N.m

Velocidad variable: 0 - 3000 min-1

CARGADOR DE BATERÍAS  
ULTRA RÁPIDO 1 hora de carga



MALETÍN PLÁSTICO  
para Protección y Transporte



PORTA PUNTAS HEXAGONAL  
1/4" (6,35mm) con sistema  
de expulsión rápida

LUZ LED FRONTAL  
de gran espectro

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para un mayor control y confort

SOPORTE METÁLICO  
para colgado en cinturón

INDICADOR LED  
Nivel de carga de  
la batería

**SIERRA SABLE A BATERÍA - RECARGABLE - VELOCIDAD VARIABLE**

SISTEMA "TOOL LESS"  
para el recambio de la hoja de sierra

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para mayor control  
y confort

DISPOSITIVO PARA REGULACIÓN  
de la profundidad, de fácil operación

Código: 9993166

Tipo: SSB18P

Tensión Sierra: 18Vcc

Batería tipo: Ion-Litio

Velocidad variable: 0 - 3000 min-1

Recorrido del vástago: 25,4 mm

Capacidad de corte: Madera 80 mm | Metal: 10 mm

Accesorios incluidos: Hoja de sierra para madera.

**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)

## Accesorios

### HOJAS DE SIERRA PARA SIERRA SABLE

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9999704 | Hoja de sierra para madera - L=150mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades                   |
| 9999708 | Hoja de sierra para madera - L=225mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades                   |
| 9999712 | Hoja de sierra para madera - L=300mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades                   |
| 9999716 | Hoja de sierra para madera - L=150mm - Z:14 (dientes x pulgada) - 2 unidades                  |
| 9999733 | Hoja de sierra para metal - L=150mm - Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades                   |
| 9999737 | Hoja de sierra para metal - L=225mm - Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades                   |
| 9999741 | Hoja de sierra para metal - L=150mm - Z:24 (dientes x pulgada) - 2 unidades                   |
| 9999745 | Hoja de sierra para metal - L=200mm - Z:10 (dientes x pulgada) - 2 unidades                   |
| 9999760 | Hoja de sierra para hielo (Acero Inoxidable) - L=300mm - Z:3 (dientes x pulgada) - 3 unidades |



### HERRAMIENTA OSCILATORIA A BATERÍA - RECARGABLE



SISTEMA "TOOL LESS"  
para el recambio de accesorios

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para un mayor control y confort

LUZ LED INCORPORADA  
para una mejor visión

REGULADOR DE VELOCIDAD  
variable

Accesorios incluidos



#### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

#### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)

Código: 9993168  
Tipo: HOB18P  
Tensión Herramienta: 18Vcc  
Batería tipo: Ion-Litio  
Velocidad variable: 8000 - 18000 opm  
Movimiento oscilatorio: 0° - 3,2°

Accesorios incluidos:


- Base para lijar tipo delta 80 x 80 x 80 mm
- 3 Hojas de lija tipo delta
- Sierra semicircular para madera, plástico, yeso y metal
- Sierra recta para madera y yeso
- Cuchilla recta para cincelar

## Accesorios

### HERRAMIENTA OSCILATORIA



9999802



9999815



9999810



9999828

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9999802 | Hoja de sierra semicircular 3-1/2" (89 mm) - Usos: Plástico / Madera / Yeso / Metal |
| 9999810 | Hoja de sierra de tungsteno semicircular 2-3/4" (70 mm) - Usos: Juntas / Ranuras    |
| 9999815 | Hojas de lija - Tipo delta - 80 x 80 x 80 mm - G: 80 / G: 120 / G: 180              |
| 9999828 | Hoja de sierra recta - 34 x 90 mm - Usos: Plástico / Yeso / Madera                  |

### SIERRA CALADORA A BATERÍA - RECARGABLE

Código: 9993170  
Tipo: SCB18P  
Tensión Caladora: 18 Vcc  
Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
Tiempo carga batería: 1 hora  
Batería tipo: Ion-Litio  
Posiciones pendulares: 3  
Profundidad de corte: Madera: 65 mm  
Aluminio: 15 mm  
Acero: 5 mm  
Velocidad variable: 0 - 2500 min-1

CARGADOR DE BATERÍAS  
ULTRA RÁPIDO 1 Hora de carga



EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para un mayor control y confort

SISTEMA "TOOL LESS"  
para el recambio de accesorios

LUZ LED INCORPORADA  
facilitando la visión del corte

GUÍA GRADUADA

SISTEMA DE ASPIRACIÓN  
O SOPLADO  
de polvo

INDICADOR LED  
Nivel de carga de  
la batería





## Accesorios

### HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CALADORAS DE MANO

- 9999324 Hoja de sierra para madera L=100mm - Z:10 (dientes x pulgada) - 5 unidades  
9999380 Hoja de sierra para metal L=77mm - Z:21 (dientes x pulgada) - 5 unidades



### SIERRA CIRCULAR A BATERÍA - 165 mm (6-1/2") RECARGABLE

Código: 9993176  
Tipo: SCMB18P  
Tensión Sierra: 18 Vcc  
Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz  
Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
Tiempo carga batería: 2 horas  
Batería tipo: Ion-Litio  
Ø Disco: 165 mm (6-1/2") x 24 dientes / Eje: M16  
Ángulo corte: 45° - 90°  
Capacidad de corte: 90°= 54 mm / 45°= 40 mm  
Velocidad: 3800 min-1



## Accesorios

### DISCO PARA SIERRAS CIRCULARES

- 9998632 Disco para Sierra Circular 165 x 1,5 x 16 mm - 24 dientes



### LIJADORA ROTO-ORBITAL A BATERÍA - Ø 125 mm RECARGABLE

Código: 9993177  
Tipo: LROB125P  
Tensión Lijadora: 18 Vcc  
Batería tipo: Ion-Litio  
Velocidad variable: 6000-12000 min.-1  
Base porta lija: Ø 125 mm  
Órbita: Ø 2 mm

#### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

#### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)

### LIJADORA ORBITAL A BATERÍA - BASE 90 x 187 mm RECARGABLE

Código: 9993179  
Tipo: LOB90P  
Tensión Lijadora: 18 Vcc  
Batería tipo: Ion-Litio  
Velocidad: 13000 min.-1  
Base porta lija: 90 x 187 mm  
Órbita: Ø 2 mm

#### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

#### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)



EMPUÑADURA ANTIVIBRATORIA para mayor confort, con alojamiento para herramienta ajusta disco

EMPUÑADURA SOFT GRIP para mayor control y confort

CABEZAL PORTA ENGRANAJES de aluminio reforzado

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD con gran superficie de apoyo



INDICADOR LED Nivel de carga de la batería

### AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 115 mm (4-1/2") - RECARGABLE

Código: 9993180  
Tipo: AAB18P  
Tensión Amoladora: 18 Vcc  
Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz  
Tiempo carga batería: 2 horas  
Batería tipo: Ion-Litio  
Ø Disco: 115 mm (4-1/2")  
Ø Eje: M14  
Velocidad: 11000 min.-1

CARGADOR DE BATERÍAS ULTRA RÁPIDO 2 Horas de carga



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

### PARLANTE BLUETOOTH A BATERÍA - RECARGABLE

PANEL DE CONTROL PROTEGIDO con 5 botones fácil de usar

SALIDA 3,5 mm Auxiliar

PUERTO USB para carga

ENTRADA ALIMENTACIÓN DC-18 Vcc (fuente no incluida)

CONEXIÓN BLUETOOTH Y PUERTO USB para carga de teléfonos o tablet

EMPUÑADURA PARA TRASLADO flexible

Código: 9993186  
Tipo: PBB18P  
Tensión Parlante: 18 Vcc  
Batería tipo: Ion-Litio  
Salida del parlante: 15 W  
Impedancia: 8 Ω  
Salida auxiliar: 3,5 mm  
Conexión: Bluetooth  
Puerto USB de carga: 5 Vcc 1 Ah

#### DISCONTINUADO

#### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

#### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)

### INTERNA LED A BATERÍA - RECARGABLE

3W LED

LUZ LED 3 W DE POTENCIA con dos intensidades

Rotación Vertical 0° - 180°

Rotación Horizontal 0° - 180°

SOPORTE METÁLICO para colgado en cinturón

INTERRUPTOR 2 intensidades

SOPORTE METÁLICO para apoyo o colgado

Código: 9993188  
Tipo: LLB18P  
Tensión Linterna: 18 Vcc  
Batería tipo: Ion-Litio  
Potencia LED: 3 Watts  
Rotación: Horizontal: 0°-180°  
Vertical: 0°-180°

#### BATERÍA NO INCLUIDA

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

#### CARGADOR NO INCLUIDO

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
(Código 9998155)



### INFLADOR A BATERÍA - RECARGABLE

Código: 9993191  
Tipo: IB18P  
Tensión Inflador: 18 Vcc  
Caudal máximo: 14 l/min  
Presión máxima: 10,5 Bar (150 PSI)

Accesorios incluidos  
Pico para pelotas - Pico para bicicletas  
Pico universal - Manguera flexible 550 mm  
con pico para automóviles



**BATERÍA NO INCLUIDA**  
Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)

PULSADOR DE FÁCIL OPERACIÓN para retirar el recipiente porta polvo

FILTRO EPA de gran capacidad y máximo filtrado

EMPUÑADURA SOFT GRIP para mayor control y confort



**BATERÍA NO INCLUIDA**  
Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)

\*Accesorios incluidos  
Boquilla esquinera  
Prolongación de 460 mm  
Boquilla ovalada con cepillo  
Accesorio para pisos y alfombras  
Filtro textil / Soporte para boquillas

### ASPIRADORA A BATERÍA - RECARGABLE

Código: 9993192  
Tipo: AB18P  
Tensión Aspiradora: 18 Vcc  
Batería tipo: Ion- Litio  
Potencia de aspirado: 3,8 kPa  
Flujo de aire: 1,1 m³/min  
Capacidad recipiente porta polvo: 500 ml

Accesorios incluidos: Boquilla esquinera  
Prolongación de 460 mm - Boquilla ovalada con cepillo - Accesorio para pisos y alfombras - Filtro textil - Soporte para boquilla

### SOPLADOR/ASPIRADOR A BATERÍA - RECARGABLE

Código: 9993194  
Tipo: SAB18P  
Tensión Soplador/Aspirador: 18 Vcc  
Batería tipo: Ion- Litio  
Succión (aspirador): 4,5 kPa  
Velocidad de aire (soplador): 63,5 m/s  
Función: Soplador/Aspirador

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO  
Continúa 5" después de haber liberado el pulsador de funcionamiento

MÁXIMA VELOCIDAD EN CALENTAMIENTO  
En solo 36" alcanza la temperatura máxima de 500 °C

SOPORTE PLEGABLE para colgado

INNOVADOR SISTEMA CELULAR de calentamiento y control electrónico de la temperatura

LUZ LED para una mejor visión en el área de trabajo

EMPUÑADURA "SOFT GRIP" para mayor control y confort

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)



### PISTOLA DE AIRE CALIENTE A BATERÍA - RECARGABLE

Código: 9993193  
Tipo: PACB18P  
Tensión Pistola: 18 Vcc  
Batería tipo: Ion- Litio  
Temperatura máxima: 500 °C  
Caudal de aire: 200 l/min

Incluye tres boquillas

\*Accesorios incluidos  
3 Boquillas

**EQUIPO PARA PINTAR COMPACT-HVLP CON COMPRESOR INCORPORADO A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993190  
Tipo: EPCB18P  
Tensión Equipo: 18 Vcc  
Caudal máximo: 700 ml/min  
Boquillas: Ø 2.0 mm - Ø 2.5 mm  
Capacidad Recipiente: 900 ml

**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)



**BORDEADORA A BATERÍA - Ø CORTE 250 mm - RECARGABLE**



Código: 9993020  
Tipo: BB1018SP  
Tensión Boreadora: 18 Vcc  
Capacidad corte: Ø 250 mm / Ø 300 mm  
Ø Tanza: 1,65 mm  
Velocidad: 7200 min-1  
Rotación cabezal: 0°-90°  
Rotación empuñadura: 0°-180°

**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)

**CORTA SETOS A BATERÍA - CUCHILLA DE 560 mm - RECARGABLE**



Código: 9993030  
Tipo: CCB2218SP  
Tensión Corta Setos: 18 Vcc  
Largo cuchilla: 560 mm  
Velocidad: 1050 min-1  
Capacidad máx. de corte: Ø 19 mm

**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)

**PODADORA Y CORTA SETOS DE ALTURA A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993032  
Tipo: SCPAB18SP  
Tensión Podadora y Corta Setos: 18 Vcc  
Espada Podadora: 200 mm  
Capacidad de corte Podadora: 165 mm  
Velocidad Podadora: 2500 min-1  
Cadena paso: 3/8"  
Capacidad depósito aceite: 60 ml  
Largo cuchilla Corta Setos: 420 mm  
Velocidad Corta Setos: 2100 min-1  
Capacidad máxima corte: Ø 16 mm  
Cuchilla: doble efecto  
Cabezal Corta Setos ajustable: 75°, 60°, 45°, 30°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°



**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: **18 Vcc Flex One**  
(2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: **21 Vcc Flex One**  
(Código 9998155)



**18V Li-ion**

Herramientas a Batería

UNA BATERÍA TODOS LOS MODELOS, TODOS LOS MODELOS UNA BATERÍA

**BATERÍA 18 Vcc - 2.0 Ah****18V Li-ion  
2.0Ah**INDICADOR LED  
Nivel de carga de la batería

Código: 9998124  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad: 18 Vcc - 2,0 Ah  
Temperatura máx.: 50 °C  
Tiempo de carga: 1 hora

**BATERÍA 18 Vcc - 4.0 Ah****18V Li-ion  
4.0Ah**INDICADOR LED  
Nivel de carga de la batería

Código: 9998125  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad: 18 Vcc - 4,0 Ah  
Temperatura máx.: 50 °C  
Tiempo de carga: 2 horas

**CARGADOR DE BATERÍAS - FLEX ONE**

Código: 9998155  
Potencia: 60 W  
Entrada: 220 V ~ 50 Hz  
Salida: 21 Vcc - 2,4 A  
Tiempo carga batería: 1 hora (Batería 2.0 Ah)  
2 horas (Batería 4.0 Ah)

INDICADOR LED  
Nivel de carga de la batería

## HERRAMIENTAS A BATERÍA & ACCESORIOS

**TALADRO A BATERÍA 10 mm - RECARGABLE - REVERSIBLE**

| CÓDIGO               | 9992979              |
|----------------------|----------------------|
| Tipo                 | TAB12HE              |
| Tensión Taladro      | 12 Vcc               |
| Capacidad batería    | 12 Vcc - 1,5 Ah      |
| Tensión cargador     | 100/240 V ~ 50/60 Hz |
| Potencia cargador    | 21 W                 |
| Tiempo carga batería | 1 hora               |
| Batería tipo         | Ion-Litio            |
| Capacidad mandril    | 10 mm                |
| Torque máximo        | 15 N.m               |
| Velocidad            | 0 - 700 min-1        |

SELECTOR CON 18 POSICIONES  
de torque + TaladroMANDRIL  
10 mmLUZ LED  
IncorporadaINTERRUPTOR  
Encendido/ApagadoEMPUÑADURA ERGONÓMICA  
para mayor control y confort**12V Li-ion**SELECTOR SENTIDO DE GIRO  
Izquierda/Derecha  
INDICADOR LED  
nivel de carga de la bateríaBATERÍA 12 Vcc  
Ion-Litio



**TALADRO-ATORNILLADOR A BATERÍA - 10 mm  
2 VELOCIDADES VARIABLES - RECARGABLE - REVERSIBLE**

**12V Li-Ion**

| CÓDIGO                 | 9992981              |
|------------------------|----------------------|
| Tipo                   | TAB12H               |
| Tensión Taladro        | 12 Vcc               |
| Capacidad batería      | 12 Vcc - 1,5 Ah      |
| Tensión cargador       | 100/240 V~ 50/60 Hz  |
| Tiempo carga batería   | 1 hora               |
| Potencia cargador      | 21 W                 |
| Batería tipo           | Ion-Litio            |
| Capacidad mandril      | 10 mm                |
| Torque máximo          | 30 N.m               |
| Velocidad variable     | 0-400 / 0-1400 min-1 |
| Capacidad Atornillador | 6,35 mm (1/4")       |

**TALADRO - PERCUTOR - ATORNILLADOR A BATERÍA - 10 mm  
2 VELOCIDADES VARIABLES - RECARGABLE - REVERSIBLE**

| CÓDIGO               | 9992983              |
|----------------------|----------------------|
| Tipo                 | TAPB12H              |
| Tensión Taladro      | 12 Vcc               |
| Capacidad batería    | 12 Vcc - 1,5 Ah      |
| Tensión cargador     | 100/240 V~ 50/60 Hz  |
| Potencia cargador    | 21 W                 |
| Tiempo carga batería | 1 hora               |
| Batería tipo         | Ion-Litio            |
| Capacidad mandril    | 10 mm                |
| Torque máximo        | 30 N.m               |
| Velocidad variable   | 0-400 / 0-1400 min-1 |
| Impactos             | 21000 ipm            |



**12V Li-Ion**



**ATORNILLADOR A BATERÍA - 6,35 mm (1/4") - PORTA PUNTAS HEXAGONAL - RECARGABLE - REVERSIBLE**

| CÓDIGO                | 9992985             |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo                  | AAB12H              |
| Tensión Atornillador  | 12 Vcc              |
| Capacidad batería     | 12 Vcc - 1,5 Ah     |
| Tensión cargador      | 100/240 V~ 50/60 Hz |
| Potencia cargador     | 21 W                |
| Tiempo carga batería  | 1 hora              |
| Batería tipo          | Ion-Litio           |
| Porta puntas encastre | 6,35 mm (1/4") Hex. |
| Torque máximo         | 100 N.m             |
| Velocidad variable    | 0-2400 min-1        |



**12V Li-Ion**

**LLAVE CRIQUE ENCASTRE 3/8" A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| CÓDIGO               | 9992987             |
| Tipo                 | LC38SP              |
| Tensión Llave Crique | 12 Vcc              |
| Capacidad batería    | 12 Vcc - 1,5 Ah     |
| Tensión cargador     | 100/240 V~ 50/60 Hz |
| Potencia cargador    | 21 W                |
| Tiempo carga batería | 1 hora              |
| Batería tipo         | Ion-Litio           |
| Encastre             | 3/8"                |
| Torque máximo        | 40 N.m              |
| Velocidad            | 230 min-1           |



**12V Li-Ion**



**SIERRA SABLE A BATERÍA - RECARGABLE**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| CÓDIGO                | 9992989                      |
| Tipo                  | SSB12SP                      |
| Tensión Sierra Sable  | 12 Vcc                       |
| Capacidad batería     | 12 Vcc - 1,5 Ah              |
| Tensión cargador      | 100/240 V~ 50/60 Hz          |
| Potencia Cargador     | 21 W                         |
| Tiempo carga batería  | 1 hora                       |
| Batería tipo          | Ion-Litio                    |
| Velocidad variable    | 0-3000 min.-1                |
| Recorrido del vástago | 15 mm                        |
| Capacidad de corte    | Madera: 65 mm<br>Metal: 8 mm |

**ATORNILLADOR A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE**

**3,6V Li-Ion**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| CÓDIGO                | 9993147             |
| Tipo                  | AB3,6HN             |
| Tensión Atornillador  | 3,6 Vcc             |
| Tensión cargador      | 100/240 V~ 50/60 Hz |
| Batería tipo          | Ion-Litio           |
| Tiempo carga batería  | 3 - 5 horas         |
| Porta puntas encastre | 6,35 mm (1/4") Hex. |
| Torque máximo         | 5 N.m               |
| Velocidad             | 210 min-1           |



Incluye: 6 bits Hexagonales + Extensión Hexagonal

**ROTOX XTREME**

VENTANA DE GRAN VISIÓN para fácil identificación del bit a utilizar



### SET DE 72 ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES



| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                    |
|---------|------------------------------------------------|
| 9999166 | Set de accesorios de 75 piezas - Encastre 1/4" |

### ACCESORIOS TALADRO-ATORNILLADOR A BATERÍA



| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 9998115 | Batería 12 V - 1,5 Ah para 9992979/9992981/ 9992983/ 9992985/9992987/9992989 |
| 9998131 | Cargador de batería para 9993147/9993149                                     |
| 9998137 | Cargador de batería para 9992979/9992981/ 9992983/ 9992985/9992987/9992989   |

### ENGRAPADORA A BATERÍA - RECARGABLE

| CÓDIGO              | 9993152                        |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo                | EB12SP                         |
| Tensión Engrapadora | 3,6 Vcc                        |
| Capacidad batería   | 1,5 Ah                         |
| Batería tipo        | Ion-Litio                      |
| Cargador puerto     | Mini USB                       |
| Grapas              | 6 a 12 mm T50 (Corona 10,7 mm) |
| Velocidad           | 60 disparos por minuto         |
| Capacidad cargador  | 100 grapas                     |



## AMOLADORAS ANGULARES RECTAS/LUSTRALIJADORAS PULIDORAS/HERRAMIENTA OSCILATORIA & ACCESORIOS



### AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 800 W

| CÓDIGO        | 9993220.4       |
|---------------|-----------------|
| Tipo          | AA115H3         |
| Potencia      | 800 W           |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz    |
| Velocidad     | 12000 min-1     |
| Ø Disco       | 115 mm (4-1/2") |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)   |

\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE



### AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 900 W



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

| CÓDIGO        | 9993220.7       |
|---------------|-----------------|
| Tipo          | AA115H4         |
| Potencia      | 900 W           |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz    |
| Velocidad     | 12000 min-1     |
| Ø Disco       | 115 mm (4-1/2") |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)   |

### AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 1050 W



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

| CÓDIGO        | 9993220.9       |
|---------------|-----------------|
| Tipo          | AA115SP2        |
| Potencia      | 1050 W          |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz    |
| Velocidad     | 12000 min-1     |
| Ø Disco       | 115 mm (4-1/2") |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)   |

**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**

### AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 750 W



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

**APTA PARA POLVO Y MAMPOSTERÍA**

| CÓDIGO        | 9993221         |
|---------------|-----------------|
| Tipo          | AA115P          |
| Potencia      | 750 W           |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz    |
| Velocidad     | 11000 min-1     |
| Ø Disco       | 115 mm (4-1/2") |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)   |

### AMOLADORA ANGULAR - 115/125 mm (4-1/2" - 5") - 1250 W

| CÓDIGO             | 9993224.2                |
|--------------------|--------------------------|
| Tipo               | AA125SPL                 |
| Potencia           | 1250 W                   |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz             |
| Velocidad variable | 4000 - 12000 min-1       |
| Ø Disco            | 115/125 mm (4-1/2" - 5") |
| Rosca del eje      | M14 (5/8"-11)            |



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

### AMOLADORA ANGULAR - 180 mm (7") - 2100 W



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO        | 9993240.1              |
| Tipo          | AA180P1                |
| Potencia      | 2100 W                 |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz           |
| Velocidad     | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Ø Disco       | 180 mm (7")            |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)          |

\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

### AMOLADORA ANGULAR - 230 mm (9") - 2100 W



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO        | 9993250.1              |
| Tipo          | AA230P1                |
| Potencia      | 2100 W                 |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz           |
| Velocidad     | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Ø Disco       | 230 mm (9")            |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)          |

### AMOLADORA ANGULAR - 180 mm (7") - 2300 W



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO        | 9993244.2              |
| Tipo          | AA180M                 |
| Potencia      | 2300 W                 |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz           |
| Velocidad     | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Ø disco       | 180 mm (7")            |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)          |

### AMOLADORA ANGULAR - 230 mm (9") - 2300 W

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| CÓDIGO        | 9993254.2              |
| Tipo          | AA230M                 |
| Potencia      | 2300 W                 |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz           |
| Velocidad     | 6200 min <sup>-1</sup> |
| Ø disco       | 230 mm (9")            |
| Rosca del eje | M14 (5/8"-11)          |



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE





### AMOLADORA RECTA - 6,35 mm (1/4")

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| CÓDIGO                | 9993280        |
| Tipo                  | AR25SP         |
| Potencia              | 680 W          |
| Tensión               | 220 V~ 50 Hz   |
| Velocidad variable    | 0-28000 min-1  |
| Boquilla porta puntas | 6,35 mm (1/4") |

### PULIDORA ROTO-ORBITAL - Ø 150 mm

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CÓDIGO             | 9993453           |
| Tipo               | PR150P            |
| Potencia           | 850 W             |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz      |
| Velocidad variable | 2000 - 6400 min-1 |
| Ø Disco            | 150 mm (6")       |



### LUSTRA-LIJADORA ANGULAR 180 mm (7")

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CÓDIGO             | 9993450.2         |
| Tipo               | LA180P            |
| Potencia           | 1300 W            |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz      |
| Velocidad variable | 1000 - 3600 min-1 |
| Ø Disco            | 180 mm (7")       |
| Rosca del eje      | M14 (5/8"-11)     |

### PULIDORA LUSTRADORA - 240 mm

|           |              |
|-----------|--------------|
| CÓDIGO    | 9993454      |
| Tipo      | PL240H       |
| Potencia  | 120 W        |
| Tensión   | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad | 3200 min-1   |
| Ø Pad     | 240 mm       |
| Ø Orbital | 12,7 mm      |



## HERRAMIENTA OSCILATORIA - ALTA FRECUENCIA

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                   | <b>9993484</b>         |
| <b>Tipo</b>                     | <b>H0300</b>           |
| <b>Potencia</b>                 | <b>300 W</b>           |
| <b>Tensión</b>                  | <b>220 V~ 50 Hz</b>    |
| <b>Velocidad variable</b>       | <b>10000-18000 opm</b> |
| <b>Movimientos oscilatorios</b> | <b>0° - 2,8°</b>       |

**SISTEMA DE VENTILACIÓN**  
frontal del motor, para  
mayor rendimiento

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para mayor control y confort

**REGULACIÓN DE VELOCIDAD**  
electrónica



**Incluye:**  
3 Hojas de lija tipo delta, Sierra Semicircular  
para madera, plástico, yeso y metal, Sierra Recta para  
madera y yeso, Cuchilla recta para cincelar



## ACCESORIOS HERRAMIENTA OSCILATORIA



| <b>CÓDIGO</b>  | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9999802</b> | Hoja de sierra semicircular 3-1/2" (89 mm) - Plástico / Madera / Yeso / Metal |
| <b>9999810</b> | Hoja de sierra de tungsteno semicircular 2-3/4" (70 mm) - Juntas / Ranuras    |
| <b>9999815</b> | Hojas de lija - Tipo delta - 80 x 80 x 80 mm - G: 80 / G: 120 / G: 180        |
| <b>9999828</b> | Hoja de sierra recta - 34 x 90 mm - Plástico / Yeso / Madera                  |

## MINITORNOS/GRABADOR & ACCESORIOS



**PULSADOR PARA RECAMBIO**  
rápido de accesorios

**VISOR LED INDICADOR**  
nivel de velocidad


**VELOCIDAD VARIABLE**  
de 3 posiciones

**CONEXIÓN MINI USB**  
para recarga con cualquier  
cargador de 5 Vcc  
(CARGADOR NO INCLUIDO)

**EMPUÑADURA FRONTAL**  
Soft Grip

**BOQUILLA PORTA PUNTAS**  
de 2,3 mm

Accesorios Incluidos  
**32 Piezas**



## MINITORNO MANUAL - BATERÍA RECARGABLE

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>             | <b>9993462</b>                                  |
| <b>Tipo</b>               | <b>MMB23SP</b>                                  |
| <b>Tensión</b>            | <b>3,6 Vcc</b>                                  |
| <b>Capacidad batería</b>  | <b>600 mAh</b>                                  |
| <b>Batería tipo</b>       | <b>Ion-Litio</b>                                |
| <b>Cargador puerto</b>    | <b>Mini USB</b>                                 |
| <b>Tiempo de carga</b>    | <b>2 Horas (USB)</b>                            |
| <b>Boquilla Ø</b>         | <b>2,3 mm</b>                                   |
| <b>Velocidad variable</b> | <b>I:5000min-1/II:10000min-1/III:15000min-1</b> |



## MINITORNO MANUAL - BATERÍA RECARGABLE

| CÓDIGO             | 9993463          |
|--------------------|------------------|
| Tipo               | MMB32P           |
| Tensión            | 3,6 Vcc          |
| Capacidad batería  | 1500 mAh         |
| Batería tipo       | Ion-Litio        |
| Cargador puerto    | Mini USB         |
| Tiempo de carga    | 3-5 Horas (USB)  |
| Boquilla Ø         | 3,2 mm           |
| Velocidad variable | 5000-18000 min-1 |



**24**  
PIEZAS  
INCLUIDAS



**250**  
PIEZAS  
INCLUIDAS

## MINITORNO MANUAL - VELOCIDAD VARIABLE



| CÓDIGO             | 9993466          |
|--------------------|------------------|
| Tipo               | MM160P           |
| Potencia           | 160 W            |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz     |
| Velocidad variable | 8000-35000 min-1 |
| Boquilla Ø         | 3,2 mm           |

## MINITORNO MANUAL - VELOCIDAD VARIABLE

| CÓDIGO             | 9993468          |
|--------------------|------------------|
| Tipo               | MMD160P          |
| Potencia           | 160 W            |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz     |
| Velocidad variable | 8000-35000 min-1 |
| Boquilla Ø         | 3,2 mm           |



**130**  
PIEZAS  
INCLUIDAS

## ACCESORIOS PARA MINITORNOS



| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                      |
|---------|--------------------------------------------------|
| 9999202 | Set de accesorios de 32 piezas - Vástago 2,3 mm  |
| 9999210 | Set de accesorios de 118 piezas - Vástago 3,2 mm |
| 9999220 | Set de accesorios de 180 piezas - Vástago 3,2 mm |
| 9999230 | Set de accesorios de 208 piezas - Vástago 3,2 mm |

## GRABADOR ELÉCTRICO - 15 W

|          |              |
|----------|--------------|
| CÓDIGO   | 9993506.1    |
| Tipo     | GE5H1        |
| Potencia | 15 W         |
| Tensión  | 220 V~ 50 Hz |

Adecuado para grabados en

- Metal
- Madera
- Plástico
- Cerámica
- Vidrio



5 POSICIONES DE AJUSTE  
PARA DIFERENTES GRABADOS



Incluye 2 plantillas  
para diferentes  
grabados

## PISTOLAS ENCOLADORAS & ACCESORIOS



### PISTOLA ENCOLADORA - 20 W

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| CÓDIGO                   | 9993510              |
| Tipo                     | PE20H                |
| Potencia                 | 20 W                 |
| Tensión                  | 220 V~ 50 Hz         |
| Tiempo pre calentamiento | 5-7 min.             |
| Caudal de pegado aprox.  | 8-10 gramos x minuto |
| Utiliza barras           | Ø 7,2 mm             |



Incluye:  
2 barras de 7,2 mm

### PISTOLA ENCOLADORA - 40 W

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| CÓDIGO                   | 9993514              |
| Tipo                     | PE40SP               |
| Potencia                 | 40 W                 |
| Tensión                  | 220 V~ 50 Hz         |
| Tiempo pre calentamiento | 3-5 min.             |
| Caudal de pegado aprox.  | 8-12 gramos x minuto |
| Utiliza barras           | Ø 11,2 mm            |

Incluye:  
2 barras de 11,2 mm






**PISTOLA ENCOLADORA - 30 W - ALTO CAUDAL - PROFESIONAL**

| CÓDIGO                   | 9993516               |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipo                     | PE30P                 |
| Potencia                 | 30 W                  |
| Tensión                  | 220 V~ 50 Hz          |
| Tiempo pre calentamiento | 3-5 min.              |
| Caudal de pegado aprox.  | 20-30 gramos x minuto |
| Utiliza barras           | Ø 11,2 mm             |

\*Incluye:  
2 Barras de 11,2 mm

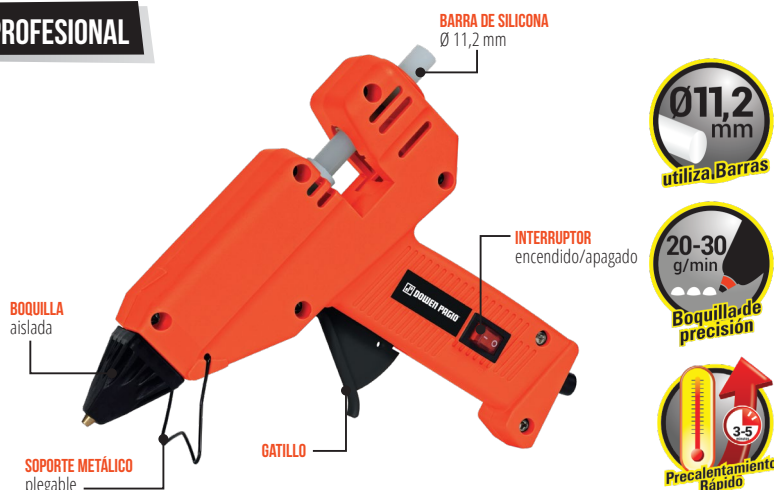

**BARRAS ADHESIVAS**

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                   |
|---------|-------------------------------|
| 9999112 | Ø 7,2 x 300 mm - 12 unidades  |
| 9999114 | Ø 11,2 x 300 mm - 12 unidades |

**CORTA CONCRETO  
SOPLADOR PARA TALLER**



**CORTADORA DE CONCRETO - 115 mm (4-1/2")**

| CÓDIGO                 | 9993480.1               |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo                   | CC115SP                 |
| Potencia               | 1200 W                  |
| Tensión                | 220 V~ 50 Hz            |
| Ø Disco máximo         | 115 mm (4-1/2")         |
| Ø Eje                  | 22mm                    |
| Velocidad              | 13000 min-1             |
| Profundidad corte máx. | 0°: 34 mm<br>45°: 21 mm |

**DISCONTINUADO**



9998454



9998464



9998474



### DISCOS DIAMANTADOS

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 9998454 | Disco Diamantado Continuo - Corte húmedo - 110 x 20 x 1,8 mm |
| 9998464 | Disco Diamantado Segmentado - Corte seco - 110 x 20 x 1,8 mm |
| 9998474 | Disco Diamantado Turbo - Corte seco - 110 x 20 x 2,0 mm      |

**DISCONTINUADO**

### SOPLADOR/ASPIRADOR - ELÉCTRICO

| CÓDIGO             | 9993518       |
|--------------------|---------------|
| Tipo               | SA4SP         |
| Potencia           | 600 W         |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz  |
| Velocidad variable | 0-16000 min-1 |
| Caudal de aire     | 4 m3/min      |



Incluye  
Bolsa Recolectora

## ATORNILLADOR TALADROS PERCUTORES



**MAGNUM**  
By **DOWEN PAGIO**

**SOPORTE PARA COLGADO**  
en el cinturón. Cinturón incorporado en la empuñadura para mejor sujeción

**BOQUILLA PORTA PUNTAS**  
Hexagonal de 6,35 mm (1/4")

**SISTEMA REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD**  
Recomendado para uso en placas de yeso y madera

**INTERRUPTOR CON VELOCIDAD**  
variable de potencia constante

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para mayor control y confort

### ATORNILLADOR ELÉCTRICO CON REGULADOR DE PROFUNDIDAD - 6,35 mm (1/4")

| CÓDIGO                | 9993417             |
|-----------------------|---------------------|
| Tipo                  | AE6P1               |
| Potencia              | 600 W               |
| Tensión               | 220 V~ 50 Hz        |
| Velocidad variable    | 0 - 4500 min-1      |
| Torque máximo         | 8 N.m               |
| Porta puntas encastre | 6,35 mm (1/4") Hex. |



### TALADRO - ATORNILLADOR 13 mm - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS VARIABLES - REVERSIBLE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>CÓDIGO</b>             | <b>9993801</b>     |
| <b>Tipo</b>               | TA13P              |
| <b>Potencia</b>           | 400 W              |
| <b>Tensión</b>            | 220 V~ 50 Hz       |
| <b>Velocidad variable</b> | 0-400/0-1450 min-1 |
| <b>Mandril Ø</b>          | 13 mm              |
| <b>Torque máximo</b>      | 35 N.m             |
| <b>Selector torque</b>    | 23 + Taladro       |



### TALADRO PERCUTOR - 10 mm - REVERSIBLE



|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>CÓDIGO</b>    | <b>9993804</b> |
| <b>Tipo</b>      | TP10F          |
| <b>Potencia</b>  | 500 W          |
| <b>Tensión</b>   | 220 V~ 50 Hz   |
| <b>Ø mandril</b> | 10 mm          |
| <b>Velocidad</b> | 3000 min-1     |

### TALADRO PERCUTOR - 10 mm - VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>CÓDIGO</b>             | <b>9993806</b> |
| <b>Tipo</b>               | TP10V          |
| <b>Potencia</b>           | 550 W          |
| <b>Tensión</b>            | 220 V~ 50 Hz   |
| <b>Ø mandril</b>          | 10 mm          |
| <b>Velocidad variable</b> | 0 - 3000 min-1 |

### TALADRO PERCUTOR - 13 mm VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CÓDIGO</b>              | <b>9993807</b> |
| <b>Tipo</b>                | TP13V1         |
| <b>Potencia</b>            | 600 W          |
| <b>Tensión</b>             | 220 V~ 50 Hz   |
| <b>Ø mandril</b>           | 13 mm          |
| <b>Velocidad variable</b>  | 0 - 2700 min-1 |
| <b>Impactos por minuto</b> | 0 - 43200 ipm  |



## TALADRO PERCUTOR - 13 mm - VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

| CÓDIGO             | 9993808      |
|--------------------|--------------|
| Tipo               | TP13V        |
| Potencia           | 600 W        |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz |
| Ø mandril          | 13 mm        |
| Velocidad variable | 0-2700 min-1 |



## TALADRO PERCUTOR - 13 mm - VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE

| CÓDIGO             | 9993814      |
|--------------------|--------------|
| Tipo               | TP13VP       |
| Potencia           | 800 W        |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz |
| Ø mandril          | 13 mm        |
| Velocidad variable | 0-2700 min-1 |

## TALADRO PERCUTOR - 13 mm VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE



| CÓDIGO              | 9993829      |
|---------------------|--------------|
| Tipo                | TP132P1      |
| Potencia            | 950 W        |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz |
| Ø mandril           | 13 mm        |
| Velocidad variable  | 0-3000 min-1 |
| Impactos por minuto | 0-48000 ipm  |

## TALADRO PERCUTOR - 13 mm - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS REVERSIBLE



| CÓDIGO              | 9993834.1                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                | TP132VPN                                        |
| Potencia            | 1100 W                                          |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                                    |
| Ø mandril           | 13 mm                                           |
| Velocidad variable  | 0-1200 / 0-2800 min-1                           |
| Impactos por minuto | 0-17600 / 0-44800 ipm                           |
| Ø máx. perforado    | Acero: 13 mm - Madera: 40 mm<br>Concreto: 16 mm |



**TALADRO PERCUTOR - 13 mm - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS VARIABLES - REVERSIBLE**

| CÓDIGO              | 9993836             |
|---------------------|---------------------|
| Tipo                | TP132MVP            |
| Potencia            | 1150 W              |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz        |
| Velocidad variable  | 0-1200/0-2800 min-1 |
| Ø mandril           | 13 mm               |
| Impactos por minuto | 48000 ipm           |



**MAGNUM**  
By DOWN PAGIO

**MAGNUM**  
By DOWN PAGIO



**TALADRO DE FUERZA - 16 mm - ALTO TORQUE VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE**

| CÓDIGO             | 9993868.1    |
|--------------------|--------------|
| Tipo               | TF16H        |
| Potencia           | 850 W        |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad variable | 0-650 min-1  |
| Ø mandril          | 16 mm        |
| Torque máximo      | 8 N.m        |

**ROTOMARTILLOS  
MARTILLOS DEMOLEDORES**

**ROTOMARTILLO - 2,8 JOULES - 26 mm - SDS PLUS**

| CÓDIGO              | 9993892.2                                  |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Tipo                | RM26P                                      |
| Potencia            | 850 W                                      |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                               |
| Velocidad           | 0-950 min-1                                |
| Percusión           | 0-4400 ipm                                 |
| Energía de impacto  | 2,8 joules                                 |
| Mandril encastre    | SDS Plus                                   |
| Capacidad Perforado | Acero:13mm   Madera:40mm<br>Concreto:26 mm |

3 Funciones: Taladro/Taladro Percutor/Martillo

**DISCONTINUADO**



## ROTOMARTILLO - 3,5 JOULES - 20 mm - SDS PLUS

| CÓDIGO              | 9993893                                        |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Tipo                | RM20P                                          |
| Potencia            | 600 W                                          |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                                   |
| Percusión           | 3000 ipm                                       |
| Energía de impacto  | 3,5 joules                                     |
| Encastre            | SDS Plus                                       |
| Velocidad           | 820 min-1                                      |
| Peso                | 2,8 Kg                                         |
| Capacidad perforado | Acero: 13 mm, Madera: 20 mm<br>Concreto: 20 mm |

**DISCONTINUADO**



3 Funciones: Taladro/Taladro Percutor/Martillo



3 Funciones: Taladro/Taladro Percutor/Martillo

## ROTOMARTILLO - 5,5 JOULES - 30 mm - SDS PLUS

| CÓDIGO              | 9993894.1                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                | RM30P-2                                         |
| Potencia            | 1100 W                                          |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                                    |
| Velocidad           | 800 min-1                                       |
| Percusión           | 3000 ipm                                        |
| Energía de impacto  | 5,5 joules                                      |
| Encastre            | SDS Plus                                        |
| Peso                | 5,3 Kg                                          |
| Capacidad perforado | Acero: 13 mm   Madera: 40 mm<br>Concreto: 30 mm |

## ROTOMARTILLO - 6,5 JOULES - 36 mm - SDS PLUS

| CÓDIGO              | 9993896                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                | RM36P                                           |
| Potencia            | 1500 W                                          |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                                    |
| Velocidad           | 750 min-1                                       |
| Percusión           | 3000 ipm                                        |
| Energía de impacto  | 6,5 joules                                      |
| Encastre            | SDS Plus                                        |
| Peso                | 5,5 Kg                                          |
| Capacidad perforado | Acero: 13 mm   Madera: 40 mm<br>Concreto: 36 mm |



3 Funciones: Taladro/Taladro Percutor/Martillo

**MAGNUM**  
by **DP DOWEN PAGIO**

## ROTOMARTILLO - 10 JOULES - 40 mm - SDS MAX

| CÓDIGO              | 9993898.1                        |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo                | RM40P                            |
| Potencia            | 1250 W                           |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                     |
| Velocidad           | 450 min-1                        |
| Percusión           | 2800 ipm                         |
| Energía de impacto  | 10 joules                        |
| Encastre            | SDS MAX                          |
| Peso                | 7,3 Kg                           |
| Capacidad perforado | Concreto: 40 mm<br>Madera: 50 mm |



2 Funciones: Taladro Percutor/Martillo



**MAGNUM**  
By **DOWN PAGIO**

**ROTOMARTILLO - 50 mm - 27 JOULES - SDS MAX**



| CÓDIGO                                 | 9993910                          |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo                                   | RM50P                            |
| Potencia                               | 1700 W                           |
| Tensión                                | 220 V~ 50 Hz                     |
| Velocidad variable                     | 160-320 min-1                    |
| Percusión                              | 950-1900 ipm                     |
| Energía de impacto                     | 27 joules                        |
| Encastre                               | SDS MAX                          |
| Capacidad perforado                    | Concreto: 50 mm<br>Madera: 80 mm |
| Peso                                   | 15 Kg                            |
| 2 Funciones: Taladro Percutor/Martillo |                                  |

**DISCONTINUADO**

**MARTILLO DEMOLEDOR - 15 JOULES - SDS MAX**

| CÓDIGO             | 9993930      |
|--------------------|--------------|
| Tipo               | MD151P       |
| Potencia           | 1250 W       |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz |
| Energía de impacto | 15 joules    |
| Percusión          | 2430 ipm     |
| Encastre           | SDS MAX      |
| Peso               | 6,5 Kg       |



**DISCONTINUADO**

**MARTILLO DEMOLEDOR - 25 JOULES - SDS MAX**

**MAGNUM**  
By **DOWN PAGIO**



| CÓDIGO             | 9993931      |
|--------------------|--------------|
| Tipo               | MD251P       |
| Potencia           | 1500 W       |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz |
| Energía de impacto | 25 joules    |
| Percusión          | 1800 ipm     |
| Encastre           | SDS MAX      |
| Peso               | 10,1 Kg.     |

**MARTILLO DEMOLEDOR - 27 JOULES - HEXAGONAL 1-1/8"**

**MAGNUM**  
By **DOWN PAGIO**



| CÓDIGO             | 9993932          |
|--------------------|------------------|
| Tipo               | MD271P           |
| Potencia           | 1500 W           |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz     |
| Energía de Impacto | 27 joules        |
| Percusión          | 1400 ipm         |
| Encastre           | Hexagonal 1-1/8" |
| Peso               | 14,33 Kg.        |

## MARTILLO DEMOLEDOR - 50 JOULES HEXAGONAL 1-1/8"

| CÓDIGO             | 9993934          |
|--------------------|------------------|
| Tipo               | MD501P           |
| Potencia           | 2050 W           |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz     |
| Energía de Impacto | 50 joules        |
| Percusión          | 1030 ipm         |
| Encastre           | Hexagonal 1-1/8" |
| Peso               | 31,3 Kg          |

**EMPUÑADURAS CON TACOS**  
antivibratorios

**SISTEMA DE ENCASTRE**  
fácil de operar

**UTILIZA CINCELES**  
Hexagonales 1-1/8"

**MAGNUM**  
By **DOWEN PAGIO**

**Caja Protectora**  
con ruedas  
para traslado

## ENGRAPADORA/CLAVADORA LLAVE DE IMPACTO

### ENGRAPADORA/CLAVADORA - ELÉCTRICA



| CÓDIGO    | 9993500                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo      | EC16SP                                                                         |
| Tensión   | 220 V~ 50 Hz                                                                   |
| Corriente | 5 A                                                                            |
| Velocidad | 20 disparos x minuto                                                           |
| Capacidad | Grapas: 8 a 16 mm T50 (Corona 10,7 mm)<br>Clavos: 15 a 16 mm F (1,25 x 2,0 mm) |

### LLAVE DE IMPACTO - 12,5 mm (1/2")



| CÓDIGO        | 9993420.1            |
|---------------|----------------------|
| Tipo          | LI25SPN              |
| Potencia      | 900 W                |
| Tensión       | 220 V~ 50 Hz         |
| Velocidad     | 2100 min-1           |
| Impactos      | 2700 ipm             |
| Torque máximo | 240 lbs/ft (325 N.m) |



# LIJADORAS



## LIJADORA ORBITAL DELTA - 140 x 140 x 80 mm



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>9993443.4</b>  |
| Tipo            | LOM140H           |
| Potencia        | 150 W             |
| Tensión         | 220 V~ 50 Hz      |
| Velocidad       | 12000 min-1       |
| Base porta lija | 140 x 140 x 80 mm |

## LIJADORA ORBITAL - 110 x 110 mm

**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>9993443</b> |
| Tipo            | LO110P         |
| Potencia        | 220 W          |
| Tensión         | 220 V~ 50 Hz   |
| Velocidad       | 13000 min-1    |
| Base porta lija | 110 x 110 mm   |

**DISCONTINUADO**

## LIJADORA ORBITAL - 90 x 187 mm

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>9993442.1</b> |
| Tipo            | LO901H           |
| Potencia        | 150 W            |
| Tensión         | 220 V~ 50 Hz     |
| Velocidad       | 12000 min-1      |
| Base porta lija | 90 x 187 mm      |



### LIJADORA ORBITAL - 115 x 230 mm



| CÓDIGO             | 9993444.1        |
|--------------------|------------------|
| Tipo               | L01151SP         |
| Potencia           | 330 W            |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz     |
| Velocidad variable | 6000-12000 min-1 |
| Base porta lija    | 115 x 230 mm     |

### LIJADORA ORBITAL - 115 x 230 mm

**MAGNUM**  
By **DOWEN PAGIO**



| CÓDIGO          | 9993445      |
|-----------------|--------------|
| Tipo            | L0115P       |
| Potencia        | 350 W        |
| Tensión         | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad       | 10000 min-1  |
| Base porta lija | 115 x 230 mm |

### LIJADORA ROTO-ORBITAL Ø 125 mm

| CÓDIGO             | 9993447       |
|--------------------|---------------|
| Tipo               | LR0125SP      |
| Potencia           | 350 W         |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz  |
| Velocidad variable | 0-13000 min-1 |
| Base porta lija    | Ø 125 mm (5") |



### LIJADORA DE BANDA - 76 x 533 mm

| CÓDIGO              | 9993440.1    |
|---------------------|--------------|
| Tipo                | LB76SP       |
| Potencia            | 900 W        |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad de lijado | 380 m/min    |
| Ancho de lija       | 76 mm        |
| Largo de lija       | 533 mm       |



## LIJADORA DE BANDA - 100 x 610 mm

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>CÓDIGO</b>              | 9993441.1    |
| <b>Tipo</b>                | LB100PN      |
| <b>Potencia</b>            | 1200 W       |
| <b>Tensión</b>             | 220 V~ 50 Hz |
| <b>Velocidad de lijado</b> | 500 m/min    |
| <b>Ancho de lija</b>       | 100 mm       |
| <b>Largo de lija</b>       | 610 mm       |



**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**

## CEPILLADORA

### CEPILLADORA MANUAL - 82 mm ANCHO - 3 mm PROFUNDIDAD



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>CÓDIGO</b>                     | 9993429      |
| <b>Tipo</b>                       | CM823SP1     |
| <b>Potencia</b>                   | 850 W        |
| <b>Tensión</b>                    | 220 V~ 50 Hz |
| <b>Velocidad</b>                  | 17000 min-1  |
| <b>Ancho máx. cepillado</b>       | 82 mm        |
| <b>Profundidad máx. cepillado</b> | 3 mm         |

# SIERRAS CALADORAS & ACCESORIOS

## SIERRA CALADORA MANUAL - 55 mm

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | <b>9993610</b>                                                   |
| <b>Tipo</b>                 | SC55H                                                            |
| <b>Potencia</b>             | 420 W                                                            |
| <b>Tensión</b>              | 220 V~ 50 Hz                                                     |
| <b>Velocidad</b>            | 3000 min-1                                                       |
| <b>Profundidad de corte</b> | Madera: 55 mm<br>Aluminio: 6 mm<br>Acero: 6 mm<br>Plástico: 6 mm |
| <b>Inclinación de corte</b> | 0° - 45°                                                         |



## SIERRA CALADORA MANUAL - 80 mm - ACCIÓN PENDULAR



|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | <b>9993620.1</b>                                                    |
| <b>Tipo</b>                 | SC80SP                                                              |
| <b>Potencia</b>             | 710 W                                                               |
| <b>Tensión</b>              | 220 V~ 50 Hz                                                        |
| <b>Velocidad</b>            | 0-3000 min-1                                                        |
| <b>Profundidad de corte</b> | Madera: 80 mm<br>Aluminio: 10 mm<br>Acero: 10 mm<br>Plástico: 10 mm |
| <b>Inclinación de corte</b> | 0° - 45°                                                            |

## SIERRA CALADORA MANUAL - 100 mm - ACCIÓN PENDULAR GUÍA LÁSER



|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | <b>9993621</b>                                                       |
| <b>Tipo</b>                 | SC100SP                                                              |
| <b>Potencia</b>             | 800 W                                                                |
| <b>Tensión</b>              | 220 V~ 50 Hz                                                         |
| <b>Velocidad variable</b>   | 800-3000 min-1                                                       |
| <b>Profundidad de corte</b> | Madera: 100 mm<br>Aluminio: 10 mm<br>Acero: 10 mm<br>Plástico: 10 mm |
| <b>Inclinación de corte</b> | 0° - 45°                                                             |



## HOJAS DE SIERRA PARA CALADORAS DE MANO

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 9999324 | Hoja de sierra para madera L=100 Z:10 (dientes x pulgada) - 5 unidades |
| 9999380 | Hoja de sierra para metal L=77 Z:21 (dientes x pulgada) - 5 unidades   |



## SIERRAS CIRCULARES SIERRA SABLE & ACCESORIOS


### SIERRA CIRCULAR - 185 mm



\*Incluye disco de corte

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| CÓDIGO             | 9993622.1               |
| Tipo               | SC185SP                 |
| Potencia           | 1500 W                  |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz            |
| Velocidad          | 4500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø disco            | 185 mm x 24 dientes     |
| Ø eje              | 20 mm                   |
| Ángulo de corte    | 45° - 90°               |
| Capacidad de corte | 90°: 64 mm / 45°: 40 mm |


### SIERRA CIRCULAR - 185 mm - GUÍA LÁSER

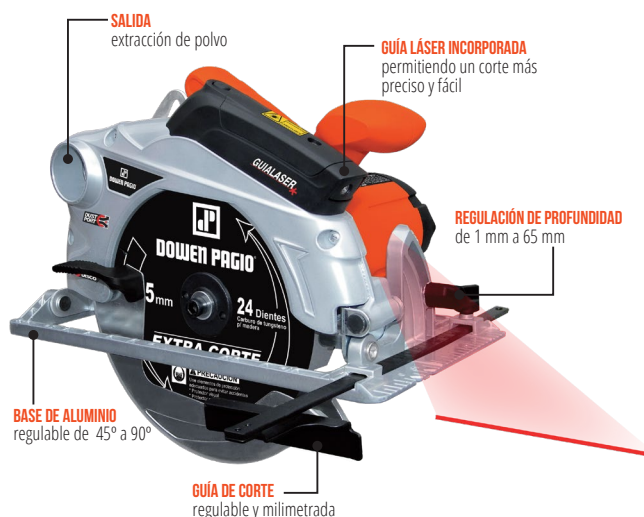

\*Incluye disco de corte

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| CÓDIGO             | 9993624.1               |
| Tipo               | SC185SPN                |
| Potencia           | 1500 W                  |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz            |
| Velocidad          | 4500 min <sup>-1</sup>  |
| Ø disco            | 185 mm x 24 dientes     |
| Ø eje              | 20 mm                   |
| Ángulo de corte    | 45° - 90°               |
| Capacidad de corte | 90°: 65 mm / 45°: 45 mm |

## SIERRA CIRCULAR - 235 mm - GUÍA LÁSER

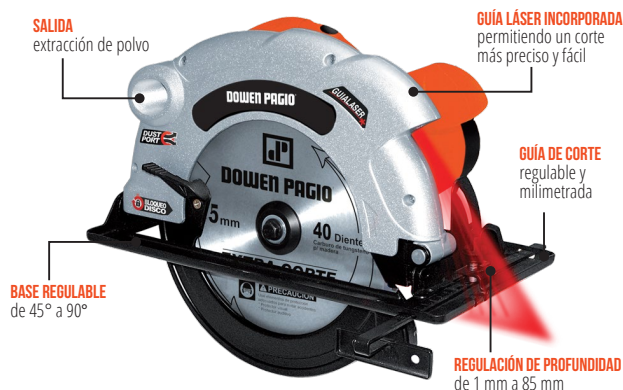

\*Incluye disco de corte

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>             | <b>9993660</b>          |
| <b>Tipo</b>               | SC235SP                 |
| <b>Potencia</b>           | 1800 W                  |
| <b>Tensión</b>            | 220 V~ 50 Hz            |
| <b>Velocidad</b>          | 4500 min <sup>-1</sup>  |
| <b>Ø disco</b>            | 235 mm x 40 dientes     |
| <b>Ø eje</b>              | 30 mm                   |
| <b>Ángulo de corte</b>    | 45°-90°                 |
| <b>Capacidad de corte</b> | 90°: 85 mm / 45°: 60 mm |

**DISCONTINUADO**

## SIERRA CIRCULAR DUAL DISC - 190 mm METAL/MADERA - GUÍA LÁSER



\*Incluye disco de corte

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                 | <b>9993696</b>                 |
| <b>Tipo</b>                   | SCD190P                        |
| <b>Potencia</b>               | 1800 W                         |
| <b>Tensión</b>                | 220 V~ 50 Hz                   |
| <b>Velocidad</b>              | 4100 min <sup>-1</sup>         |
| <b>Ø disco</b>                | 190 mm x 60 dientes            |
| <b>Ø eje</b>                  | M14 (5/8"-11)                  |
| <b>Capacidad de corte 90°</b> | Madera: 56 mm<br>Metal: 2-3 mm |

**MULTIFUNCIÓN: CORTA MADERA - METAL - PLÁSTICO SIN RECAMBIO DE DISCO MULTIFUNCIÓN**



## DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 9998633 | Disco para sierra circular 185 x 1,5 x 20 mm - 24 dientes |
| 9998638 | Disco para sierra circular 185 x 3,2 x 16 mm - 18 dientes |
| 9998639 | Disco para sierra circular 185 x 3,2 x 16 mm - 24 dientes |
| 9998641 | Disco para sierra circular 185 x 3,2 x 16 mm - 40 dientes |
| 9998666 | Disco para sierra circular 235 x 3,2 x 30 mm - 40 dientes |

## SIERRA SABLE DE MANO - 950 W

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>               | <b>9993682</b>                                              |
| <b>Tipo</b>                 | SS115SP                                                     |
| <b>Potencia</b>             | 950 W                                                       |
| <b>Tensión</b>              | 220 V~ 50 Hz                                                |
| <b>Profundidad de corte</b> | Madera: 115 mm<br>Metal: 15 mm<br>Plástico o Cobre: 31,7 mm |
| <b>Velocidad variable</b>   | 800-2700 min <sup>-1</sup>                                  |



\*Incluye hoja de sierra




## HOJAS DE SIERRA PARA SIERRA SABLE

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9999704 | Hoja de sierra para madera - L=150 Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades                              |
| 9999708 | Hoja de sierra para madera - L=225 Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades                              |
| 9999712 | Hoja de sierra para madera - L=300 Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades                              |
| 9999716 | Hoja de sierra para madera - L=150 Z:10-14 (dientes x pulgada) - 2 unidades                          |
| 9999733 | Hoja de sierra para metal - L=150 Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades                              |
| 9999737 | Hoja de sierra para metal - L=225 Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades                              |
| 9999741 | Hoja de sierra para metal - L=150 Z:24 (dientes x pulgada) - 2 unidades                              |
| 9999745 | Hoja de sierra para metal - L=200 Z:10 (dientes x pulgada) - 2 unidades                              |
| 9999760 | Hoja de sierra para congelados/hielo - Acero Inoxidable - L=300 Z:3 (dientes x pulgada) - 3 unidades |



# REBAJADORES MANUALES & ACCESORIOS

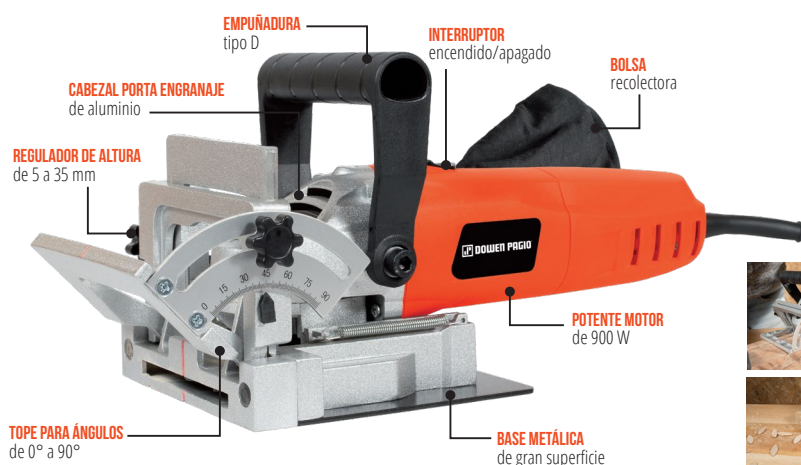

## ENGALLETADORA / FRESADORA MANUAL

| CÓDIGO              | 9993496                |
|---------------------|------------------------|
| Tipo:               | EFM100                 |
| Tensión:            | 220 V~ 50 Hz           |
| Potencia:           | 900 W                  |
| Velocidad:          | 11000 min-1            |
| Disco Ø:            | 100 x 22 x 3,8 mm - 6T |
| Galletas:           | #0 - #10 - #20         |
| Ángulo inclinación: | 0° - 90°               |
| Profundidad máxima: | 14 mm                  |



## REBAJADOR/FRESADOR - MULTIFUNCIÓN

| CÓDIGO             | 9993486                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo               | RMC6SP                                                     |
| Potencia           | 600 W                                                      |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz                                               |
| Velocidad variable | 10000-30000 min-1                                          |
| Ø mandril          | 3,2 mm (1/8") - 6,3 mm (1/4")<br>3,9 mm (5/32") (Cuadrado) |



## REBAJADOR/FRESADOR - MANDRIL 6,35 mm - 8 mm

| CÓDIGO             | 9993488                        |
|--------------------|--------------------------------|
| Tipo               | RM8SP                          |
| Potencia           | 1100 W                         |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz                   |
| Velocidad variable | 12000-30000 min-1              |
| Ø mandril          | 6,35 mm (1/4")<br>8 mm (5/16") |
| Profundidad máxima | 50 mm                          |


## REBAJADOR/FRESADOR- MANDRIL 6,35 mm - 8 mm - 12,7 mm

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>             | <b>9993490</b>                                                        |
| <b>Tipo</b>               | <b>RM12P</b>                                                          |
| <b>Potencia</b>           | <b>1400 W</b>                                                         |
| <b>Tensión</b>            | <b>220 V~ 50 Hz</b>                                                   |
| <b>Velocidad variable</b> | <b>9000-28000 min-1</b>                                               |
| <b>Ø mandril</b>          | <b>6,35 mm (1/4")</b><br><b>8 mm (5/16")</b><br><b>12,7 mm (1/2")</b> |
| <b>Profundidad máxima</b> | <b>50 mm</b>                                                          |




### 9998316

#### JUEGO DE 15 FRESAS PARA REBAJADOR/FRESADOR - VÁSTAGO 6,35 mm (1/4")

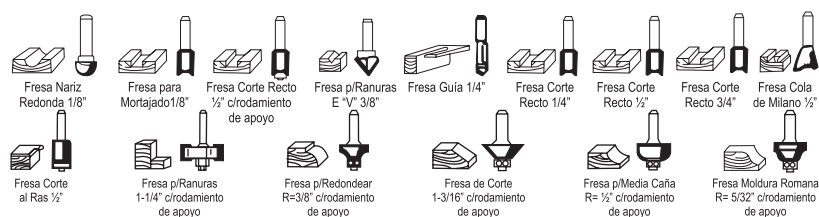

### 9998318

#### JUEGO DE 24 FRESAS PARA REBAJADOR/FRESADOR - VÁSTAGO 6,35 mm (1/4")

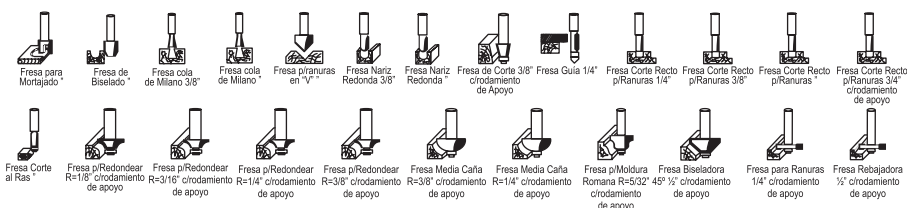

## PISTOLAS DE AIRE CALIENTE





### PISTOLA DE AIRE CALIENTE - 2 TEMPERATURAS 2 VELOCIDADES



| CÓDIGO              | 9993456                     |
|---------------------|-----------------------------|
| Tipo                | PAC1850H                    |
| Potencia            | 1850 W                      |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                |
| Temperatura de aire | I 400 °C<br>II 550 °C       |
| Caudal de aire      | I 300 l/min<br>II 500 l/min |

### PISTOLA DE AIRE CALIENTE - TEMPERATURA REGULABLE 2 VELOCIDADES



\*Incluye: 1 espátula triangular y 4 boquillas intercambiables

| CÓDIGO              | 9993460                     |
|---------------------|-----------------------------|
| Modelo              | PAC2000H                    |
| Potencia            | 2000 W                      |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz                |
| Temperatura de aire | I 50/450 °C<br>II 50/600 °C |
| Caudal de aire      | I 250 l/min<br>II 450 l/min |

## SOLDADORES PARA ESTAÑO TERMOFUSORAS & ACCESORIOS



### SOLDADOR/PIROGRABADOR A BATERÍA - RECARGABLE

| CÓDIGO              | 9993153    |
|---------------------|------------|
| Tipo                | SP4H       |
| Tensión             | 4.0 Vcc    |
| Capacidad batería   | 2000 mAh   |
| Batería tipo        | Ion-Litio  |
| Cargador puerto     | Tipo C     |
| Autonomía por carga | 40 minutos |
| Temperatura máxima  | 450 °C     |
| Pre-calentamiento   | 5 segundos |
| Peso                | 90 gr      |



**DISCONTINUADO**

## SOLDADOR PARA ESTAÑO - 35 W

CONDUCTOR DE CALOR Y  
PUNTA DE ACERO INOXIDABLE  
de gran durabilidad

MANGO AISLANTE  
de alta resistencia.

SOPORTE DE APOYO

Incluye:  
Soporte de apoyo

| CÓDIGO   | 9993502.1    |
|----------|--------------|
| Tipo     | SE35         |
| Potencia | 35 W         |
| Tensión  | 220 V~ 50 Hz |
| Largo    | 220 mm       |

## SOLDADOR PARA ESTAÑO - 100 W

PUNTA INTERCAMBIABLE  
de alta resistencia

LED FRONTAL  
para mayor precisión  
en la soldadura

EMPUÑADURA SOFT GRIP  
para mayor control y confort

Maletín Plástico  
de protección

Incluye:  
Puntas intercambiables,  
decapante y tubo con estaño

| CÓDIGO                | 9993509      |
|-----------------------|--------------|
| Tipo                  | SE100        |
| Potencia              | 100 W        |
| Tensión               | 220 V~ 50 Hz |
| Servicio Intermitente | 12s/48s      |

LUCES INDICADORAS  
de encendido y temperatura

SUPERFICIE  
DE CALENTAMIENTO

PIE DE APOYO  
desmontable

REGULADOR DE TEMPERATURA  
de 0°C - 300°C

Caja metálica  
de protección con Accesorios

## TERMOFUSORA - Ø 20 A 63 mm

| CÓDIGO                | 9993525                               |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo                  | PT63P                                 |
| Potencia              | 1500 W                                |
| Tensión               | 220 V~ 50 Hz                          |
| Temperatura regulable | 0°C - 300°C                           |
| Ø boquillas           | Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63 mm |

Accesorios Incluidos  
- Tijera corta tubos  
- 6 Boquillas: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm  
- 1 Destornillador  
- 1 Llave Hexagonal

## TERMOFUSORA - Ø 20 A 63 mm

| CÓDIGO            | 9993528      |
|-------------------|--------------|
| Tipo              | PT63-D       |
| Potencia          | 800 W        |
| Tensión           | 220 V~ 50 Hz |
| Rango temperatura | 200-279 °C   |
| Ø boquilla        | 20 a 63 mm   |

**DISCONTINUADO**

Caja metálica  
de protección con Accesorios  
(no incluye boquillas)

CONTROL DIGITAL  
de temperatura con  
visor numeroso

SUPERFICIE  
DE CALENTAMIENTO

PIE DE APOYO  
desmontable




## BOQUILLAS PARA TERMOFUSORAS

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                       |
|---------|-----------------------------------|
| 9998172 | Boquilla para termofusora Ø 20 mm |
| 9998174 | Boquilla para termofusora Ø 25 mm |
| 9998176 | Boquilla para termofusora Ø 32 mm |
| 9998178 | Boquilla para termofusora Ø 40 mm |
| 9998180 | Boquilla para termofusora Ø 50 mm |
| 9998182 | Boquilla para termofusora Ø 63 mm |
| 9998184 | Boquilla para termofusora Ø 75 mm |
| 9998186 | Boquilla para termofusora Ø 90 mm |

**DISCONTINUADO**



## MEZCLADOR MULTIUSO EQUIPOS PARA PINTAR

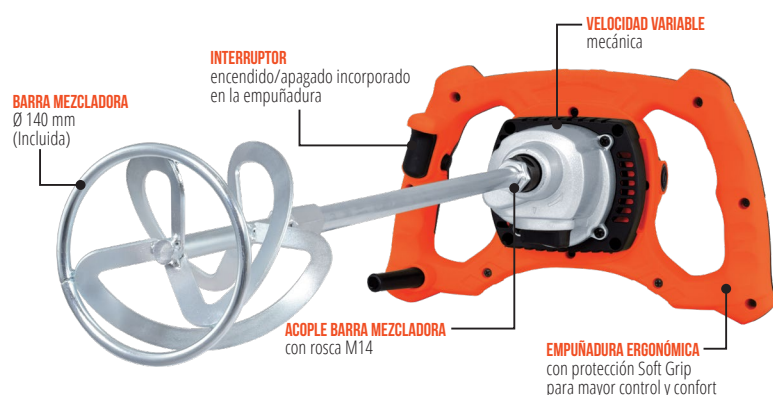

### MEZCLADOR MULTIUSO - BARRA MEZCLADORA Ø 140 mm - LARGO 590 mm

| CÓDIGO                 | 9993546                          |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo                   | MM140SP                          |
| Potencia               | 1400 W                           |
| Tensión                | 220 V~ 50 Hz                     |
| Velocidad              | I: 0-600 min-1 / II: 0-900 min-1 |
| Largo barra mezcladora | 590 mm                           |
| Ø barra mezcladora     | 140 mm                           |
| Rosca eje              | M14 (5/8"-11)                    |

### EQUIPO PARA PINTAR COMPACT-HVLP - CON COMPRESOR INCORPORADO - 800 ml/min

| CÓDIGO               | 9993550.1                |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo                 | EPC300H                  |
| Potencia             | 400 W                    |
| Tensión              | 220 V~ 50 Hz             |
| Ø boquilla           | 2.0 mm - 2.5 mm - 3.0 mm |
| Caudal máximo        | 800 ml/min               |
| Capacidad recipiente | 900 ml                   |

**HVLP** (Alto Volumen Baja Presión)  
Son pistolas pulverizadoras que operan a una presión menor que las convencionales (por debajo de 10 PSI). La pintura atomizada por una pistola rociadora tipo HVLP es depositada sobre la superficie de trabajo a una velocidad menor que las pistolas convencionales, evitando que la pintura rebote o se deposite en exceso. Esto produce una mejor eficiencia en la transferencia de pintura, reduciendo el consumo de pintura en un 20-30%.



## EQUIPO PARA PINTAR HVLP - CON COMPRESOR INCORPORADO - 1000 ml/min

| CÓDIGO               | 9993557                  |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo                 | EP400H                   |
| Potencia             | 600 W                    |
| Tensión              | 220 V~ 50 Hz             |
| Ø boquilla           | 2.0 mm - 2.5 mm - 3.0 mm |
| Caudal máximo        | 1000 ml/min              |
| Capacidad recipiente | 900 ml                   |



### HVLP (Alto Volumen Baja Presión)

Son pistolas pulverizadoras que operan a una presión menor que las convencionales (por debajo de 10 PSI). La pintura atomizada por una pistola rociadora tipo HVLP, es depositada sobre la superficie de trabajo a una velocidad menor que las pistolas convencionales, evitando que la pintura rebote o se deposite en exceso. Esto produce una mejor eficiencia en la transferencia de pintura, reduciendo el consumo de pintura en un 20-30%.



### Accesorios Incluidos:

3 Boquillas de Ø2.0 - Ø2.5 - Ø3.0 mm - 1 Embudo dosificador  
1 Cepillo cilíndrico - 1 Punzón para desobstrucción  
1 Llave tipo T - 2 Válvulas plásticas - 1 Anillo sellador

## AMOLADORAS DE BANCO



### AMOLADORA DE BANCO - 150 mm

PROTECTOR VISUAL MÓVIL  
para ambos discos

DISCOS ESMERILES  
incluidos

BASE DE ALUMINIO

| CÓDIGO    | 9992222      |
|-----------|--------------|
| Tipo      | AB150SP      |
| Potencia  | 250 W        |
| Tensión   | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad | 2950 min-1   |
| Ø disco   | 150 x 20 mm  |
| Ø eje     | 12,7 mm      |

### AMOLADORA DE BANCO - 200 mm

PROTECTOR VISUAL MÓVIL  
para ambos discos

DISCOS ESMERILES  
incluidos

BASE DE ALUMINIO

| CÓDIGO    | 9992242      |
|-----------|--------------|
| Tipo      | AB200SP      |
| Potencia  | 350 W        |
| Tensión   | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad | 2950 min-1   |
| Ø disco   | 200 x 20 mm  |
| Ø eje     | 16 mm        |



## AMOLADORA DE BANCO COMBINADA - 150/200 mm

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| CÓDIGO              | 9992290      |
| Tipo                | AB150/200P   |
| Potencia            | 350 W        |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad Amoladora | 2950 min-1   |
| Velocidad Afiladora | 130 min-1    |
| Ø disco amolado     | 150 x 20 mm  |
| Ø disco afilado     | 200 x 40 mm  |



## SIERRAS SENSITIVAS/INGLETADORAS CALADORAS/CIRCULARES DE PIE CEPILLADORAS DE BANCO & ACCESORIOS

## SIERRA SENSITIVA - 355 mm (14")

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO             | 9992660.1                       |
| Tipo               | SS350P                          |
| Potencia           | 2000 W                          |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz                    |
| Velocidad          | 3000 min-1                      |
| Ø disco            | 355 x 25 x 3 mm                 |
| Capacidad de corte | 90°: 100 mm<br>45°: 70 x 170 mm |



## SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 210 mm (8") GUÍA LÁSER - LUZ LED

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO             | 9992630.2                                                                                        |
| Tipo               | SI210SP                                                                                          |
| Potencia           | 1200 W                                                                                           |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz                                                                                     |
| Velocidad          | 5000 min-1                                                                                       |
| Ø disco            | 210 mm (8")                                                                                      |
| Base giratoria:    | 45° - 0° - 45°                                                                                   |
| Ingletes:          | 0° - 45°                                                                                         |
| Capacidad de corte | 0° x 90°: 60 x 120 mm<br>45° x 90°: 45 x 90 mm<br>0° x 45°: 30 x 120 mm<br>45° x 45°: 25 x 90 mm |

## SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 255 mm (10") GUÍA LÁSER - LUZ LED



| CÓDIGO             | 9992640.2                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo               | SI255P1                                                                      |
| Potencia           | 1800 W                                                                       |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz                                                                 |
| Velocidad          | 4600 min-1                                                                   |
| Ø disco            | 255 mm (10")                                                                 |
| Base giratoria     | 45°-0°-45°                                                                   |
| Ingletes           | 0°-45°                                                                       |
| Capacidad de corte | 0°x90°: 70x150mm   45°x90°: 70x110mm<br>0°x45°: 40x150mm   45°x45°: 40x110mm |

## SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 255 mm (10") CABEZAL DESLIZABLE - GUÍA LÁSER - LUZ LED



| CÓDIGO             | 9992646.3                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo               | SI255CDP1                                                                    |
| Potencia           | 1800 W                                                                       |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz                                                                 |
| Velocidad          | 4800 min-1                                                                   |
| Ø disco            | 255 mm (10")                                                                 |
| Base giratoria     | 45°-0°-45°                                                                   |
| Ingletes           | 0°-45°                                                                       |
| Capacidad de corte | 0°x90°: 75x305mm   45°x90°: 75x210mm<br>0°x45°: 45x305mm   45°x45°: 45x210mm |

## DISCOS PARA SIERRAS INGLETADORAS

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 9998645 | Disco para sierra ingletadora 210 x 3,2 x 30 mm - 24 dientes |
| 9998654 | Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 28 dientes |
| 9998656 | Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 40 dientes |
| 9998658 | Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 60 dientes |
| 9998659 | Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 72 dientes |
| 9998660 | Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 80 dientes |



## SIERRA CALADORA DE BANCO - 406 mm (16") VELOCIDAD VARIABLE - GUÍA LÁSER - LUZ LED

| CÓDIGO             | 9992618              |
|--------------------|----------------------|
| Tipo               | SCV16P               |
| Potencia           | 120 W                |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz         |
| Velocidad variable | 400-1600 min-1       |
| Garganta           | 406 mm (16")         |
| Corte máx. a 90°   | 50 mm                |
| Inclinación mesa   | 0° - 45° (izq./der.) |






### SIERRA CALADORA DE BANCO - 457 mm (18") VELOCIDAD VARIABLE - LUZ LED

| CÓDIGO             | 9992620                      |
|--------------------|------------------------------|
| Tipo               | SCV18P                       |
| Potencia           | 120 W                        |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz                 |
| Velocidad variable | 550-1650 min-1               |
| Garganta           | 457 mm (18")                 |
| Corte máx. 90°     | 50 mm                        |
| Inclinación mesa   | 0°-45° (izq.) / 0°-8° (der.) |


**DISCONTINUADO**

### SIERRA CIRCULAR DE PIE - 250 mm (10")

| CÓDIGO                | 9991634.1                      |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo                  | SCP254P                        |
| Potencia              | 1800 W                         |
| Tensión               | 220 V~ 50 Hz                   |
| Velocidad             | 5000 min-1                     |
| Ø disco               | 250 x 16 x 2,8 mm - 24 dientes |
| Inclinación corte     | 0° a 45°                       |
| Profundidad corte     | 0° = 85 mm / 45° = 65 mm       |
| Mesa principal        | 583 x 563 mm                   |
| Ext. mesa (izq./der.) | 583 x 165 mm                   |
| Ext. mesa (posterior) | 560 x 220 mm                   |

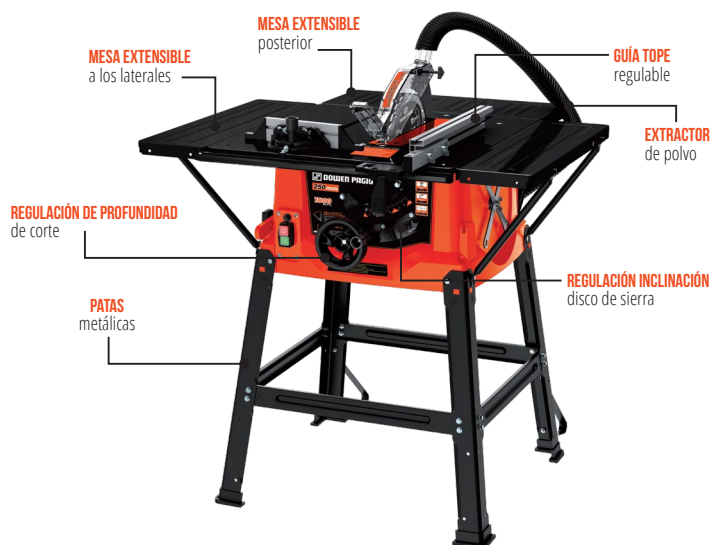

### LIJADORA MULTIFUNCIÓN DE BANDA Y DISCO

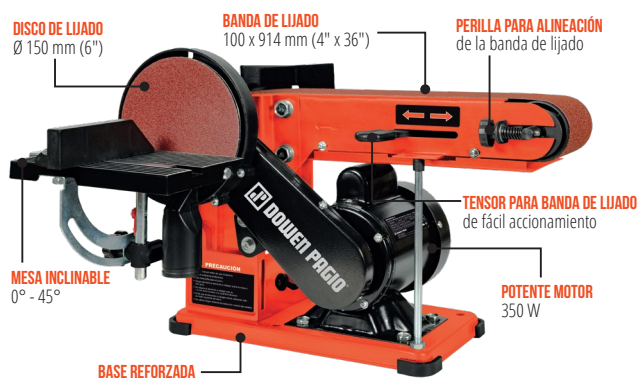

| CÓDIGO                       | 9992920.1               |
|------------------------------|-------------------------|
| Tipo                         | LBD350SP                |
| Potencia                     | 350 W S2-30 min         |
| Tensión                      | 220 V~ 50 Hz            |
| Velocidad disco              | 1450 min.-1             |
| Velocidad banda              | 292 min.-1              |
| Medida Mesa                  | 190 x 125 mm            |
| Ø disco                      | 150 mm (6")             |
| Medida Banda                 | 100 x 914 mm (4" x 36") |
| Inclinación Mesa             | 0° - 45°                |
| Inclinación Base Porta Banda | 0° - 90°                |

### CEPILLADORA DE BANCO PORTÁTIL - 330 mm



| CÓDIGO                | 9992934      |
|-----------------------|--------------|
| Tipo                  | CB330P       |
| Potencia              | 1800 W       |
| Tensión               | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad cuchilla    | 9000 min-1   |
| Ancho máx. cepillado  | 330 mm (13") |
| Profundidad cepillado | 3 mm         |
| Altura corte          | 5-150 mm     |
| Velocidad pasada      | 4-6 m/min    |

## PERFORADORA DE PIE

### PERFORADORA DE PIE 16 mm - 12 VELOCIDADES

| CÓDIGO            | 9991410        |
|-------------------|----------------|
| Tipo              | PP16P          |
| Potencia          | 375 W          |
| Tensión           | 220 V~ 50 Hz   |
| 12 velocidades    | 180-2740 min-1 |
| Ø máx. mandril    | 16 mm          |
| Recorrido mandril | 80 mm          |
| Recorrido mesa    | 710 mm         |
| Altura Total      | 1610 mm        |



## CARGADORES/ARRANCADORES MANTENEDORES/CARGADORES DE BATERÍAS



**Li-Po Technology**

**SALIDA PUERTO USB (5 VCC - 2 A)**  
Carga de Teléfono, Tablet, Cámaras, GPS, MP3

**LUZ LED 3 MODOS**  
Linterna, Baliza y Flash

**INDICADOR LED DE CARGA**  
con apagado automático

**POTENTE ARRANCADOR**  
con 300 Amperes de potencia

**NO APTO MOTOR DIESEL**

### CARGADOR/ARRANCADOR PORTÁTIL - 6000 mAh

| CÓDIGO                | 9991026                            |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tipo                  | XP-60                              |
| Tensión entrada       | 5 Vcc - 1A                         |
| Tensión salida        | 5 Vcc - 2 A<br>12 Vcc - Arrancador |
| Capacidad batería     | 6000 mAh                           |
| Batería tipo          | Ion-Litio Polímero                 |
| Corriente de arranque | 150 A                              |
| Corriente pico        | 300 A                              |
| Tiempo de carga       | 6 horas                            |

Recarga



Arrancador





## CARGADOR/ARRANCADOR PORTÁTIL - 10000 mAh

| CÓDIGO                    | 9991030                            |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo                      | XP-100                             |
| Tensión cargador externo  | 100-240 V~ 50/60 Hz                |
| Potencia cargador externo | 14 W                               |
| Tensión entrada           | 14Vcc - 1A / 5Vcc - 1A - Micro USB |
| Tensión salida            | 5Vcc - 2A / 12Vcc - Arrancador     |
| Capacidad batería         | 10000 mAh                          |
| Batería tipo              | Ion-Litio Polímero                 |
| Corriente de arranque     | 200 A                              |
| Corriente pico            | 400 A                              |
| Tiempo de carga           | 6 horas                            |



## CARGADOR/ARRANCADOR PORTÁTIL - 15000 mAh

| CÓDIGO                    | 9991032                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                      | XP-150                                            |
| Tensión cargador externo  | 100-240 V~ 50/60 Hz                               |
| Potencia cargador externo | 14 W                                              |
| Tensión entrada           | 14Vcc - 1A / 5Vcc - 1A Micro USB                  |
| Tensión salida            | 5 Vcc - 2 A<br>19 Vcc - 3 A - 12 Vcc - Arrancador |
| Capacidad batería         | 15000 mAh                                         |
| Batería tipo              | Ion-Litio Polímero                                |
| Corriente de arranque     | 200 A                                             |
| Corriente pico            | 500 A                                             |
| Tiempo de carga           | 6 horas                                           |



## MANTENEDOR - CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO - 12 VOLTIOS - 2 AMPERES



| CÓDIGO            | 9991004        |
|-------------------|----------------|
| Tipo              | MCB12H         |
| Corriente entrada | 0,1 A          |
| Tensión salida    | 12 Vcc         |
| Corriente salida  | 1 A - 2 A      |
| Batería máx.      | 60 Ah/min 6 Ah |
| Protección        | IP 44          |

## MANTENEDOR - CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO - 6/12 VOLTIOS - 8 AMPERES



| CÓDIGO            | 9991014         |
|-------------------|-----------------|
| Tipo              | MCB6-12H        |
| Corriente entrada | 0,8 A           |
| Tensión salida    | 6 Vcc - 12 Vcc  |
| Corriente salida  | 8 A             |
| Batería máx.      | 200 Ah/min 6 Ah |
| Protección        | IP 20           |

**APTO BATERÍA ÁCIDO LÍQUIDO Y GEL**

**DISCONTINUADO**

## MANTENEDOR - CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO - 12 VOLTIOS - 12 AMPERES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CÓDIGO            | 9991018          |
| Tipo              | MCB12P           |
| Corriente entrada | 1,66 A           |
| Tensión salida    | 12 Vcc           |
| Corriente salida  | 2 A - 6 A - 12 A |
| Batería máx.      | 300 Ah/min 6 Ah  |
| Protección        | IP 20            |

**APTO BATERÍA ÁCIDO LÍQUIDO Y GEL**

COMPARTIMENTO PARA ALMACENAJE de accesorios facilitando el transporte y manipulación

VISOR DIGITAL INDICADOR de funciones

TABLERO DE COMANDO digital

PROTECCIÓN DE POLARIDAD invertida



## SOLDADORAS

### SOLDADORA ELÉCTRICA MMA180P - INVERTER

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| CÓDIGO            | 9991142.1                |
| Tipo              | MMA180P                  |
| Tensión           | 220 V~ 50 Hz             |
| Rango de potencia | 10-160 A                 |
| Ciclo de trabajo  | 60%: 160 A / 100%: 124 A |
| Ø Electrodo       | 1,6-4,0 mm               |
| Peso              | 7 Kg                     |

**DISCONTINUADO**

### IGBT

#### HOT START

Pre calentamiento del electrodo milésimas de segundos antes de soldar.

#### ANTI STICK

Permite que electrodo no se pegue sobre la superficie a soldar.

#### ARC-FORCE

Ayuda a mantener estable el arco sin interrupciones.

REGULACIÓN DEL RANGO de soldadura

VISOR DIGITAL INDICADOR de la potencia de soldadura

EMPUÑADURA REBATIBLE para traslado

CONECTORES FRONTALES para cables con Pinza Porta electrodos y Masa



Accesorios incluidos:  
Pinza porta electrodos y  
Pinza para masa

### SOLDADORA ELÉCTRICA MMA250P - INVERTER

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| CÓDIGO            | 9991146.1                |
| Tipo              | MMA250P                  |
| Tensión           | 220 V~ 50 Hz             |
| Rango de potencia | 10-200 A                 |
| Ciclo de trabajo  | 60%: 200 A / 100%: 155 A |
| Ø Electrodo       | 1,6-5,0 mm               |
| Peso              | 9 Kg                     |

**DISCONTINUADO**

Accesorios incluidos:  
Pinza porta electrodos y  
Pinza para masa

REGULACIÓN DEL RANGO de soldadura

VISOR DIGITAL INDICADOR de la potencia de soldadura

EMPUÑADURA REBATIBLE para traslado

CONECTORES FRONTALES para cables con Pinza Porta electrodos y Masa



### IGBT

#### HOT START

Pre calentamiento del electrodo milésimas de segundos antes de soldar.

#### ANTI STICK

Permite que electrodo no se pegue sobre la superficie a soldar.

#### ARC-FORCE

Ayuda a mantener estable el arco sin interrupciones.



## SOLDADORA ELÉCTRICA TIG/MMA250P - INVERTER - DUAL

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                | 9991160.1                |
| <b>Tipo</b>                  | TIG/MMA250P              |
| <b>Tensión</b>               | 220 V~ 50 Hz             |
| <b>Rango de potencia TIG</b> | 10-200 A                 |
| <b>Ciclo de trabajo TIG</b>  | 60%: 200 A / 100%: 155 A |
| <b>Rango de potencia MMA</b> | 10-160 A                 |
| <b>Ciclo de trabajo MMA</b>  | 60%: 130 A / 100%: 100 A |
| <b>Ø Electrodo</b>           | 1,6-4,0 mm               |
| <b>Peso</b>                  | 10 Kg                    |

**DISCONTINUADO**

### MOSFET

Sistema de tres placas PCB que aseguran un rendimiento más estable y confiable en la soldadura.

### TIG/MMA

DOBLE FUNCIONALIDAD, pudiendo utilizarse con TIG (soldadura con aporte de material) o como MMA (soldadura por arco con electrodo recubierto).



Accesorios incluidos:  
Torcha TIG con accesorio, Pinza porta electrodos y Pinza para masa + Estuche



Accesorios Incluidos:  
Torcha para Corte, Pinza para Masa y Filtro con regulador

## CORTADORA DE PLASMA - INVERTER

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>CÓDIGO</b>             | 9991168.1            |
| <b>Tipo</b>               | PLASACUT40P          |
| <b>Tensión</b>            | 220 V~ 50 Hz         |
| <b>Rango de potencia</b>  | 20-40 A              |
| <b>Ciclo de trabajo</b>   | 60%: 40A / 100%: 31A |
| <b>Espesor corte máx.</b> | 12 mm                |
| <b>Peso</b>               | 10 Kg                |

**DISCONTINUADO**

### MOSFET

Sistema de tres placas PCB que aseguran un rendimiento más estable y confiable en la soldadura.

### CORTE PLASMA


Sistema de corte por plasma brindando mayor versatilidad y velocidad en el corte. Además de producir un corte limpio y uniforme.

## SOLDADORA ESTÁTICA - 160 AMPERES

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>            | 9991104                 |
| <b>Tipo</b>              | S160H                   |
| <b>Tensión</b>           | 220 V~ 50 Hz            |
| <b>Rango de potencia</b> | 55-160 A                |
| <b>Ciclo de trabajo</b>  | 10%: 160 A / 60%: 115 A |
| <b>Electrodos</b>        | 1,6-3,2 mm              |
| <b>Peso</b>              | 13 Kg                   |


Con Protección Térmica

**DISCONTINUADO**

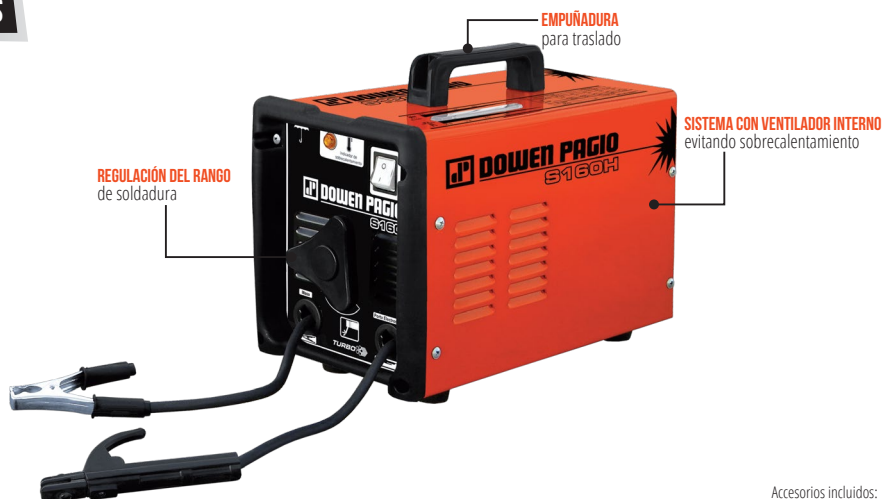

Accesorios incluidos:  
Cepillo con piqueta, Pinza porta electrodos y Pinza para masa


## SOLDADORA ESTÁTICA - 200 AMPERES

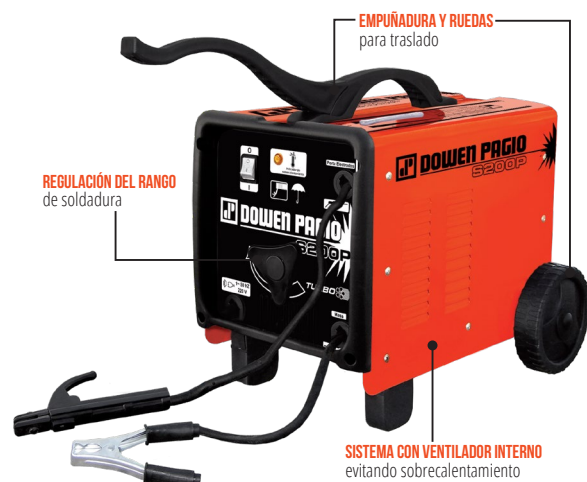

| CÓDIGO                 | 9991112                |
|------------------------|------------------------|
| Tipo                   | S200P                  |
| Tensión                | 220 V~ 50 Hz           |
| Rango de potencia      | 60-200 A               |
| Ciclo de trabajo       | 10%: 200 A / 60%: 82 A |
| Electrodos             | 2,5-4,0 mm             |
| Peso                   | 22 Kg                  |
| Con Protección Térmica |                        |

Accesorios incluidos:  
Cepillo con piqueta, Pinza porta  
electrodos y Pinza para masa

## SOLDADORA ESTÁTICA - 250 AMPERES - MONO/BIFASE

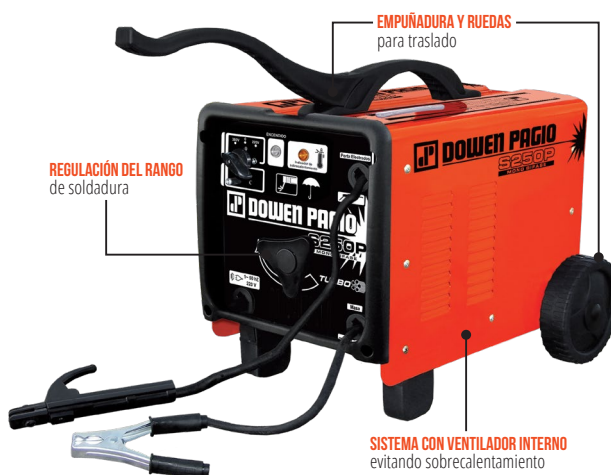

| CÓDIGO                 | 9991120                        |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo                   | S250P                          |
| Tensión                | 220/380 V~ 50 Hz (Mono-Bifase) |
| Rango de potencia      | 60-250 A                       |
| Ciclo de trabajo       | 10%: 250 A / 60%: 100 A        |
| Electrodos             | 2,5-5,0 mm                     |
| Peso                   | 24 Kg                          |
| Con Protección Térmica |                                |

Accesorios incluidos:  
Cepillo con piqueta, Pinza porta  
electrodos y Pinza para masa

# COMPRESORES DE AIRE & ACCESORIOS



## COMPRESOR DE AIRE - 12 Vcc

| CÓDIGO         | 9994202                    |
|----------------|----------------------------|
| Tipo           | CA12V                      |
| Tensión        | 12 Vcc                     |
| Potencia       | 200 W                      |
| Presión máxima | 10 Bar (1,0 MPa - 150 PSI) |

**DISCONTINUADO**



Incluye:  
Bolso con Accesorios

FÁCIL DE MANIPULAR  
con empuñadura para traslado

ÚNICO CON PULSADOR  
para desinflado


MANÓMETRO SUPERIOR  
de fácil lectura





## COMPRESOR DE AIRE - 12 Vcc - 220 Vca

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| CÓDIGO         | 9994216                  |
| Tipo           | CA12-220V                |
| Tensión        | 12 Vcc - 220 Vca         |
| Potencia       | 180 W                    |
| Presión máxima | 6 Bar (0,6 MPa - 87 PSI) |

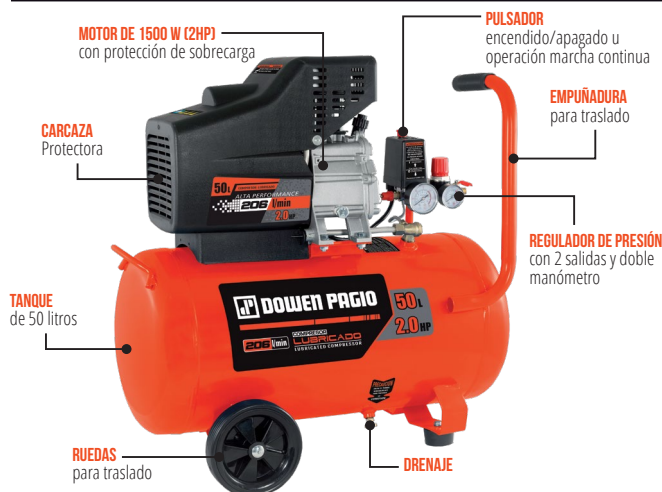

## COMPRESOR DE AIRE - MANDO DIRECTO - 2,0 HP - 50 LITROS

**206 l/min**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                           | 9994222.2       |
| Tipo                             | CA2050SP        |
| Potencia                         | 1,5 kW (2.0 HP) |
| Tensión                          | 220 V~ 50 Hz    |
| Tanque                           | 50 litros       |
| Presión                          | 8 Bar (0,8 MPa) |
| Admisión de aire                 | 206 l/min       |
| 2 manómetros - 2 salidas de aire |                 |


**COMPRESOR LUBRICADO**  
LUBRICATED COMPRESSOR

## COMPRESOR DE AIRE - MANDO DIRECTO - 2,0 HP - 100 LITROS

**206 l/min**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                           | 9994222.3       |
| Tipo                             | CA20100SP       |
| Potencia                         | 1,5 kW (2.0 HP) |
| Tensión                          | 220 V~ 50 Hz    |
| Tanque                           | 100 litros      |
| Presión                          | 8 Bar (0,8 MPa) |
| Admisión de aire                 | 206 l/min       |
| 2 manómetros - 2 salidas de aire |                 |


**COMPRESOR LUBRICADO**  
LUBRICATED COMPRESSOR

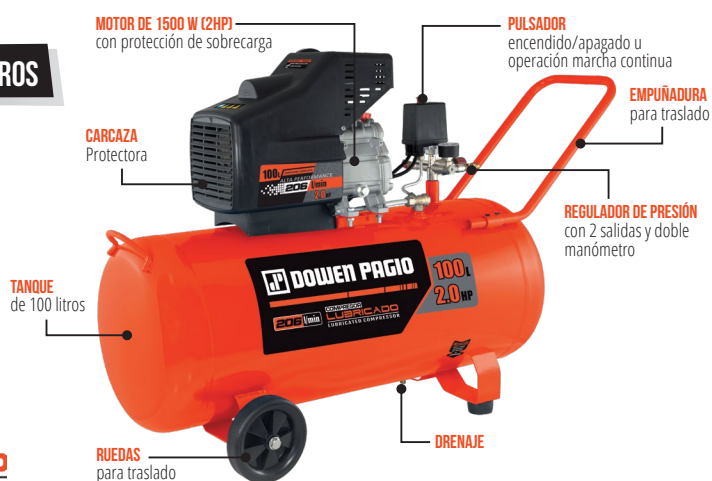

## COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 150 LITROS - MONOFÁSICO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                           | 9994250.4       |
| Tipo                             | CCA3-150-2P     |
| Potencia                         | 2200 W (3,0 HP) |
| Tensión                          | 220 V~ 50 Hz    |
| Tanque                           | 150 litros      |
| Presión                          | 8 Bar (0,8 MPa) |
| Admisión de aire                 | 261 l/min       |
| 2 manómetros - 2 salidas de aire |                 |


**DISCONTINUADO**

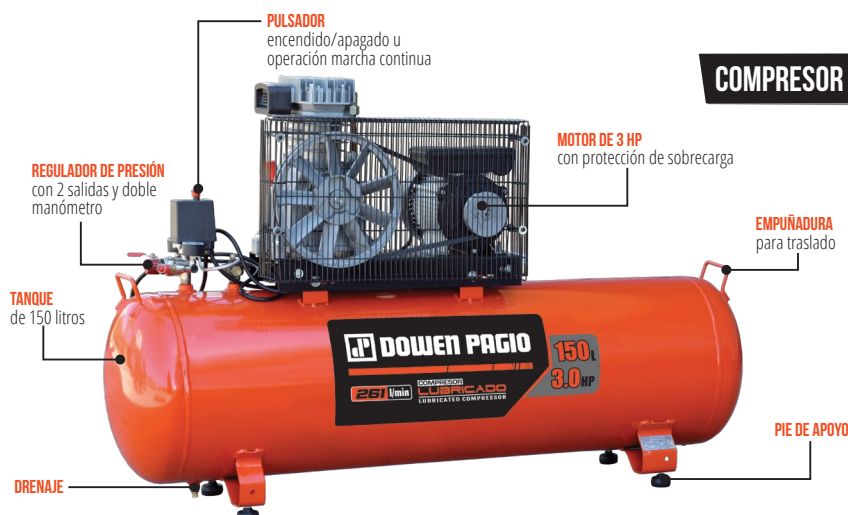

### COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 200 LITROS - MONOFÁSICO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                           | 9994250.5       |
| Tipo                             | CCA3-200-2P     |
| Potencia                         | 2200 W (3,0 HP) |
| Tensión                          | 220 V~ 50 Hz    |
| Tanque                           | 200 litros      |
| Presión                          | 8 Bar (0,8 MPa) |
| Admisión de aire                 | 261 l/min       |
| 2 manómetros - 2 salidas de aire |                 |

**DISCONTINUADO**

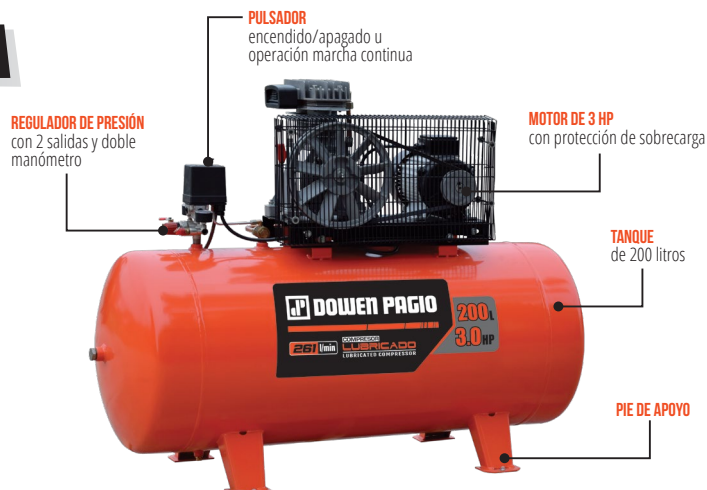


### COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 150 LITROS - TRIFÁSICO



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                           | 9994270.4       |
| Tipo                             | CCA3-150-3P     |
| Potencia                         | 2200 W (3,0 HP) |
| Tensión                          | 380 V~ 50 Hz    |
| Tanque                           | 150 litros      |
| Presión                          | 8 Bar (0,8 MPa) |
| Admisión de aire                 | 261 l/min       |
| 2 manómetros - 2 salidas de aire |                 |

**DISCONTINUADO**

### COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 200 LITROS - TRIFÁSICO

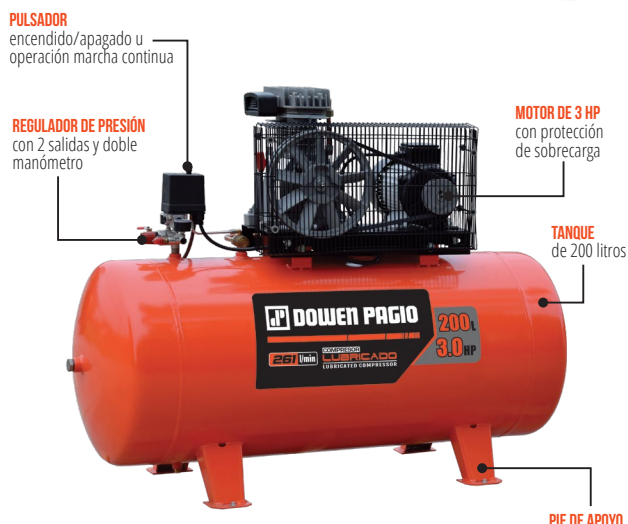

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                           | 9994270.5       |
| Tipo                             | CCA3-200-3P     |
| Potencia                         | 2200 W (3,0 HP) |
| Tensión                          | 380 V~ 50 Hz    |
| Tanque                           | 200 litros      |
| Presión                          | 8 Bar (0,8 MPa) |
| Admisión de aire                 | 261 l/min       |
| 2 manómetros - 2 salidas de aire |                 |

**DISCONTINUADO**

### KIT DE 5 ACCESORIOS PARA COMPRESORES DE AIRE EN MALETÍN PLÁSTICO

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9998212 | Incluye: Pistola de pintar de baja presión, Pistola para lavar con recipiente inferior, Pistola para sopletear, Pistola para inflar y medir presión de neumáticos, Tubo de 3 m de longitud. |

**DISCONTINUADO**

Maletín Plástico de Protección





# HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN - 110 BAR - 7 L/MIN

|                |                  |
|----------------|------------------|
| CÓDIGO         | 9994411.2        |
| Tipo           | HU110HR          |
| Potencia       | 1400 W           |
| Tensión        | 220 V~ 50 Hz     |
| Presión máxima | 110 Bar (11 MPa) |
| Caudal         | 7 l/min.         |
| Peso           | 6,5 kg           |



**Incluye:**  
 - Tubo Alta Presión  
 - Pistola y Lanza  
 - Dosificador para Detergente  
 - Conector Acople Rápido



## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN - 140 BAR - 7 L/MIN



|                |                  |
|----------------|------------------|
| CÓDIGO         | 9994414.2        |
| Tipo           | HU140HR          |
| Potencia       | 1600 W           |
| Tensión        | 220 V~ 50 Hz     |
| Presión máxima | 140 Bar (14 MPa) |
| Caudal         | 7 l/min.         |
| Peso           | 7,5 kg           |

**Incluye:**  
 - Tubo Alta Presión  
 - Pistola y Lanza  
 - Dosificador para Detergente  
 - Conector Acople Rápido

## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN - 180 BAR - 7,5 L/MIN



|                |                  |
|----------------|------------------|
| CÓDIGO         | 9994416.2        |
| Tipo           | HU180PR          |
| Potencia       | 2000 W           |
| Tensión        | 220 V~ 50 Hz     |
| Presión máxima | 180 Bar (18 MPa) |
| Caudal         | 7,5 l/min.       |
| Peso           | 12 kg            |

**Incluye:**  
 - Tubo Alta Presión  
 - Pistola y Lanza  
 - Dosificador para Detergente  
 - Conector Acople Rápido

# ASPIRADORAS



## ASPIRADORA PARA AUTOMÓVILES - 12 Vcc

| CÓDIGO                      | 9994603                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo                        | AP12SP                                                   |
| Potencia                    | 120 W                                                    |
| Tensión Aspiradora          | 12 Vcc                                                   |
| Capacidad depósito          | 400 ml                                                   |
| Succión                     | 4,0 kPa                                                  |
| Conexión                    | Adaptador de Corriente 12 Volt de Automóvil - Encendedor |
| Longitud cable alimentación | 5,0 metros                                               |

**DISCONTINUADO**

**Accesorios incluidos**  
Boquilla ovalada con cepillo  
Boquilla esquinera



## ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO - 15 LITROS



| CÓDIGO             | 9994614             |
|--------------------|---------------------|
| Tipo               | APL15SP             |
| Potencia           | 1200 W              |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz        |
| Capacidad depósito | 15 litros           |
| Depresión          | 0,16 k/cm2 (16 kPa) |
| Aspiración         | Polvo/Líquido       |
| Depósito           | Plástico            |

**Accesorios incluidos:**  
Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

**DISCONTINUADO**

## ASPIRADORA SILENCIADA PARA POLVO - 23 LITROS



**63dB**

**SILENCIADA**

| CÓDIGO             | 9994618.9           |
|--------------------|---------------------|
| Tipo               | ASP23SP             |
| Potencia           | 1200 W              |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz        |
| Capacidad depósito | 23 litros           |
| Depresión          | 0,20 k/cm2 (20 kPa) |
| Aspiración         | Polvo               |
| Depósito           | Acero Inoxidable    |
| Nivel Sonoro       | 63 dB               |

**Accesorios incluidos:**  
Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

**DISCONTINUADO**



## ASPIRADORA /SOPLADORA - POLVO/LÍQUIDO - 30 LITROS

| CÓDIGO             | 9994620.1           |
|--------------------|---------------------|
| Tipo               | APL30P              |
| Potencia           | 1400 W              |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz        |
| Capacidad depósito | 30 litros           |
| Depresión          | 0,18 k/cm2 (18 kPa) |
| Aspiración         | Polvo/Líquido       |
| Depósito           | Acero Inoxidable    |

### Accesorios incluidos:

Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

SISTEMA DE ASPIRADO O SOPLADO

SOPORTE PARA ALOJAMIENTO de accesorios

RUEDAS para traslado

DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE extra vida



SISTEMA DE ASPIRADO O SOPLADO

SOPORTE PARA ALOJAMIENTO de accesorios

DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE extra vida

EMPUÑADURA METÁLICA de gran tamaño

RUEDAS para traslado



## ASPIRADORA /SOPLADORA - POLVO/LÍQUIDO - 40 LITROS

| CÓDIGO             | 9994622             |
|--------------------|---------------------|
| Tipo               | APL40P              |
| Potencia           | 1400 W              |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz        |
| Capacidad depósito | 40 litros           |
| Depresión          | 0,20 k/cm2 (20 kPa) |
| Aspiración         | Polvo/Líquido       |
| Depósito           | Acero Inoxidable    |

### Accesorios incluidos:

Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

# CORTA SETOS SOPLADOR/ASPIRADOR ELECTROSIERRA



## MOTOSIERRA ELÉCTRICA 405 mm (16") - 1800 W

| CÓDIGO              | 9995216.2        |
|---------------------|------------------|
| Tipo                | ME16SP           |
| Potencia            | 1800 W           |
| Tensión             | 220 V~ 50 Hz     |
| Largo espada        | 405 mm (16")     |
| Velocidad cadena    | 15 m/s           |
| Sistema doble freno | si               |
| Auto lubricación    | si               |
| Tensado de cadena   | sin herramientas |
| Cadena tipo         | 3/8" (0.050)     |
| Peso neto           | 7,0 Kg           |

## CORTA SETOS ELÉCTRICO - 510 mm

| CÓDIGO       | 9995228      |
|--------------|--------------|
| Tipo         | CE510H       |
| Potencia     | 550 W        |
| Tensión      | 220 V~ 50 Hz |
| Velocidad    | 1600 min-1   |
| Largo espada | 510 mm       |
| Peso neto    | 3,0 kg.      |



## SOPLADOR-ASPIRADOR-TRITURADOR ELÉCTRICO - 270 Km/h

| CÓDIGO             | 9995266           |
|--------------------|-------------------|
| Tipo               | SA270H            |
| Potencia           | 2500 W            |
| Tensión            | 220 V~ 50 Hz      |
| Velocidad variable | 8000-14000 min.-1 |
| Velocidad de aire  | 150 - 270 km/h    |
| Caudal de aire     | 6-14 m3/min       |
| Capacidad bolsa    | 45 litros         |
| Triturador ratio   | 10:1              |
| Peso neto          | 3 Kg              |

## MERCHANDISING

**999947D**

**PAD PARA MOUSE**  
250 mm x 195 mm



**999948.7**

**PAD PARA MOSTRADOR**  
816 mm x 500 mm





**999925****EXHIBIDOR DE PISO**

Alto: 2180 mm - Ancho: 1200 mm  
Profundidad: 510 mm  
con colgadores metálicos

**REMERA ALGODÓN****999945.1** Talle: M**999945.2** Talle: L**999945.3** Talle: XL**999931****GORRA ALGODÓN  
DOWEN PAGIO  
RACING****CHALECO POLAR****999946.2** Talle: L**999946.3** Talle: XL**C1000121.4****CATÁLOGO 2022/23****999952****BANDERA TIPO VELA  
con Base Plástica  
A: 2000 mm**



# PINK POWER

 DOWEN PAGIO





# PINK POWER

by **DOWEN PAGIO**

**PENSADAS PARA VOS!**

**9990530**

## TALADRO & ATORNILLADOR

A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE  
2 VELOCIDADES VARIABLES

Tensión Taladro: 12 Vcc

Capacidad batería: 12 Vcc - 1,5 Ah

Tensión cargador: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Potencia cargador: 21 W

Tiempo carga batería: 1 hora

Batería Tipo: Ion-Litio

Capacidad mandril: 10 mm

Torque máximo: 30 N.m

Velocidad variable: 0-400/0-1400 min-1

Capacidad Atornillador: 6,35 mm (1/4")



*Maletín Plástico  
+ Accesorios*

6 Puntas Hexagonales  
+ 1 Extensión para puntas  
+ 6 Brocas

ATORNILLADOR

LUZ LED INCORPORADA  
para mejor visión

**12V Li-Ion**

**TAB12H**



**TAPB12H**

**12V Li-Ion**

**9990531**



*Maletín Plástico  
+ Accesorios*

6 Puntas Hexagonales  
+ 1 Extensión para puntas  
+ 6 Brocas

LUZ LED INCORPORADA  
para mejor visión

## TALADRO - PERCUTOR ATORNILLADOR

A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE  
2 VELOCIDADES

Tensión Taladro: 12 Vcc

Capacidad batería: 12 Vcc - 1,5 Ah

Tensión cargador: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Potencia cargador: 21 W

Tiempo carga batería: 1 hora

Batería Tipo: Ion-Litio

Capacidad mandril: 10 mm

Torque máximo: 30 N.m

Velocidad variable: 0-400/0-1400 min-1

Impactos por minuto 21000 ipm



**9990541**

**3,6V Li-Ion AB3.6HN**

## ATORNILLADOR A BATERÍA


RECARGABLE - REVERSIBLE

Tensión Atornillador: **3,6 Vcc**  
Tensión Cargador: **100/240 V~ 50/60Hz**  
Batería tipo: **Ion-Litio**  
Tiempo carga batería: **3-5 horas**  
Velocidad: **210 min.-1**  
Torque máximo: **5 N.m**  
Porta Puntas encastre: **6,35 mm (1/4") Hex.**



*Mango articulado*

*Linterna Led*



6 Bits Hexagonales de 25 mm



Extensión Hexagonal de 60 mm de largo

**AB3.6HN 3,6V Li-Ion**

**9990542**



*Linterna Led*

*Mango articulado*

### ACCESORIOS

9 Puntas Planas: 3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm  
9 Puntas Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30  
T40 - T45

9 Puntas Hexagonales: H1.5 - H2 - H2.5 - H3 - H4 - H5  
H5.5 - H6 - H8

10 Puntas Hexagonales: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64"  
1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16"  
7/32" - 1/4"

4 Puntas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3

8 Puntas Phillips Pozzi Drive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4  
PZ6 - PZ8 - PZ10

+ 1 Extensión Magnética para puntas de 60 mm de largo



*Maletín plástico*

## ATORNILLADOR A BATERÍA

RECARGABLE - REVERSIBLE

Tensión Atornillador: **3,6 Vcc**  
Tensión Cargador: **100/240 V~ 50/60Hz**  
Batería tipo: **Ion-Litio**  
Tiempo carga batería: **3-5 horas**  
Velocidad: **210 min.-1**  
Torque máximo: **5 N.m**  
Porta Puntas encastre: **6,35 mm (1/4") Hex.**



**9990554**

**20W PE20H**

## PISTOLA ENCOLADORA

Potencia: **20 W**  
Tensión: **220 V~ 50 Hz**  
Tiempo pre calentamiento: **5-7 min.**  
Caudal de pegado aproximado:  
**8-10 gramos x minuto**  
Utiliza barras: **Ø 7,2 mm**



*Soporte plegable*





**PE40SP 40W**



*Soporte Metálico plegable*

**9990558**

## PISTOLA ENCOLADORA

Potencia: 40 W  
Tensión: 220 V~ 50 Hz  
Tiempo pre calentamiento: 3-5 min.  
Caudal de pegado aproximado:  
8-12 gramos x minuto  
Utiliza barras: Ø 11,2 mm



**9990812**

## BARRAS ADHESIVAS

TRANSPARENTES




DISCONTINUADO

**9990814**

## BARRAS ADHESIVAS

TRANSPARENTES

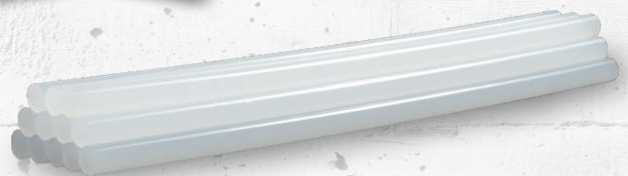

DISCONTINUADO

**9990559**

## MINITORNO MANUAL A BATERÍA

RECARGABLE - VELOCIDAD VARIABLE  
BOQUILLA Ø 2,3 mm


Tensión: 3,6 Vcc  
Capacidad batería: 600 mAh  
Batería tipo: Ion-Litio  
Cargador puerto: Mini USB  
Tiempo de carga: 2 Horas (USB)  
Velocidad variable I: 5000 min-1  
II: 10000 min-1  
III: 15000 min-1  
Boquilla Ø: 2,3 mm



*Recargable*  
puerto Mini-USB



*Accesorios incluidos*  
32 piezas

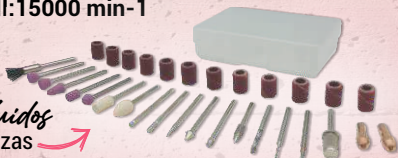

**3,6V Li-Ion MMB23SP**



**MÚLTIPLES USOS**  
accesorios intercambiables  
que se adaptan a tu necesidad



**MM130P 130W**

**9990560**

## MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE  
BOQUILLA Ø 3,2 mm

Potencia: 130 W  
Tensión: 220 V~ 50 Hz  
Vel. var: 10000-35000 min-1  
Boquilla: Ø 3,2 mm



**9990561**

**130W MM130P**

## MINITORNO MANUAL

VELOCIDAD VARIABLE - BOQUILLA Ø 3,2 mm

Potencia: 130 W  
Tensión: 220 V~ 50 Hz  
Vel. variable: 10000-35000 min-1  
Boquilla: Ø 3,2 mm



**LOM140H 150W**


**9990580**

## LIJADORA ORBITAL DELTA

140 x 140 x 80 mm

Potencia: 150 W  
Tensión: 220 V~ 50 Hz  
Velocidad variable: 12000 min.-1  
Pad de lija: 140 x 140 x 80 mm

Incluye:  
Hoja de Lija Delta  
140 x 140 x 80 mm






9990583

## LIJADORA ROTO-ORBITAL

Ø 125 mm


Potencia: 350 W  
Tensión: 220 V ~ 50 Hz  
Base porta lija: Ø 125 mm (5")  
Velocidad variable: 0-13000 min.-1

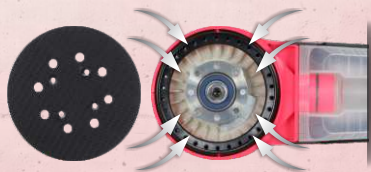

Sistema de eliminación de Polvo



Incluye:  
Hoja de Lija Circular  
Ø 125 mm



**PAC2000H** **2000W**



*Maletín Plástico  
+ Accesorios*  
1 Espátula triangular  
4 Boquillas intercambiables

9990588

## PISTOLA DE AIRE CALIENTE

TEMPERATURA REGULABLE  
2 VELOCIDADES

Potencia: 2000 W  
Tensión: 220 V ~ 50 Hz  
Temperatura de aire: 450°C / 600°C  
Caudal de aire: 250 l/min. - 450 l/min.



9990612

## SIERRA CALADORA MANUAL


80 mm

Potencia: 710 W  
Tensión: 220 V ~ 50 Hz  
Velocidad: 0-3000 min.-1  
Profundidad de corte:  
Madera= 80 mm  
Aluminio/Acero/Plástico= 10 mm  
Inclinación de corte: 0° - 45°



**710W** **SC80SP**

**SISTEMA PENDULAR**  
Menos esfuerzo - Cortes más precisos



**0° a 45° BASE REGULABLE**  
Izquierda/Derecha para cortes ingletados



 DownPagio  downpagio  @downpagio  btatools



**downpagio.com**

Barbuy Team S.A  
Ruta Nac. N° 9 Km 501 - X2550CUR Bell Ville - Córdoba - Argentina  
ventas@btatools.com.ar