

**DP DOWEN PAGIO®**



Performance en **Acción**

**CATÁLOGO**  
2022/23



Ampliamos nuestra GARANTÍA para todos los productos DOWEN PAGIO y DOWEN PAGIO MAGNUM a 2 AÑOS (no incluye accesorios)

Además contamos con la Red de Centros de Servicios Técnicos Autorizados más grande de Argentina, con 162 Centros en todo el País.

Más información sobre garantías, visítenos en: [downepagio.com.ar/garantia/](http://downepagio.com.ar/garantia/)


**162**

**CENTROS  
DE SERVICIO  
TÉCNICO**

**2  
años**

**GARANTÍA**

**DOWEN PAGIO**

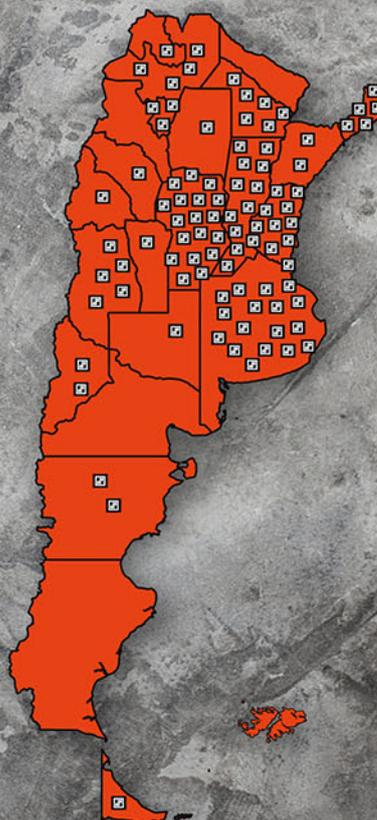

# FLEX ONE

## 18V Li-ion



**35% MÁS POTENCIA**  
(QUE LAS BATERÍAS COMUNES)

**70% MÁS DE VIDA ÚTIL**

**20% MÁS LIVIANA**

**15% MÁS COMPACTA**



**TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm  
RECARGABLE - REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES**

Código: 9993112  
 Tipo: TPBB1318I  
 Tensión Taladro: 18 Vcc  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
 Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
 Tiempo carga batería: 2 horas  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Capacidad mandril: 13 mm  
 Torque máximo: 55 N.m  
 Velocidad variable: 0 - 600/0 - 2000 min-1  
 Golpes x minuto: 0 - 10800/0 - 36000 gpm

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
 ULTRA RÁPIDO 2 Horas de carga



**MALETÍN PLÁSTICO**  
 para Protección y Transporte



**MANDRIL METÁLICO**  
 para uso intensivo

**SELECTOR CON 20 POSICIONES**  
 de Torque + Taladro + Percutor

**SELECTOR 2 VELOCIDADES**  
 mecánicas

**MOTOR CON TECNOLOGÍA BRUSHLESS**  
 sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance

**LUZ LED INCORPORADA**  
 para una mejor visión

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
 para un mayor control y confort

**SOPORTE METÁLICO**  
 para colgado en cinturón



**INDICADOR LED**  
 Nivel de carga de la batería



**BRUSHLESS TECHNOLOGY**  
 SIN ESCOBILLAS



**LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 1/2" (12,5 mm)  
RECARGABLE - REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE**

**LUZ LED INCORPORADA**  
 para una mejor visión

**MOTOR CON TECNOLOGÍA BRUSHLESS**  
 sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance

**CONTROL DE VELOCIDAD Y AUTOFRENADO**  
 mediante selector de alta o baja velocidad y autofrenado en reversa

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
 para un mayor control y confort

**SOPORTE METÁLICO**  
 para colgado en cinturón



**INDICADOR LED**  
 Nivel de carga de la batería



**BRUSHLESS TECHNOLOGY**  
 SIN ESCOBILLAS



**TALADRO A BATERÍA - 13 mm - RECARGABLE  
REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES**

**SELECTOR CON 20 POSICIONES**  
 de Torque + Taladro

**SELECTOR 2 VELOCIDADES**  
 mecánicas

**LUZ LED INCORPORADA**  
 para una mejor visión

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
 para un mayor control y confort

**SOPORTE METÁLICO**  
 para colgado en cinturón



**INDICADOR LED**  
 Nivel de carga de la batería



Código: 9993136  
 Tipo: LIBB18I  
 Tensión Llave de Impacto: 18 Vcc  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
 Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
 Tiempo carga batería: 2 horas  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Capacidad encastre: 1/2" (12,5 mm)  
 Torque máximo: 520 N.m  
 Velocidad: 0-2200/2600 min-1  
 Impactos: 0-2700/3000 ipm

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
 ULTRA RÁPIDO 2 Horas de carga



**MALETÍN PLÁSTICO**  
 para Protección y Transporte



Código: 9993120  
 Tipo: TBI318P  
 Tensión Taladro: 18 Vcc  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
 Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
 Tiempo carga batería: 1 Hora  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Capacidad mandril: 13 mm  
 Torque máximo: 38 N.m  
 Velocidad variable: 0-440/0-1650 min-1

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
 ULTRA RÁPIDO 1 Hora de carga



**MALETÍN PLÁSTICO**  
 para Protección y Transporte



**SELECTOR CON 20 POSICIONES**  
 de Torque + Taladro + Percutor

**SELECTOR 2 VELOCIDADES**  
 mecánicas

**LUZ LED INCORPORADA**  
 para una mejor visión

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
 para un mayor control y confort

**SOPORTE METÁLICO**  
 para colgado en cinturón



**INDICADOR LED**  
 Nivel de carga de la batería



**TALADRO PERCUTOR A BATERÍA - 13 mm  
RECARGABLE - REVERSIBLE - 2 VELOCIDADES VARIABLES**

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
 ULTRA RÁPIDO 1 Hora de carga



**MALETÍN PLÁSTICO**  
 para Protección y Transporte



Código: 9993121  
 Tipo: TPB1318P  
 Tensión Taladro: 18 Vcc  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
 Tensión cargador: 220 V ~ 50 Hz  
 Tiempo carga batería: 1 Hora  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Capacidad mandril: 13 mm  
 Torque máximo: 40 N.m  
 Velocidad variable: 0-440/0-1650 min-1  
 Golpes x minuto: 0-7920/0-29700 gpm

**ROTOMARTILLO A BATERÍA - 20 mm - 4 FUNCIONES RECARGABLE - VELOCIDAD VARIABLE**



Código: 9993195  
 Tipo: RM18SP  
 Tensión Rotomartillo: 18 Vcc  
 Tensión cargador: 220 V - 50 Hz  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
 Tiempo carga batería: 2 horas  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Mandril encastre: SDS Plus  
 Cap. perf.: Concreto=20mm | Acero=13mm | Madera=30mm  
 Energía impacto: 2 joules  
 Velocidad variable: 0 - 1850 min-1  
 Impactos por minuto: 0 - 4800 ipm

CARGADOR DE BATERÍAS ULTRA RÁPIDO 2 Horas de carga



MALETÍN PLÁSTICO para Protección y Transporte



**LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA - ENCASTRE 12,5 mm (1/2") RECARGABLE - REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE**



Código: 9993139  
 Tipo: LIB18P  
 Tensión Llave de Impacto: 18 Vcc  
 Tensión cargador: 220 V - 50 Hz  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
 Tiempo carga batería: 1 hora  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Encastre: 1/2" (12,5 mm)  
 Torque máximo: 400 N.m  
 Velocidad variable: 0 - 2200 min-1  
 Impactos x minutos: 0 - 2700 ipm

CARGADOR DE BATERÍAS ULTRA RÁPIDO 1 Hora de carga



MALETÍN PLÁSTICO para Protección y Transporte



**ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA - PORTA PUNTAS HEXAGONAL 6,35 mm (1/4") - RECARGABLE - REVERSIBLE**



Código: 9993161  
 Tipo: AIB1318P  
 Tensión Atornillador: 18 Vcc  
 Tensión cargador: 220 V - 50 Hz  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
 Tiempo carga batería: 1 hora  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Porta puntas encastre: 1/4" (6,35 mm) - Hexagonal  
 Torque máximo: 158 N.m  
 Velocidad variable: 0 - 3000 min-1

CARGADOR DE BATERÍAS ULTRA RÁPIDO 1 Hora de carga



MALETÍN PLÁSTICO para Protección y Transporte



**SIERRA SABLE A BATERÍA - RECARGABLE - VELOCIDAD VARIABLE**



Código: 9993166  
 Tipo: SSB18P  
 Tensión Sierra: 18Vcc  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Velocidad variable: 0 - 3000 min-1  
 Recorrido del vástago: 25,4 mm  
 Capacidad de corte: Madera 80 mm | Metal: 10 mm

Accesorios incluidos: Hoja de sierra para madera.

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One (Código 9998155)

**Accesorios**

**HOJAS DE SIERRA PARA SIERRA SABLE**

- 9999704 Hoja de sierra para madera - L=150mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999708 Hoja de sierra para madera - L=225mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999712 Hoja de sierra para madera - L=300mm - Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999716 Hoja de sierra para madera - L=150mm - Z:14 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999733 Hoja de sierra para metal - L=150mm - Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999737 Hoja de sierra para metal - L=225mm - Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999741 Hoja de sierra para metal - L=150mm - Z:24 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999745 Hoja de sierra para metal - L=200mm - Z:10 (dientes x pulgada) - 2 unidades
- 9999760 Hoja de sierra para hielo (Acero Inoxidable) - L=300mm - Z:3 (dientes x pulgada) - 3 unidades



Accesorios incluidos



**BATERÍA NO INCLUIDA**  
Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One (Código 9998155)

**HERRAMIENTA OSCILATORIA A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993168  
Tipo: HOB18P  
Tensión Herramienta: 18Vcc  
Batería tipo: Ion- Litio  
Velocidad variable: 8000 - 18000 opm  
Movimiento oscilatorio: 0° - 3,2°

Accesorios incluidos:  
- Base para lijar tipo delta 80 x 80 x 80 mm  
- 3 Hojas de lija tipo delta  
- Sierra semicircular para madera, plástico, yeso y metal  
- Sierra recta para madera y yeso  
- Cuchilla recta para cincelar

**Accesorios**

**HERRAMIENTA OSCILATORIA**



9999802



9999815



9999810



9999828

- 9999802 Hoja de sierra semicircular 3-1/2" (89 mm) - Usos: Plástico / Madera / Yeso / Metal
- 9999810 Hoja de sierra de tungsteno semicircular 2-3/4" (70 mm) - Usos: Juntas / Ranuras
- 9999815 Hojas de lija - Tipo delta - 80 x 80 x 80 mm - G: 80 / G: 120 / G: 180
- 9999828 Hoja de sierra recta - 34 x 90 mm - Usos: Plástico / Yeso / Madera

**SIERRA CALADORA A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993170  
Tipo: SCB18P  
Tensión Caladora: 18 Vcc  
Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz  
Capacidad batería: 18 Vcc - 2,0 Ah  
Tiempo carga batería: 1 hora  
Batería tipo: Ion-Litio  
Posiciones pendulares: 3  
Profundidad de corte: Madera: 65 mm  
Aluminio: 15 mm  
Acero: 5 mm  
Velocidad variable: 0 - 2500 min-1

**CARGADOR DE BATERÍAS**  
ULTRA RÁPIDO 1 hora de carga



EMPUÑADURA SOFT GRIP para un mayor control y confort

SISTEMA "TOOL LESS" para el recambio de accesorios

LUZ LED INCORPORADA facilitando la visión del corte

GUÍA GRADUADA



SISTEMA DE ASPIRACIÓN O SOPLADO de polvo



INDICADOR LED Nivel de carga de la batería

**Accesorios**

**HOJAS DE SIERRA PARA SIERRAS CALADORAS DE MANO**

- 9999324 Hoja de sierra para madera L=100mm - Z:10 (dientes x pulgada) - 5 unidades
- 9999380 Hoja de sierra para metal L=77mm - Z:21 (dientes x pulgada) - 5 unidades



**SIERRA CIRCULAR A BATERÍA - 165 mm (6-1/2") RECARGABLE**

Código: 9993176  
 Tipo: SCMB18P  
 Tensión Sierra: 18 Vcc  
 Tensión cargador: 220 V - 50 Hz  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
 Tiempo carga batería: 2 horas  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Ø Disco: 165 mm (6-1/2") x 24 dientes / Eje: M16  
 Ángulo corte: 45° - 90°  
 Capacidad de corte: 90°= 54 mm / 45°= 40 mm  
 Velocidad: 3800 min-1



**Accesorios**

**DISCO PARA SIERRAS CIRCULARES**

- 9998632 Disco para Sierra Circular 165 x 1,5 x 16 mm - 24 dientes



**LIJADORA ROTO-ORBITAL A BATERÍA - Ø 125 mm RECARGABLE**

Código: 9993177  
 Tipo: LROB125P  
 Tensión Lijadora: 18 Vcc  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Velocidad variable: 6000-12000 min.-1  
 Base porta lija: Ø 125 mm  
 Órbita: Ø 2 mm

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One (Código 9998155)

**LIJADORA ORBITAL A BATERÍA - BASE 90 x 187 mm RECARGABLE**

Código: 9993179  
 Tipo: LOB90P  
 Tensión Lijadora: 18 Vcc  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Velocidad: 13000 min.-1  
 Base porta lija: 90 x 187 mm  
 Órbita: Ø 2 mm

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
 (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
 (Código 9998155)



**AMOLADORA ANGULAR A BATERÍA - 115 mm (4-1/2") - RECARGABLE**

EMPUÑADURA ANTIVIBRATORIA para mayor confort, con alojamiento para herramienta ajusta disco

EMPUÑADURA SOFT GRIP para mayor control y confort

CABEZAL PORTA ENGRANAJES de aluminio reforzado

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD con gran superficie de apoyo



INDICADOR LED Nivel de carga de la batería

CARGADOR DE BATERÍAS ULTRA RÁPIDO 2 horas de carga



Código: 9993180  
 Tipo: AAB18P  
 Tensión Amoladora: 18 Vcc  
 Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah  
 Tensión cargador: 220 V- 50 Hz  
 Tiempo carga batería: 2 horas  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Ø Disco: 115 mm (4-1/2")  
 Ø Eje: M14  
 Velocidad: 11000 min-1

\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

**PARLANTE BLUETOOTH A BATERÍA - RECARGABLE**

PANEL DE CONTROL PROTEGIDO con 5 botones fácil de usar

SALIDA 3,5 mm Auxiliar

PUERTO USB para carga

ENTRADA ALIMENTACIÓN DC-18 Vcc (fuente no incluida)

CONEXIÓN BLUETOOTH Y PUERTO USB para carga de teléfonos o tablet

EMPUÑADURA PARA TRASLADO flexible

Código: 9993186  
 Tipo: PBB18P  
 Tensión Parlante: 18 Vcc  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Salida del parlante: 15 W  
 Impedancia: 8 Ω  
 Salida auxiliar: 3,5 mm  
 Conexión: Bluetooth  
 Puerto USB de carga: 5 Vcc 1 Ah

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
 (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
 (Código 9998155)

**LINTERNA LED A BATERÍA - RECARGABLE**

3W LED

LUZ LED 3 W DE POTENCIA con dos intensidades



Rotación Vertical 0° - 180°



Rotación Horizontal 0° - 180°

SOPORTE METÁLICO para colgado en cinturón

INTERRUPTOR 2 intensidades

SOPORTE METÁLICO para apoyo o colgado

Código: 9993188  
 Tipo: LLB18P  
 Tensión Linterna: 18 Vcc  
 Batería tipo: Ion-Litio  
 Potencia LED: 3 Watts  
 Rotación: Horizontal: 0°-180°  
 Vertical: 0°-180°

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
 (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
 (Código 9998155)

**INFLADOR A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993191  
 Tipo: IB18P  
 Tensión Inflador: 18 Vcc  
 Caudal máximo: 14 l/min  
 Presión máxima: 10,5 Bar (150 PSI)

Accesorios incluidos  
 Pico para pelotas - Pico para bicicletas  
 Pico universal - Manguera flexible 550 mm  
 con pico para automóviles



**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
 (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
 (Código 9998155)

**PULSADOR DE FÁCIL OPERACIÓN**  
 para retirar el recipiente porta polvo

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
 para mayor control y confort

**FILTRO EPA**  
 de gran capacidad y máximo filtrado



**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
 (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
 (Código 9998155)

\*Accesorios incluidos  
 Boquilla esquinera  
 Prolongación de 460 mm  
 Boquilla ovalada con cepillo  
 Accesorio para pisos y alfombras  
 Filtro textil / Soporte para boquillas

**ASPIRADORA A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993192  
 Tipo: AB18P  
 Tensión Aspiradora: 18 Vcc  
 Batería tipo: Ion- Lítio  
 Potencia de aspirado: 3,8 kPa  
 Flujo de aire: 1,1 m<sup>3</sup>/min  
 Capacidad recipiente porta polvo: 500 ml

Accesorios incluidos: Boquilla esquinera  
 Prolongación de 460 mm - Boquilla ovalada con  
 cepillo - Accesorio para pisos y alfombras - Filtro  
 textil - Soporte para boquilla

**SOPLADOR/ASPIRADOR A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993194  
 Tipo: SAB18P  
 Tensión Soplador/Aspirador: 18 Vcc  
 Batería tipo: Ion- Lítio  
 Succión (aspirador): 4,5 kPa  
 Velocidad de aire (soplador): 63,5 m/s  
 Función: Soplador/Aspirador

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
 (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
 (Código 9998155)



**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO**  
 Continúa 5" después de haber liberado  
 el pulsador de funcionamiento

**MÁXIMA VELOCIDAD EN CALENTAMIENTO**  
 En solo 36" alcanza la temperatura  
 máxima de 500 °C

**INNOVADOR SISTEMA CELULAR**  
 de calentamiento y control  
 electrónico de la temperatura

**LUZ LED**  
 para una mejor visión  
 en el área de trabajo

**SOPORTE PLEGABLE**  
 para colgado

**EMPUÑADURA "SOFT GRIP"**  
 para mayor control y confort

**PISTOLA DE AIRE CALIENTE A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993193  
 Tipo: PACB18P  
 Tensión Pistola: 18 Vcc  
 Batería tipo: Ion- Lítio  
 Temperatura máxima: 500 °C  
 Caudal de aire: 200 l/min

Incluye tres boquillas

**BATERÍA NO INCLUIDA**  
 Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One  
 (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**  
 Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One  
 (Código 9998155)



**EQUIPO PARA PINTAR COMPACT-HVLP CON COMPRESOR INCORPORADO A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993190  
 Tipo: EPCB18P  
 Tensión Equipo: 18 Vcc  
 Caudal máximo: 700 ml/min  
 Boquillas: Ø 2.0 mm - Ø 2.5 mm  
 Capacidad Recipiente: 900 ml

**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One (Código 9998155)



**Accesorios Incluidos:**

- 2 Boquillas de Ø 2.0 - Ø 2.5
- 1 Embudo dosificador
- 1 Cepillo cilindrico
- 1 Punzón para desobstrucción
- 1 Llave tipo T



**BORDEADORA A BATERÍA - Ø CORTE 250 mm - RECARGABLE**



Código: 9993020  
 Tipo: BB1018SP  
 Tensión Bordeadora: 18 Vcc  
 Capacidad corte: Ø 250 mm / Ø 300 mm  
 Ø Tanza: 1,65 mm  
 Velocidad: 7200 min-1  
 Rotación cabezal: 0°-90°  
 Rotación empuñadura: 0°-180°

**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One (Código 9998155)

**CORTA SETOS A BATERÍA - CUCHILLA DE 560 mm - RECARGABLE**



Código: 9993030  
 Tipo: CCB2218SP  
 Tensión Corta Setos: 18 Vcc  
 Largo cuchilla: 560 mm  
 Velocidad: 1050 min-1  
 Capacidad máx. de corte: Ø 19 mm

**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One (Código 9998155)

**PODADORA Y CORTA SETOS DE ALTURA A BATERÍA - RECARGABLE**

Código: 9993032  
 Tipo: SCPAB18SP  
 Tensión Podadora y Corta Setos: 18 Vcc  
 Espada Podadora: 200 mm  
 Capacidad de corte Podadora: 165 mm  
 Velocidad Podadora: 2500 min-1  
 Cadena paso: 3/8"  
 Capacidad depósito aceite: 60 ml  
 Largo cuchilla Corta Setos: 420 mm  
 Velocidad Corta Setos: 2100 min-1  
 Capacidad máxima corte: Ø 16 mm  
 Cuchilla: doble efecto  
 Cabezal Corta Setos ajustable: 75°, 60°, 45°, 30°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°



**BATERÍA NO INCLUIDA**

Utiliza Batería: 18 Vcc Flex One (2Ah Código 9998124) (4Ah Código 9998125)

**CARGADOR NO INCLUIDO**

Utiliza Cargador: 21 Vcc Flex One (Código 9998155)

**BATERÍA 18 Vcc - 2.0 Ah**

**18V Li-Ion  
2.0Ah**



INDICADOR LED  
Nivel de carga de la batería

Código: 9998124  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad: 18 Vcc - 2,0 Ah  
Temperatura máx.: 50 °C  
Tiempo de carga: 1 hora

**BATERÍA 18 Vcc - 4.0 Ah**

**18V Li-Ion  
4.0Ah**



INDICADOR LED  
Nivel de carga de la batería

Código: 9998125  
Batería tipo: Ion-Litio  
Capacidad: 18 Vcc - 4,0 Ah  
Temperatura máx.: 50 °C  
Tiempo de carga: 2 horas

**CARGADOR DE BATERÍAS - FLEX ONE**

Código: 9998155  
Potencia: 60 W  
Entrada: 220 V ~ 50 Hz  
Salida: 21 Vcc - 2,4 A  
Tiempo carga batería: 1 hora (Batería 2.0 Ah)  
2 horas (Batería 4.0 Ah)



INDICADOR LED  
Nivel de carga de la batería

**HERRAMIENTAS A BATERÍA  
& ACCESORIOS**



**TALADRO A BATERÍA 10 mm - RECARGABLE - REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	9992979
<b>Tipo</b>	TAB12HE
<b>Tensión Taladro</b>	12 Vcc
<b>Capacidad batería</b>	12 Vcc - 1,5 Ah
<b>Tensión cargador</b>	100/240 V~ 50/60 Hz
<b>Potencia cargador</b>	21 W
<b>Tiempo carga batería</b>	1 hora
<b>Batería tipo</b>	Ion-Litio
<b>Capacidad mandril</b>	10 mm
<b>Torque máximo</b>	15 N.m
<b>Velocidad</b>	0 - 700 min-1



**12V Li-Ion**



**TALADRO-ATORNILLADOR A BATERÍA - 10 mm  
2 VELOCIDADES VARIABLES - RECARGABLE - REVERSIBLE**

**12V Li-Ion**

CÓDIGO	9992981
Tipo	TAB12H
Tensión Taladro	12 Vcc
Capacidad batería	12 Vcc - 1,5 Ah
Tensión cargador	100/240 V~ 50/60 Hz
Tiempo carga batería	1 hora
Potencia cargador	21 W
Batería tipo	Ion-Litio
Capacidad mandril	10 mm
Torque máximo	30 N.m
Velocidad variable	0-400 / 0-1400 min-1
Capacidad Atornillador	6,35 mm (1/4")

**TALADRO - PERCUTOR - ATORNILLADOR A BATERÍA - 10 mm  
2 VELOCIDADES VARIABLES - RECARGABLE - REVERSIBLE**

CÓDIGO	9992983
Tipo	TAPB12H
Tensión Taladro	12 Vcc
Capacidad batería	12 Vcc - 1,5 Ah
Tensión cargador	100/240 V~ 50/60 Hz
Potencia cargador	21 W
Tiempo carga batería	1 hora
Batería tipo	Ion-Litio
Capacidad mandril	10 mm
Torque máximo	30 N.m
Velocidad variable	0-400 / 0-1400 min-1
Impactos	21000 ipm



**12V Li-Ion**

**12V Li-Ion**



**ATORNILLADOR A BATERÍA - 6,35 mm (1/4") - PORTA PUNTAS HEXAGONAL - RECARGABLE - REVERSIBLE**

CÓDIGO	9992985
Tipo	AAB12H
Tensión Atornillador	12 Vcc
Capacidad batería	12 Vcc - 1,5 Ah
Tensión cargador	100/240 V~ 50/60 Hz
Potencia cargador	21 W
Tiempo carga batería	1 hora
Batería tipo	Ion-Litio
Porta puntas encastre	6,35 mm (1/4") Hex.
Torque máximo	100 N.m
Velocidad variable	0-2400 min-1

**12V Li-Ion**

**LLAVE CRIQUE ENCASTRE 3/8" A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9992987</b>
Tipo	LC38SP
Tensión Llave Crique	12 Vcc
Capacidad batería	12 Vcc - 1,5 Ah
Tensión cargador	100/240 V~ 50/60 Hz
Potencia cargador	21 W
Tiempo carga batería	1 hora
Batería tipo	Ion-Litio
Encastre	3/8"
Torque máximo	40 N.m
Velocidad	230 min-1



**12V Li-Ion**



**SIERRA SABLE A BATERÍA- RECARGABLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9992989</b>
Tipo	SSB12SP
Tensión Sierra Sable	12 Vcc
Capacidad batería	12 Vcc - 1,5 Ah
Tensión cargador	100/240 V~ 50/60 Hz
Potencia Cargador	21 W
Tiempo carga batería	1 hora
Batería tipo	Ion-Litio
Velocidad variable	0-3000 min.-1
Recorrido del vástago	15 mm
Capacidad de corte	Madera: 65 mm Metal: 8 mm

**ATORNILLADOR A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE**

**3,6V Li-Ion**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993147</b>
Tipo	AB3.6HN
Tensión Atornillador	3,6 Vcc
Tensión cargador	100/240 V~ 50/60 Hz
Batería tipo	Ion-Litio
Tiempo carga batería	3 - 5 horas
Porta puntas encastre	6,35 mm (1/4") Hex.
Torque máximo	5 N.m
Velocidad	210 min-1



**ROTOX XTREME**



**ATORNILLADOR A BATERÍA - RECARGABLE - REVERSIBLE**

**3,6V Li-Ion**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993149</b>
Tipo	ABC4H
Tensión Atornillador	3,6 Vcc
Tensión Cargador	100/240 V~ 50/60 Hz
Batería tipo	Ion-Litio
Tiempo carga batería	3-5 horas
Porta puntas encastre	6,35 mm (1/4") Hex.
Torque máximo	4,5 N.m
Velocidad	200 min-1

**SET DE 72 ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9999166	Set de accesorios de 75 piezas - Encastre 1/4"

**ACCESORIOS TALADRO-ATORNILLADOR A BATERÍA**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9998115	Batería 12 V - 1,5 Ah para 9992979/9992981/ 9992983/ 9992985/9992987/9992989
9998131	Cargador de batería para 9993147/9993149
9998137	Cargador de batería para 9992979/9992981/ 9992983/ 9992985/9992987/9992989

**ENGRAPADORA A BATERÍA - RECARGABLE**

CÓDIGO	9993152
Tipo	EB12SP
Tensión Engrapadora	3,6 Vcc
Capacidad batería	1,5 Ah
Batería tipo	Ion-Litio
Cargador puerto	Mini USB
Grapas	6 a 12 mm T50 (Corona 10,7 mm)
Velocidad	60 disparos por minuto
Capacidad cargador	100 grapas



\*Utiliza Grapas T50

**AMOLADORAS ANGULARES  
RECTAS/LUSTRALIJADORAS  
PULIDORAS/HERRAMIENTA  
OSCILATORIA  
& ACCESORIOS**



**AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 800 W**

CÓDIGO	9993220.4
Tipo	AA115H3
Potencia	800 W
Tensión	220 V ~ 50 Hz
Velocidad	12000 min-1
Ø Disco	115 mm (4-1/2")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)

\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

**AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 900 W**



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993220.7</b>
Tipo	AA115H4
Potencia	900 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	12000 min-1
Ø Disco	115 mm (4-1/2")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)

**AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 1050 W**



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993220.9</b>
Tipo	AA115SP2
Potencia	1050 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	12000 min-1
Ø Disco	115 mm (4-1/2")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)



**AMOLADORA ANGULAR - 115 mm (4-1/2") - 750 W**



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

**APTA PARA POLVO Y MAMPOSTERÍA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993221</b>
Tipo	AA115P
Potencia	750 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	11000 min-1
Ø Disco	115 mm (4-1/2")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)

**AMOLADORA ANGULAR - 115/125 mm (4-1/2" - 5") - 1250 W**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993224.2</b>
Tipo	AA125SPL
Potencia	1250 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	4000 - 12000 min-1
Ø Disco	115/125 mm (4-1/2" - 5")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

**AMOLADORA ANGULAR - 180 mm (7") - 2100 W**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993240.1</b>
Tipo	AA180P1
Potencia	2100 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	8500 min <sup>-1</sup>
Ø Disco	180 mm (7")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)

\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

**AMOLADORA ANGULAR - 230 mm (9") - 2100 W**



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993250.1</b>
Tipo	AA230P1
Potencia	2100 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	8500 min <sup>-1</sup>
Ø Disco	230 mm (9")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)

**AMOLADORA ANGULAR - 180 mm (7") - 2300 W**



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993244.2</b>
Tipo	AA180M
Potencia	2300 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	6000 min <sup>-1</sup>
Ø disco	180 mm (7")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)

**AMOLADORA ANGULAR - 230 mm (9") - 2300 W**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993254.2</b>
Tipo	AA230M
Potencia	2300 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	6200 min <sup>-1</sup>
Ø disco	230 mm (9")
Rosca del eje	M14 (5/8"-11)



\*NO INCLUYE DISCO DE CORTE

**AMOLADORA RECTA - 6,35 mm (1/4")**



<b>CÓDIGO</b>	9993280
<b>Tipo</b>	AR25SP
<b>Potencia</b>	680 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	0-28000 min-1
<b>Boquilla porta puntas</b>	6,35 mm (1/4")

**PULIDORA ROTO-ORBITAL - Ø 150 mm**

<b>CÓDIGO</b>	9993453
<b>Tipo</b>	PR150P
<b>Potencia</b>	850 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	2000 - 6400 min-1
<b>Ø Disco</b>	150 mm (6")



**Incluye:**  
Disco de Goma  
+ Esponja para Pulir

**LUSTRA-LIJADORA ANGULAR 180 mm (7")**

<b>CÓDIGO</b>	9993450.2
<b>Tipo</b>	LA180P
<b>Potencia</b>	1300 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	1000 - 3600 min-1
<b>Ø Disco</b>	180 mm (7")
<b>Rosca del eje</b>	M14 (5/8"-11)



**Incluye:**  
Disco de Goma  
+ Paño para Pulir



**PULIDORA LUSTRADORA - 240 mm**

<b>CÓDIGO</b>	9993454
<b>Tipo</b>	PL240H
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	3200 min-1
<b>Ø Pad</b>	240 mm
<b>Ø Orbital</b>	12,7 mm



**Incluye:**  
2 Paños para Pulir



**HERRAMIENTA OSCILATORIA - ALTA FRECUENCIA**

<b>CÓDIGO</b>	9993484
Tipo	H0300
Potencia	300 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	10000-18000 opm
Movimientos oscilatorios	0° - 2,8°

**SISTEMA DE VENTILACIÓN**  
frontal del motor, para mayor rendimiento

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para mayor control y confort

**REGULACIÓN DE VELOCIDAD**  
electrónica



**Incluye:**  
3 Hojas de lija tipo delta, Sierra Semicircular para madera, plástico, yeso y metal, Sierra Recta para madera y yeso, Cuchilla recta para cincelar



**ACCESORIOS HERRAMIENTA OSCILATORIA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9999802	Hoja de sierra semicircular 3-1/2" (89 mm) - Plástico / Madera / Yeso / Metal
9999810	Hoja de sierra de tungsteno semicircular 2-3/4" (70 mm) - Juntas / Ranuras
9999815	Hojas de lija - Tipo delta - 80 x 80 x 80 mm - G: 80 / G: 120 / G: 180
9999828	Hoja de sierra recta - 34 x 90 mm - Plástico / Yeso / Madera



**MINITORNOS/GRABADOR & ACCESORIOS**



**32 PIEZAS INCLUIDAS**



**PULSADOR PARA RECAMBIO**  
rápido de accesorios

**VISOR LED INDICADOR**  
nivel de velocidad


**VELOCIDAD VARIABLE**  
de 3 posiciones

**CONEXIÓN MINI USB**  
para recarga con cualquier cargador de 5 Vcc (CARGADOR NO INCLUIDO)

**EMPUÑADURA FRONTAL**  
Soft Grip

**BOQUILLA PORTA PUNTAS**  
de 2,3 mm

Accesorios Incluidos  
**32 Piezas**



**MINITORNO MANUAL - BATERÍA RECARGABLE**

<b>CÓDIGO</b>	9993462
Tipo	MMB23SP
Tensión	3,6 Vcc
Capacidad batería	600 mAh
Batería tipo	Ion-Litio
Cargador puerto	Mini USB
Tiempo de carga	2 Horas (USB)
Boquilla Ø	2,3 mm
Velocidad variable	I:5000min-1/II:10000min-1/III:15000min-1

**MINITORNO MANUAL - BATERÍA RECARGABLE**

**24**  
PIEZAS  
INCLUIDAS



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993463</b>
Tipo	MMB32P
Tensión	3,6 Vcc
Capacidad batería	1500 mAh
Batería tipo	Ion-Litio
Cargador puerto	Mini USB
Tiempo de carga	3-5 Horas (USB)
Boquilla Ø	3,2 mm
Velocidad variable	5000-18000 min-1



Accesorios Incluidos  
**24 Piezas**

**250**  
PIEZAS  
INCLUIDAS

**MINITORNO MANUAL - VELOCIDAD VARIABLE**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993466</b>
Tipo	MM160P
Potencia	160 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	8000-35000 min-1
Boquilla Ø	3,2 mm

Accesorios Incluidos  
**250 Piezas**

**MINITORNO MANUAL - VELOCIDAD VARIABLE**

**130**  
PIEZAS  
INCLUIDAS

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993468</b>
Tipo	MMD160P
Potencia	160 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	8000-35000 min-1
Boquilla Ø	3,2 mm



Accesorios Incluidos  
**130 Piezas**



Mandril con eje flexible, soporte para colgar y brida para anclaje



Empuñadura frontal auxiliar para mejor desempeño en trabajos especiales



Accesorio para ser utilizado como rebajador (Router)

**ACCESORIOS PARA MINITORNOS**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9999202	Set de accesorios de 32 piezas - Vástago 2,3 mm
9999210	Set de accesorios de 118 piezas - Vástago 3,2 mm
9999220	Set de accesorios de 180 piezas - Vástago 3,2 mm
9999230	Set de accesorios de 208 piezas - Vástago 3,2 mm

**GRABADOR ELÉCTRICO - 15 W**

<b>CÓDIGO</b>	9993506.1
<b>Tipo</b>	GE5H1
<b>Potencia</b>	15 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz

Adecuado para grabados en

- Metal
- Madera
- Plástico
- Cerámica
- Vidrio



5 POSICIONES DE AJUSTE PARA DIFERENTES GRABADOS



Incluye 2 plantillas para diferentes grabados



**PISTOLAS ENCOLADORAS & ACCESORIOS**



Incluye: 2 barras de 7,2 mm

**PISTOLA ENCOLADORA - 20 W**

<b>CÓDIGO</b>	9993510
<b>Tipo</b>	PE20H
<b>Potencia</b>	20 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Tiempo pre calentamiento</b>	5-7 min.
<b>Caudal de pegado aprox.</b>	8-10 gramos x minuto
<b>Utiliza barras</b>	Ø 7,2 mm

**PISTOLA ENCOLADORA - 40 W**

<b>CÓDIGO</b>	9993514
<b>Tipo</b>	PE40SP
<b>Potencia</b>	40 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Tiempo pre calentamiento</b>	3-5 min.
<b>Caudal de pegado aprox.</b>	8-12 gramos x minuto
<b>Utiliza barras</b>	Ø 11,2 mm

Incluye: 2 barras de 11,2 mm



**PISTOLA ENCOLADORA - 30 W - ALTO CAUDAL - PROFESIONAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993516</b>
Tipo	PE30P
Potencia	30 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Tiempo pre calentamiento	3-5 min.
Caudal de pegado aprox.	20-30 gramos x minuto
Utiliza barras	Ø 11,2 mm



\*Incluye:  
2 Barras de 11,2 mm

**BARRAS ADHESIVAS**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9999112	Ø 7,2 x 300 mm - 12 unidades
9999114	Ø 11,2 x 300 mm - 12 unidades

**CORTA CONCRETO  
SOPLADOR PARA TALLER**



**CORTADORA DE CONCRETO - 115 mm (4-1/2")**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993480.1</b>
Tipo	CC115SP
Potencia	1200 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø Disco máximo	115 mm (4-1/2")
Ø Eje	22mm
Velocidad	13000 min-1
Profundidad corte máx.	0°: 34 mm 45°: 21 mm



9998454



9998464



9998474



**DISCOS DIAMANTADOS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9998454	Disco Diamantado Continuo - Corte húmedo - 110 x 20 x 1,8 mm
9998464	Disco Diamantado Segmentado - Corte seco - 110 x 20 x 1,8 mm
9998474	Disco Diamantado Turbo - Corte seco - 110 x 20 x 2,0 mm

**SOPLADOR/ASPIRADOR - ELÉCTRICO**

<b>CÓDIGO</b>	9993518
Tipo	SA4SP
Potencia	600 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	0-16000 min-1
Caudal de aire	4 m3/min



**ATORNILLADOR TALADROS PERCUTORES**



**SOPORTE PARA COLGADO**  
en el cinturón. Cinturón incorporado en la empuñadura para mejor sujeción

**BOQUILLA PORTA PUNTAS**  
Hexagonal de 6,35 mm (1/4")

**SISTEMA REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD**  
Recomendado para uso en placas de yeso y madera

**INTERRUPTOR CON VELOCIDAD**  
variable de potencia constante

**EMPUÑADURA SOFT GRIP**  
para mayor control y confort

**ATORNILLADOR ELÉCTRICO CON REGULADOR DE PROFUNDIDAD - 6,35 mm (1/4")**

<b>CÓDIGO</b>	9993417
Tipo	AE6P1
Potencia	600 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	0 - 4500 min-1
Torque máximo	8 N.m
Porta puntas encastre	6,35 mm (1/4") Hex.

**TALADRO - ATORNILLADOR 13 mm - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS VARIABLES - REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993801</b>
Tipo	TA13P
Potencia	400 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	0-400/0-1450 min-1
Mandril Ø	13 mm
Torque máximo	35 N.m
Selector torque	23 + Taladro



**TALADRO PERCUTOR - 10 mm - REVERSIBLE**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993804</b>
Tipo	TP10F
Potencia	500 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	10 mm
Velocidad	3000 min-1

**TALADRO PERCUTOR - 10 mm - VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993806</b>
Tipo	TP10V
Potencia	550 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	10 mm
Velocidad variable	0 - 3000 min-1

**TALADRO PERCUTOR - 13 mm VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993807</b>
Tipo	TP13V1
Potencia	600 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	13 mm
Velocidad variable con potencia continua	0 - 2700 min-1
Impactos por minuto	0 - 43200 ipm



**TALADRO PERCUTOR - 13 mm - VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993808</b>
Tipo	TP13V
Potencia	600 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	13 mm
Velocidad variable	0-2700 min-1



**TALADRO PERCUTOR - 13 mm - VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993814</b>
Tipo	TP13VP
Potencia	800 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	13 mm
Velocidad variable	0-2700 min-1

**TALADRO PERCUTOR - 13 mm VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993829</b>
Tipo	TP132P1
Potencia	950 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	13 mm
Velocidad variable	0-3000 min-1
Impactos por minuto	0-48000 ipm

**TALADRO PERCUTOR - 13 mm - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS REVERSIBLE**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993834.1</b>
Tipo	TP132VPN
Potencia	1100 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø mandril	13 mm
Velocidad variable	0-1200 / 0-2800 min-1
Impactos por minuto	0-17600 / 0-44800 ipm
Ø máx. perforado	Acero: 13 mm - Madera: 40 mm Concreto: 16 mm

**TALADRO PERCUTOR - 13 mm - 2 VELOCIDADES MECÁNICAS VARIABLES - REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993836</b>
Tipo	TP132MVP
Potencia	1150 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	0-1200/0-2800 min-1
Ø mandril	13 mm
Impactos por minuto	48000 ipm



**TALADRO DE FUERZA - 16 mm - ALTO TORQUE VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993868.1</b>
Tipo	TF16H
Potencia	850 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	0-650 min-1
Ø mandril	16 mm
Torque máximo	8 N.m

**ROTOMARTILLOS  
MARTILLOS DEMOLEDORES**



**ROTOMARTILLO - 2,8 JOULES - 26 mm - SDS PLUS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993892.2</b>
Tipo	RM26P
Potencia	850 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	0-950 min-1
Percusión	0-4400 ipm
Energía de impacto	2,8 joules
Mandril encastre	SDS Plus
Capacidad Perforado	Acero:13mm   Madera:40mm Concreto:26 mm
3 Funciones: Taladro/Taladro Percutor/Martillo	



**ROTOMARTILLO - 3,5 JOULES - 20 mm - SDS PLUS**

<b>CÓDIGO</b>	9993893
<b>Tipo</b>	RM20P
<b>Potencia</b>	600 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Percusión</b>	3000 ipm
<b>Energía de impacto</b>	3,5 joules
<b>Encastre</b>	SDS Plus
<b>Velocidad</b>	820 min-1
<b>Peso</b>	2,8 Kg
<b>Capacidad perforado</b>	Acero: 13 mm Madera: 20 mm Concreto: 20 mm



**ROTOMARTILLO - 5,5 JOULES - 30 mm - SDS PLUS**

<b>CÓDIGO</b>	9993894.1
<b>Tipo</b>	RM30P-2
<b>Potencia</b>	1100 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	800 min-1
<b>Percusión</b>	3000 ipm
<b>Energía de impacto</b>	5,5 joules
<b>Encastre</b>	SDS Plus
<b>Peso</b>	5,3 Kg
<b>Capacidad perforado</b>	Acero: 13 mm   Madera: 40 mm Concreto: 30 mm



**ROTOMARTILLO - 6,5 JOULES - 36 mm - SDS PLUS**

<b>CÓDIGO</b>	9993896
<b>Tipo</b>	RM36P
<b>Potencia</b>	1500 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	750 min-1
<b>Percusión</b>	3000 ipm
<b>Energía de impacto</b>	6,5 joules
<b>Encastre</b>	SDS Plus
<b>Peso</b>	5,5 Kg
<b>Capacidad perforado</b>	Acero: 13 mm   Madera: 40 mm Concreto: 36 mm



**ROTOMARTILLO - 10 JOULES - 40 mm - SDS MAX**

<b>CÓDIGO</b>	9993898.1
<b>Tipo</b>	RM40P
<b>Potencia</b>	1250 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	450 min-1
<b>Percusión</b>	2800 ipm
<b>Energía de impacto</b>	10 joules
<b>Encastre</b>	SDS MAX
<b>Peso</b>	7,3 Kg
<b>Capacidad perforado</b>	Concreto: 40 mm Madera: 50 mm



**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**

**ROTOMARTILLO - 50 mm - 27 JOULES - SDS MAX**



<b>CÓDIGO</b>	9993910
<b>Tipo</b>	RM50P
<b>Potencia</b>	1700 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	160-320 min-1
<b>Percusión</b>	950-1900 ipm
<b>Energía de impacto</b>	27 joules
<b>Encastre</b>	SDS MAX
<b>Capacidad perforado</b>	Concreto: 50 mm Madera: 80 mm
<b>Peso</b>	15 Kg
<b>2 Funciones: Taladro Percutor/Martillo</b>	

**MARTILLO DEMOLEDOR - 15 JOULES - SDS MAX**

**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**



<b>CÓDIGO</b>	9993930
<b>Tipo</b>	MD151P
<b>Potencia</b>	1250 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Energía de impacto</b>	15 joules
<b>Percusión</b>	2430 ipm
<b>Encastre</b>	SDS MAX
<b>Peso</b>	6,5 Kg

**MARTILLO DEMOLEDOR - 25 JOULES - SDS MAX**

**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**



<b>CÓDIGO</b>	9993931
<b>Tipo</b>	MD251P
<b>Potencia</b>	1500 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Energía de impacto</b>	25 joules
<b>Percusión</b>	1800 ipm
<b>Encastre</b>	SDS MAX
<b>Peso</b>	10,1 Kg.



**MARTILLO DEMOLEDOR - 27 JOULES - HEXAGONAL 1-1/8"**

**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**



<b>CÓDIGO</b>	9993932
<b>Tipo</b>	MD271P
<b>Potencia</b>	1500 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Energía de Impacto</b>	27 joules
<b>Percusión</b>	1400 ipm
<b>Encastre</b>	Hexagonal 1-1/8"
<b>Peso</b>	14,33 Kg.



**MARTILLO DEMOLEDOR - 50 JOULES  
HEXAGONAL 1-1/8"**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993934</b>
Tipo	MD501P
Potencia	2050 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Energía de Impacto	50 joules
Percusión	1030 ipm
Encastre	Hexagonal 1-1/8"
Peso	31,3 Kg



**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**



**ENGRAPADORA/CLAVADORA  
LLAVE DE IMPACTO**



**ENGRAPADORA/CLAVADORA - ELÉCTRICA**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993500</b>
Tipo	EC16SP
Tensión	220 V~ 50 Hz
Corriente	5 A
Velocidad	20 disparos x minuto
Capacidad	Grapas: 8 a 16 mm T50 (Corona 10,7 mm) Clavos: 15 a 16 mm F (1,25 x 2,0 mm)

**LLAVE DE IMPACTO - 12,5 mm (1/2")**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993420.1</b>
Tipo	LI25SPN
Potencia	900 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	2100 min-1
Impactos	2700 ipm
Torque máximo	240 lbs/ft (325 N.m)

# LIJADORAS



## LIJADORA ORBITAL DELTA - 140 x 140 x 80 mm



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993443.4</b>
Tipo	LOM140H
Potencia	150 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	12000 min <sup>-1</sup>
Base porta lija	140 x 140 x 80 mm

## LIJADORA ORBITAL - 110 x 110 mm

**MAGNUM**  
By **DOWEN PAGIO**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993443</b>
Tipo	LO110P
Potencia	220 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	13000 min <sup>-1</sup>
Base porta lija	110 x 110 mm

## LIJADORA ORBITAL - 90 x 187 mm

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993442.1</b>
Tipo	LO901H
Potencia	150 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	12000 min <sup>-1</sup>
Base porta lija	90 x 187 mm



**LIJADORA ORBITAL - 115 x 230 mm**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993444.1</b>
Tipo	L01151SP
Potencia	330 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	6000-12000 min-1
Base porta lija	115 x 230 mm

**LIJADORA ORBITAL - 115 x 230 mm**

**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993445</b>
Tipo	L0115P
Potencia	350 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	10000 min-1
Base porta lija	115 x 230 mm

**LIJADORA ROTO-ORBITAL Ø 125 mm**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993447</b>
Tipo	LR0125SP
Potencia	350 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	0-13000 min-1
Base porta lija	Ø 125 mm (5")



**LIJADORA DE BANDA - 76 x 533 mm**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993440.1</b>
Tipo	LB76SP
Potencia	900 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad de lijado	380 m/min
Ancho de lija	76 mm
Largo de lija	533 mm

**LIJADORA DE BANDA - 100 x 610 mm**

<b>CÓDIGO</b>	9993441.1
Tipo	LB100PN
Potencia	1200 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad de lijado	500 m/min
Ancho de lija	100 mm
Largo de lija	610 mm

**MAGNUM**  
By **DP DOWEN PAGIO**



**CEPILLADORA**

**CEPILLADORA MANUAL - 82 mm ANCHO - 3 mm PROFUNDIDAD**



<b>CÓDIGO</b>	9993429
Tipo	CM823SP1
Potencia	850 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	17000 min-1
Ancho máx. cepillado	82 mm
Profundidad máx. cepillado	3 mm

# SIERRAS CALADORAS & ACCESORIOS



## SIERRA CALADORA MANUAL - 55 mm

<b>CÓDIGO</b>	9993610
<b>Tipo</b>	SC55H
<b>Potencia</b>	420 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	3000 min-1
<b>Profundidad de corte</b>	Madera: 55 mm Aluminio: 6 mm Acero: 6 mm Plástico: 6 mm
<b>Inclinación de corte</b>	0° - 45°



## SIERRA CALADORA MANUAL - 80 mm - ACCIÓN PENDULAR



<b>CÓDIGO</b>	9993620.1
<b>Tipo</b>	SC80SP
<b>Potencia</b>	710 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	0-3000 min-1
<b>Profundidad de corte</b>	Madera: 80 mm Aluminio: 10 mm Acero: 10 mm Plástico: 10 mm
<b>Inclinación de corte</b>	0° - 45°

## SIERRA CALADORA MANUAL - 100 mm - ACCIÓN PENDULAR GUÍA LÁSER



<b>CÓDIGO</b>	9993621
<b>Tipo</b>	SC100SP
<b>Potencia</b>	800 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	800-3000 min-1
<b>Profundidad de corte</b>	Madera: 100 mm Aluminio: 10 mm Acero: 10 mm Plástico: 10 mm
<b>Inclinación de corte</b>	0° - 45°

**HOJAS DE SIERRA PARA CALADORAS DE MANO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9999324	Hoja de sierra para madera L=100 Z:10 (dientes x pulgada) - 5 unidades
9999380	Hoja de sierra para metal L=77 Z:21 (dientes x pulgada) - 5 unidades



**SIERRAS CIRCULARES  
SIERRA SABLE  
& ACCESORIOS**

**SIERRA CIRCULAR - 185 mm**



\*Incluye disco de corte

CÓDIGO	9993622.1
Tipo	SC185SP
Potencia	1500 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	4500 min-1
Ø disco	185 mm x 24 dientes
Ø eje	20 mm
Ángulo de corte	45° - 90°
Capacidad de corte	90°: 64 mm / 45°: 40 mm

**SIERRA CIRCULAR - 185 mm - GUÍA LÁSER**



\*Incluye disco de corte

CÓDIGO	9993624.1
Tipo	SC185SPN
Potencia	1500 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	4500 min-1
Ø disco	185 mm x 24 dientes
Ø eje	20 mm
Ángulo de corte	45° - 90°
Capacidad de corte	90°: 65 mm / 45°: 45 mm

**SIERRA CIRCULAR - 235 mm - GUÍA LÁSER**



\*Incluye disco de corte

<b>CÓDIGO</b>	9993660
<b>Tipo</b>	SC235SP
<b>Potencia</b>	1800 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	4500 min-1
<b>Ø disco</b>	235 mm x 40 dientes
<b>Ø eje</b>	30 mm
<b>Ángulo de corte</b>	45°-90°
<b>Capacidad de corte</b>	90°: 85 mm / 45°: 60 mm

**SIERRA CIRCULAR DUAL DISC - 190 mm METAL/MADERA - GUÍA LÁSER**



\*Incluye disco de corte

<b>CÓDIGO</b>	9993696
<b>Tipo</b>	SCD190P
<b>Potencia</b>	1800 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	4100 min-1
<b>Ø disco</b>	190 mm x 60 dientes
<b>Ø eje</b>	M14 (5/8"-11)
<b>Capacidad de corte 90°</b>	Madera: 56 mm Metal: 2-3 mm

**MULTIFUNCIÓN: CORTA MADERA - METAL - PLÁSTICO SIN RECAMBIO DE DISCO MULTIFUNCIÓN**



**DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9998633	Disco para sierra circular 185 x 1,5 x 20 mm - 24 dientes
9998638	Disco para sierra circular 185 x 3,2 x 16 mm - 18 dientes
9998639	Disco para sierra circular 185 x 3,2 x 16 mm - 24 dientes
9998641	Disco para sierra circular 185 x 3,2 x 16 mm - 40 dientes
9998666	Disco para sierra circular 235 x 3,2 x 30 mm - 40 dientes

**SIERRA SABLE DE MANO - 950 W**

<b>CÓDIGO</b>	9993682
<b>Tipo</b>	SS115SP
<b>Potencia</b>	950 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Profundidad de corte</b>	Madera: 115 mm Metal: 15 mm Plástico o Cobre: 31,7 mm
<b>Velocidad variable</b>	800-2700 min-1



\*Incluye hoja de sierra

**HOJAS DE SIERRA PARA SIERRA SABLE**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9999704	Hoja de sierra para madera - L=150 Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999708	Hoja de sierra para madera - L=225 Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999712	Hoja de sierra para madera - L=300 Z:6 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999716	Hoja de sierra para madera - L=150 Z:10-14 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999733	Hoja de sierra para metal - L=150 Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999737	Hoja de sierra para metal - L=225 Z:18 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999741	Hoja de sierra para metal - L=150 Z:24 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999745	Hoja de sierra para metal - L=200 Z:10 (dientes x pulgada) - 2 unidades
9999760	Hoja de sierra para congelados/hielo - Acero Inoxidable - L=300 Z:3 (dientes x pulgada) - 3 unidades

# REBAJADORES MANUALES & ACCESORIOS



## ENGALLETADORA / FRESADORA MANUAL

<b>CÓDIGO</b>	9993496
<b>Tipo:</b>	EFM100
<b>Tensión:</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Potencia:</b>	900 W
<b>Velocidad:</b>	11000 min-1
<b>Disco Ø:</b>	100 x 22 x 3,8 mm - 6T
<b>Galletas:</b>	#0 - #10 - #20
<b>Ángulo inclinación:</b>	0° - 90°
<b>Profundidad máxima:</b>	14 mm



## REBAJADOR/FRESADOR - MULTIFUNCIÓN

<b>CÓDIGO</b>	9993486
<b>Tipo</b>	RMC6SP
<b>Potencia</b>	600 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	10000-30000 min-1
<b>Ø mandril</b>	3,2 mm (1/8") - 6,3 mm (1/4") 3,9 mm (5/32") (Cuadrado)

## REBAJADOR/FRESADOR - MANDRIL 6,35 mm - 8 mm

<b>CÓDIGO</b>	9993488
<b>Tipo</b>	RM8SP
<b>Potencia</b>	1100 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	12000-30000 min-1
<b>Ø mandril</b>	6,35 mm (1/4") 8 mm (5/16")
<b>Profundidad máxima</b>	50 mm


**REBAJADOR/FRESADOR- MANDRIL 6,35 mm - 8 mm - 12,7 mm**

<b>CÓDIGO</b>	9993490
<b>Tipo</b>	RM12P
<b>Potencia</b>	1400 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad variable</b>	9000-28000 min-1
<b>Ø mandril</b>	6,35 mm (1/4") 8 mm (5/16") 12,7 mm (1/2")
<b>Profundidad máxima</b>	50 mm




**9998316**

**JUEGO DE 15 FRESAS PARA REBAJADOR/FRESADOR - VÁSTAGO 6,35 mm (1/4")**

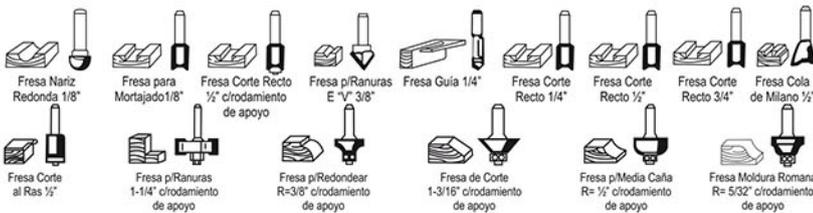

**9998318**

**JUEGO DE 24 FRESAS PARA REBAJADOR/FRESADOR - VÁSTAGO 6,35 mm (1/4")**

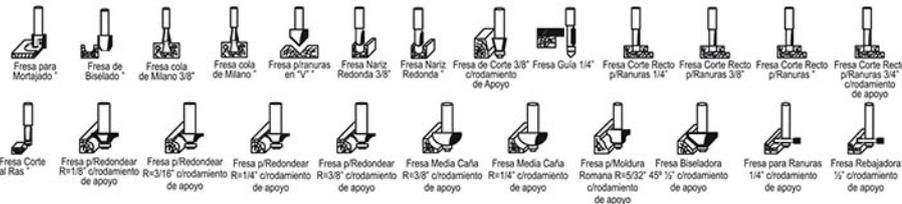

**PISTOLAS DE AIRE CALIENTE**



**PISTOLA DE AIRE CALIENTE - 2 TEMPERATURAS  
2 VELOCIDADES**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993456</b>
Tipo	PAC1850H
Potencia	1850 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Temperatura de aire	I 400 °C II 550 °C
Caudal de aire	I 300 l/min II 500 l/min

**PISTOLA DE AIRE CALIENTE - TEMPERATURA REGULABLE  
2 VELOCIDADES**



\*Incluye: 1 espátula triangular y 4 boquillas intercambiables

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993460</b>
Modelo	PAC2000H
Potencia	2000 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Temperatura de aire	I 50/450 °C II 50/600 °C
Caudal de aire	I 250 l/min II 450 l/min

**SOLDADORES PARA ESTAÑO  
TERMOFUSORAS  
& ACCESORIOS**



**SOLDADOR/PIROGRABADOR A BATERÍA - RECARGABLE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993153</b>
Tipo	SP4H
Tensión	4.0 Vcc
Capacidad batería	2000 mAh
Batería tipo	Ion-Litio
Cargador puerto	Tipo C
Autonomía por carga	40 minutos
Temperatura máxima	450 °C
Pre-calentamiento	5 segundos
Peso	90 gr



**SOLDADOR PARA ESTAÑO - 35 W**

CONDUCTOR DE CALOR Y PUNTA DE ACERO INOXIDABLE de gran durabilidad



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993502.1</b>
Tipo	SE35
Potencia	35 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Largo	220 mm

**SOLDADOR PARA ESTAÑO - 100 W**

PUNTA INTERCAMBIABLE de alta resistencia



<b>CÓDIGO</b>	<b>9993509</b>
Tipo	SE100
Potencia	100 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Servicio Intermitente	12s/48s

LUCES INDICADORAS de encendido y temperatura

SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO



**TERMOFUSORA - Ø 20 A 63 mm**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993525</b>
Tipo	PT63P
Potencia	1500 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Temperatura regulable	0°C - 300°C
Ø boquillas	Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63 mm

Accesorios Incluidos  
 - Tijera corta tubos  
 - 6 Boquillas: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 y Ø63 mm  
 - 1 Destornillador  
 - 1 Llave Hexagonal



**TERMOFUSORA - Ø 20 A 63 mm**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993528</b>
Tipo	PT63-D
Potencia	800 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Rango temperatura	200-279 °C
Ø boquilla	20 a 63 mm

Caja metálica de protección con Accesorios (no incluye boquillas)

CONTROL DIGITAL de temperatura con visor numeroso

SUPERFICIE DE CALENTAMIENTO




**BOQUILLAS PARA TERMOFUSORAS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9998172	Boquilla para termofusora Ø 20 mm
9998174	Boquilla para termofusora Ø 25 mm
9998176	Boquilla para termofusora Ø 32 mm
9998178	Boquilla para termofusora Ø 40 mm
9998180	Boquilla para termofusora Ø 50 mm
9998182	Boquilla para termofusora Ø 63 mm
9998184	Boquilla para termofusora Ø 75 mm
9998186	Boquilla para termofusora Ø 90 mm



**MEZCLADOR MULTIUSO EQUIPOS PARA PINTAR**

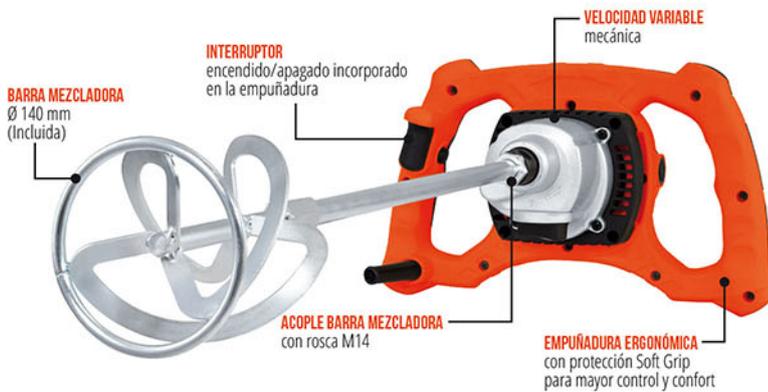

**MEZCLADOR MULTIUSO - BARRA MEZCLADORA Ø 140 mm - LARGO 590 mm**

CÓDIGO	9993546
Tipo	MM140SP
Potencia	1400 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	I: 0-600 min-1 / II: 0-900 min-1
Largo barra mezcladora	590 mm
Ø barra mezcladora	140 mm
Rosca eje	M14 (5/8"-11)

**EQUIPO PARA PINTAR COMPACT-HVLP - CON COMPRESOR INCORPORADO - 800 ml/min**

CÓDIGO	9993550.1
Tipo	EPC300H
Potencia	400 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø boquilla	2.0 mm - 2.5 mm - 3.0 mm
Caudal máximo	800 ml/min
Capacidad recipiente	900 ml



**HVLP** (Alto Volumen Baja Presión)  
Son pistolas pulverizadoras que operan a una presión menor que las convencionales (por debajo de 10 PSI). La pintura atomizada por una pistola rociadora tipo HVLP es depositada sobre la superficie de trabajo a una velocidad menor que las pistolas convencionales, evitando que la pintura rebote o se deposite en exceso. Esto produce una mejor eficiencia en la transferencia de pintura, reduciendo el consumo de pintura en un 20-30%.



**EQUIPO PARA PINTAR HVLP - CON COMPRESOR INCORPORADO - 1000 ml/min**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9993557</b>
Tipo	EP400H
Potencia	600 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Ø boquilla	2.0 mm - 2.5 mm - 3.0 mm
Caudal máximo	1000 ml/min
Capacidad recipiente	900 ml



**HVLP** (Alto Volúmen Baja Presión)  
 Son pistolas pulverizadoras que operan a una presión menor que las convencionales (por debajo de 10 PSI). La pintura atomizada por una pistola rociadora tipo HVLP, es depositada sobre la superficie de trabajo a una velocidad menor que las pistolas convencionales, evitando que la pintura rebote o se deposite en exceso. Esto produce una mejor eficiencia en la transferencia de pintura, reduciendo el consumo de pintura en un 20-30%.



**Accesorios Incluidos:**  
 3 Boquillas de Ø2.0 - Ø2.5 - Ø3.0 mm - 1 Embudo dosificador  
 1 Cepillo cilíndrico - 1 Punzón para desobstrucción  
 1 Llave tipo T - 2 Válvulas plásticas - 1 Anillo sellador

**AMOLADORAS DE BANCO**



**AMOLADORA DE BANCO - 150 mm**

PROTECTOR VISUAL MÓVIL para ambos discos



<b>CÓDIGO</b>	<b>9992222</b>
Tipo	AB150SP
Potencia	250 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	2950 min-1
Ø disco	150 x 20 mm
Ø eje	12,7 mm

**AMOLADORA DE BANCO - 200 mm**

PROTECTOR VISUAL MÓVIL para ambos discos



<b>CÓDIGO</b>	<b>9992242</b>
Tipo	AB200SP
Potencia	350 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	2950 min-1
Ø disco	200 x 20 mm
Ø eje	16 mm

**AMOLADORA DE BANCO COMBINADA - 150/200 mm**

<b>CÓDIGO</b>	9992290
<b>Tipo</b>	AB150/200P
<b>Potencia</b>	350 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad Amoladora</b>	2950 min <sup>-1</sup>
<b>Velocidad Afiladora</b>	130 min <sup>-1</sup>
<b>Ø disco amolado</b>	150 x 20 mm
<b>Ø disco afilado</b>	200 x 40 mm



**SIERRAS SENSITIVAS/INGLETADORAS  
CALADORAS/CIRCULARES DE PIE  
CEPILLADORAS DE BANCO  
& ACCESORIOS**

**SIERRA SENSITIVA - 355 mm (14")**

<b>CÓDIGO</b>	9992660.1
<b>Tipo</b>	SS350P
<b>Potencia</b>	2000 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	3000 min <sup>-1</sup>
<b>Ø disco</b>	355 x 25 x 3 mm
<b>Capacidad de corte</b>	90°: 100 mm 45°: 70 x 170 mm



**SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 210 mm (8")  
GUÍA LÁSER - LUZ LED**

<b>CÓDIGO</b>	9992630.2
<b>Tipo</b>	SI210SP
<b>Potencia</b>	1200 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Velocidad</b>	5000 min <sup>-1</sup>
<b>Ø disco</b>	210 mm (8")
<b>Base giratoria:</b>	45° - 0° - 45°
<b>Ingletes:</b>	0° - 45°
<b>Capacidad de corte</b>	0° x 90°: 60 x 120 mm 45° x 90°: 45 x 90 mm 0° x 45°: 30 x 120 mm 45° x 45°: 25 x 90 mm

**SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 255 mm (10")  
GUÍA LÁSER - LUZ LED**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9992640.2</b>
Tipo	SI255P1
Potencia	1800 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	4600 min-1
Ø disco	255 mm (10")
Base giratoria	45°-0°-45°
Ingletes	0°-45°
Capacidad de corte	0°x90°: 70x150mm   45°x90°: 70x110mm 0°x45°: 40x150mm   45°x45°: 40x110mm

**SIERRA INGLETADORA DE BANCO - 255 mm (10")  
CABEZAL DESLIZABLE - GUÍA LÁSER - LUZ LED**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9992646.3</b>
Tipo	SI255CDP1
Potencia	1800 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	4800 min-1
Ø disco	255 mm (10")
Base giratoria	45°-0°-45°
Ingletes	0°-45°
Capacidad de corte	0°x90°: 75x305mm   45°x90°: 75x210mm 0°x45°: 45x305mm   45°x45°: 45x210mm

**DISCOS PARA SIERRAS INGLETADORAS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9998645	Disco para sierra ingletadora 210 x 3,2 x 30 mm - 24 dientes
9998654	Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 28 dientes
9998656	Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 40 dientes
9998658	Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 60 dientes
9998659	Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 72 dientes
9998660	Disco para sierra ingletadora 250 x 3,2 x 30 mm - 80 dientes



**SIERRA CALADORA DE BANCO - 406 mm (16")  
VELOCIDAD VARIABLE - GUÍA LÁSER - LUZ LED**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9992618</b>
Tipo	SCV16P
Potencia	120 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	400-1600 min-1
Garganta	406 mm (16")
Corte máx. a 90°	50 mm
Inclinación mesa	0° - 45° (izq./der.)



**SIERRA CALADORA DE BANCO - 457 mm (18")  
VELOCIDAD VARIABLE - LUZ LED**

<b>CÓDIGO</b>	9992620
Tipo	SCV18P
Potencia	120 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	550-1650 min-1
Garganta	457 mm (18")
Corte máx. 90º	50 mm
Inclinación mesa	0º-45º (izq.) / 0º-8º (der.)

**SIERRA CIRCULAR DE PIE - 250 mm (10")**

<b>CÓDIGO</b>	9991634.1
Tipo	SCP254P
Potencia	1800 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	5000 min-1
Ø disco	250 x 16 x 2,8 mm - 24 dientes
Inclinación corte	0º a 45º
Profundidad corte	0º = 85 mm / 45º = 65 mm
Mesa principal	583 x 563 mm
Ext. mesa (izq./der.)	583 x 165 mm
Ext. mesa (posterior)	560 x 220 mm



**LIJADORA MULTIFUNCIÓN DE BANDA Y DISCO**



<b>CÓDIGO</b>	9992920.1
Tipo	LBD350SP
Potencia	350 W S2-30 min
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad disco	1450 min.-1
Velocidad banda	292 min.-1
Medida Mesa	190 x 125 mm
Ø disco	150 mm (6")
Medida Banda	100 x 914 mm (4" x 36")
Inclinación Mesa	0º - 45º
Inclinación Base Porta Banda	0º - 90º

**CEPILLADORA DE BANCO PORTÁTIL - 330 mm**



<b>CÓDIGO</b>	9992934
Tipo	CB330P
Potencia	1800 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad cuchilla	9000 min-1
Ancho máx. cepillado	330 mm (13")
Profundidad cepillado	3 mm
Altura corte	5-150 mm
Velocidad pasada	4-6 m/min

# PERFORADORA DE PIE



## PERFORADORA DE PIE 16 mm - 12 VELOCIDADES

<b>CÓDIGO</b>	9991410
Tipo	PP16P
Potencia	375 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
12 velocidades	180-2740 min-1
Ø máx. mandril	16 mm
Recorrido mandril	80 mm
Recorrido mesa	710 mm
Altura Total	1610 mm



# CARGADORES/ARRANCADORES MANTENEDORES/CARGADORES DE BATERÍAS



**Li-Po Technology**



## CARGADOR/ARRANCADOR PORTÁTIL - 6000 mAh

<b>CÓDIGO</b>	9991026
Tipo	XP-60
Tensión entrada	5 Vcc - 1A
Tensión salida	5 Vcc - 2 A 12 Vcc - Arrancador
Capacidad batería	6000 mAh
Batería tipo	Ion-Litio Polímero
Corriente de arranque	150 A
Corriente pico	300 A
Tiempo de carga	6 horas

Recarga



Arrancador



**NO APTO MOTOR DIESEL**

**CARGADOR/ARRANCADOR PORTÁTIL - 10000 mAh**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9991030</b>
Tipo	XP-100
Tensión cargador externo	100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia cargador externo	14 W
Tensión entrada	14Vcc - 1A / 5Vcc - 1A - Micro USB
Tensión salida	5Vcc - 2A / 12Vcc - Arrancador
Capacidad batería	10000 mAh
Batería tipo	Ion-Litio Polímero
Corriente de arranque	200 A
Corriente pico	400 A
Tiempo de carga	6 horas



**CARGADOR/ARRANCADOR PORTÁTIL - 15000 mAh**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9991032</b>
Tipo	XP-150
Tensión cargador externo	100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia cargador externo	14 W
Tensión entrada	14Vcc - 1A / 5Vcc - 1A Micro USB
Tensión salida	5 Vcc - 2 A 19 Vcc - 3 A - 12 Vcc - Arrancador
Capacidad batería	15000 mAh
Batería tipo	Ion-Litio Polímero
Corriente de arranque	200 A
Corriente pico	500 A
Tiempo de carga	6 horas



**MANTENEDOR - CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO - 12 VOLTIOS - 2 AMPERES**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9991004</b>
Tipo	MCB12H
Corriente entrada	0,1 A
Tensión salida	12 Vcc
Corriente salida	1 A - 2 A
Batería máx.	60 Ah/min 6 Ah
Protección	IP 44

**MANTENEDOR - CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO - 6/12 VOLTIOS - 8 AMPERES**



<b>CÓDIGO</b>	<b>9991014</b>
Tipo	MCB6-12H
Corriente entrada	0,8 A
Tensión salida	6 Vcc - 12 Vcc
Corriente salida	8 A
Batería máx.	200 Ah/min 6 Ah
Protección	IP 20

**APTO BATERÍA ÁCIDO LÍQUIDO Y GEL**

**MANTENEDOR - CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO - 12 VOLTIOS - 12 AMPERES**

<b>CÓDIGO</b>	9991018
<b>Tipo</b>	MCB12P
<b>Corriente entrada</b>	1,66 A
<b>Tensión salida</b>	12 Vcc
<b>Corriente salida</b>	2 A - 6 A - 12 A
<b>Batería máx.</b>	300 Ah/min 6 Ah
<b>Protección</b>	IP 20

**APTO BATERÍA ÁCIDO LÍQUIDO Y GEL**

**COMPARTIMENTO PARA ALMACENAJE** de accesorios facilitando el transporte y manipulación

**VISOR DIGITAL INDICADOR** de funciones

**TABLERO DE COMANDO** digital

**PROTECCIÓN DE POLARIDAD** invertida



**SOLDADORAS**



**SOLDADORA ELÉCTRICA MMA180P - INVERTER**

<b>CÓDIGO</b>	9991142.1
<b>Tipo</b>	MMA180P
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Rango de potencia</b>	10-160 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	60%: 160 A / 100%: 124 A
<b>Ø Electrodo</b>	1,6-4,0 mm
<b>Peso</b>	7 Kg

**IGBT**

**HOT START**

Pre calentamiento del electrodo milésimas de segundos antes de soldar.

**ANTI STICK**

Permite que electrodo no se pegue sobre la superficie a soldar.

**ARC-FORCE**

Ayuda a mantener estable el arco sin interrupciones.

**REGULACIÓN DEL RANGO** de soldadura

**VISOR DIGITAL INDICADOR** de la potencia de soldadura

**EMPUÑADURA REBATIBLE** para traslado

**CONECTORES FRONTALES** para cables con Pinza Porta electrodos y Masa



**Accesorios incluidos:**  
Pinza porta electrodos y Pinza para masa

**SOLDADORA ELÉCTRICA MMA250P - INVERTER**

<b>CÓDIGO</b>	9991146.1
<b>Tipo</b>	MMA250P
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Rango de potencia</b>	10-200 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	60%: 200 A / 100%: 155 A
<b>Ø Electrodo</b>	1,6-5,0 mm
<b>Peso</b>	9 Kg

**Accesorios incluidos:**  
Pinza porta electrodos y Pinza para masa

**REGULACIÓN DEL RANGO** de soldadura

**VISOR DIGITAL INDICADOR** de la potencia de soldadura

**EMPUÑADURA REBATIBLE** para traslado

**CONECTORES FRONTALES** para cables con Pinza Porta electrodos y Masa



**IGBT**

**HOT START**

Pre calentamiento del electrodo milésimas de segundos antes de soldar.

**ANTI STICK**

Permite que electrodo no se pegue sobre la superficie a soldar.

**ARC-FORCE**

Ayuda a mantener estable el arco sin interrupciones.

**SOLDADORA ELÉCTRICA TIG/MMA250P - INVERTER - DUAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9991160.1</b>
Tipo	TIG/MMA250P
Tensión	220 V~ 50 Hz
Rango de potencia TIG	10-200 A
Ciclo de trabajo TIG	60%: 200 A / 100%: 155 A
Rango de potencia MMA	10-160 A
Ciclo de trabajo MMA	60%: 130 A / 100%: 100 A
Ø Electrodo	1,6-4,0 mm
Peso	10 Kg

**MOSFET**

Sistema de tres placas PCB que aseguran un rendimiento más estable y confiable en la soldadura.

**TIG/MMA**

DOBLE FUNCIONALIDAD, pudiendo utilizarse con TIG (soldadura con aporte de material) o como MMA (soldadura por arco con electrodo recubierto).



**Accesorios incluidos:**  
Torcha TIG con accesorio, Pinza porta electrodos y Pinza para masa + Estuche



**CORTADORA DE PLASMA - INVERTER**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9991168.1</b>
Tipo	PLASCUT40P
Tensión	220 V~ 50 Hz
Rango de potencia	20-40 A
Ciclo de trabajo	60%: 40A / 100%: 31A
Espesor corte máx.	12 mm
Peso	10 Kg

**MOSFET**

Sistema de tres placas PCB que aseguran un rendimiento más estable y confiable en la soldadura.

**CORTE PLASMA**

Sistema de corte por plasma brindando mayor versatilidad y velocidad en el corte. Además de producir un corte limpio y uniforme.

**Accesorios incluidos:**  
Torcha para Corte, Pinza para Masa y Filtro con regulador

**SOLDADORA ESTÁTICA - 160 AMPERES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9991104</b>
Tipo	S160H
Tensión	220 V~ 50 Hz
Rango de potencia	55-160 A
Ciclo de trabajo	10%: 160 A / 60%: 115 A
Electrodos	1,6-3,2 mm
Peso	13 Kg
Con Protección Térmica	



**Accesorios incluidos:**  
Cepillo con piqueta, Pinza porta electrodos y Pinza para masa

**SOLDADORA ESTÁTICA - 200 AMPERES**



<b>CÓDIGO</b>	9991112
Tipo	S200P
Tensión	220 V~ 50 Hz
Rango de potencia	60-200 A
Ciclo de trabajo	10%: 200 A / 60%: 82 A
Electrodos	2,5-4,0 mm
Peso	22 Kg
Con Protección Térmica	

Accesorios incluidos:  
Cepillo con piqueta, Pinza porta electrodos y Pinza para masa

**SOLDADORA ESTÁTICA - 250 AMPERES - MONO/BIFASE**



<b>CÓDIGO</b>	9991120
Tipo	S250P
Tensión	220/380 V~ 50 Hz (Mono-Bifase)
Rango de potencia	60-250 A
Ciclo de trabajo	10%: 250 A / 60%: 100 A
Electrodos	2,5-5,0 mm
Peso	24 Kg
Con Protección Térmica	

Accesorios incluidos:  
Cepillo con piqueta, Pinza porta electrodos y Pinza para masa

**COMPRESORES DE AIRE & ACCESORIOS**



**COMPRESOR DE AIRE - 12 Vcc**

<b>CÓDIGO</b>	9994202
Tipo	CA12V
Tensión	12 Vcc
Potencia	200 W
Presión máxima	10 Bar (1,0 MPa - 150 PSI)



Incluye:  
Bolso con Accesorios

FÁCIL DE MANIPULAR con empuñadura para traslado

MANÓMETRO SUPERIOR de fácil lectura

ÚNICO CON PULSADOR para desinflado



**COMPRESOR DE AIRE - 12 Vcc - 220 Vca**

<b>CÓDIGO</b>	9994216
<b>Tipo</b>	CA12-220V
<b>Tensión</b>	12 Vcc - 220 Vca
<b>Potencia</b>	180 W
<b>Presión máxima</b>	6 Bar (0,6 MPa - 87 PSI)



**COMPRESOR DE AIRE - MANDO DIRECTO - 2,0 HP - 50 LITROS**

**206 l/min**

<b>CÓDIGO</b>	9994222.2
<b>Tipo</b>	CA2050SP
<b>Potencia</b>	1,5 kW (2.0 HP)
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Tanque</b>	50 litros
<b>Presión</b>	8 Bar (0,8 MPa)
<b>Admisión de aire</b>	206 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

**COMPRESOR LUBRICADO**  
LUBRICATED COMPRESSOR

**COMPRESOR DE AIRE - MANDO DIRECTO - 2,0 HP - 100 LITROS**

**206 l/min**

<b>CÓDIGO</b>	9994222.3
<b>Tipo</b>	CA20100SP
<b>Potencia</b>	1,5 kW (2.0 HP)
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Tanque</b>	100 litros
<b>Presión</b>	8 Bar (0,8 MPa)
<b>Admisión de aire</b>	206 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

**COMPRESOR LUBRICADO**  
LUBRICATED COMPRESSOR




**COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 150 LITROS - MONOFÁSICO**



<b>CÓDIGO</b>	9994250.4
<b>Tipo</b>	CCA3-150-2P
<b>Potencia</b>	2200 W (3,0 HP)
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Tanque</b>	150 litros
<b>Presión</b>	8 Bar (0,8 MPa)
<b>Admisión de aire</b>	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

**COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 200 LITROS - MONOFÁSICO**

<b>CÓDIGO</b>	9994250.5
<b>Tipo</b>	CCA3-200-2P
<b>Potencia</b>	2200 W (3,0 HP)
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Tanque</b>	200 litros
<b>Presión</b>	8 Bar (0,8 MPa)
<b>Admisión de aire</b>	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

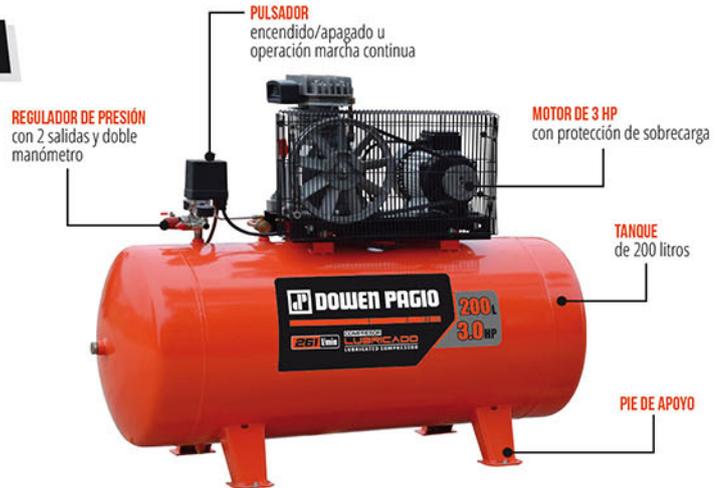


**COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 150 LITROS - TRIFÁSICO**



<b>CÓDIGO</b>	9994270.4
<b>Tipo</b>	CCA3-150-3P
<b>Potencia</b>	2200 W (3,0 HP)
<b>Tensión</b>	380 V~ 50 Hz
<b>Tanque</b>	150 litros
<b>Presión</b>	8 Bar (0,8 MPa)
<b>Admisión de aire</b>	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

**COMPRESOR DE AIRE - 3 HP - 200 LITROS - TRIFÁSICO**

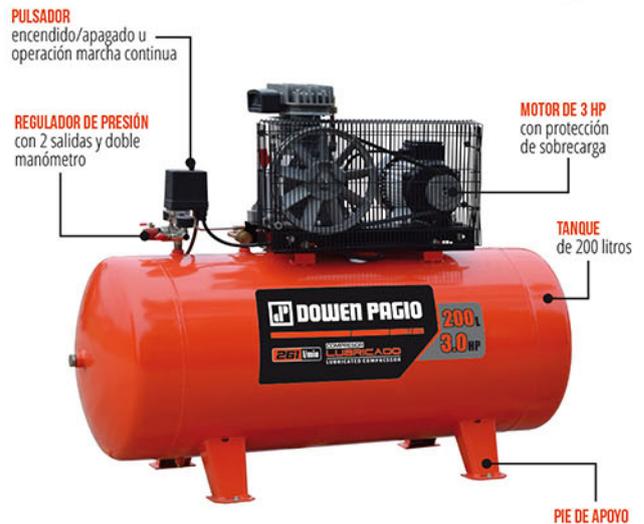

<b>CÓDIGO</b>	9994270.5
<b>Tipo</b>	CCA3-200-3P
<b>Potencia</b>	2200 W (3,0 HP)
<b>Tensión</b>	380 V~ 50 Hz
<b>Tanque</b>	200 litros
<b>Presión</b>	8 Bar (0,8 MPa)
<b>Admisión de aire</b>	261 l/min
2 manómetros - 2 salidas de aire	

**KIT DE 5 ACCESORIOS PARA COMPRESORES DE AIRE EN MALETÍN PLÁSTICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9998212	Incluye: Pistola de pintar de baja presión, Pistola para lavar con recipiente inferior, Pistola para sopletear, Pistola para inflar y medir presión de neumáticos, Tubo de 3 m de longitud.

Maletín Plástico de Protección



# HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN



## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN - 110 BAR - 7 L/MIN

<b>CÓDIGO</b>	<b>9994411.2</b>
<b>Tipo</b>	HU110HR
<b>Potencia</b>	1400 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Presión máxima</b>	110 Bar (11 MPa)
<b>Caudal</b>	7 l/min.
<b>Peso</b>	6,5 kg



**Incluye:**  
 - Tubo Alta Presión  
 - Pistola y Lanza  
 - Dosificador para Detergente  
 - Conector Acople Rápido



## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN - 140 BAR - 7 L/MIN



<b>CÓDIGO</b>	<b>9994414.2</b>
<b>Tipo</b>	HU140HR
<b>Potencia</b>	1600 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Presión máxima</b>	140 Bar (14 MPa)
<b>Caudal</b>	7 l/min.
<b>Peso</b>	7,5 kg

**Incluye:**  
 - Tubo Alta Presión  
 - Pistola y Lanza  
 - Dosificador para Detergente  
 - Conector Acople Rápido

## HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN - 180 BAR - 7,5 L/MIN



<b>CÓDIGO</b>	<b>9994416.2</b>
<b>Tipo</b>	HU180PR
<b>Potencia</b>	2000 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Presión máxima</b>	180 Bar (18 MPa)
<b>Caudal</b>	7,5 l/min.
<b>Peso</b>	12 kg

**Incluye:**  
 - Tubo Alta Presión  
 - Pistola y Lanza  
 - Dosificador para Detergente  
 - Conector Acople Rápido

# ASPIRADORAS



## ASPIRADORA PARA AUTOMÓVILES - 12 Vcc

<b>CÓDIGO</b>	9994603
<b>Tipo</b>	AP12SP
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Tensión Aspiradora</b>	12 Vcc
<b>Capacidad depósito</b>	400 ml
<b>Succión</b>	4,0 kPa
<b>Conexión</b>	Adaptador de Corriente 12 Volt de Automóvil - Encendedor
<b>Longitud cable alimentación</b>	5,0 metros

**Accesorios incluidos**  
Boquilla ovalada con cepillo  
Boquilla esquinera



## ASPIRADORA POLVO/LÍQUIDO - 15 LITROS



<b>CÓDIGO</b>	9994614
<b>Tipo</b>	APL15SP
<b>Potencia</b>	1200 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Capacidad depósito</b>	15 litros
<b>Depresión</b>	0,16 k/cm2 (16 kPa)
<b>Aspiración</b>	Polvo/Líquido
<b>Depósito</b>	Plástico

**Accesorios incluidos:**  
Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

## ASPIRADORA SILENCIADA PARA POLVO - 23 LITROS



<b>CÓDIGO</b>	9994618.9
<b>Tipo</b>	ASP23SP
<b>Potencia</b>	1200 W
<b>Tensión</b>	220 V~ 50 Hz
<b>Capacidad depósito</b>	23 litros
<b>Depresión</b>	0,20 k/cm2 (20 kPa)
<b>Aspiración</b>	Polvo
<b>Depósito</b>	Acero Inoxidable
<b>Nivel Sonoro</b>	63 dB

**Accesorios incluidos:**  
Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

**ASPIRADORA /SOPLADORA - POLVO/LÍQUIDO - 30 LITROS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9994620.1</b>
Tipo	APL30P
Potencia	1400 W
Tensión	220 V ~ 50 Hz
Capacidad depósito	30 litros
Depresión	0,18 k/cm2 (18 kPa)
Aspiración	Polvo/Líquido
Depósito	Acero Inoxidable

SISTEMA DE ASPIRADO O SOPLADO

SOPORTE PARA ALOJAMIENTO de accesorios

RUEDAS para traslado

DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE extra vida



**Accesorios incluidos:**

Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

SISTEMA DE ASPIRADO O SOPLADO

SOPORTE PARA ALOJAMIENTO de accesorios

DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE extra vida

EMPUÑADURA METÁLICA de gran tamaño

RUEDAS para traslado



**ASPIRADORA /SOPLADORA - POLVO/LÍQUIDO - 40 LITROS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9994622</b>
Tipo	APL40P
Potencia	1400 W
Tensión	220 V ~ 50 Hz
Capacidad depósito	40 litros
Depresión	0,20 k/cm2 (20 kPa)
Aspiración	Polvo/Líquido
Depósito	Acero Inoxidable

**Accesorios incluidos:**

Manguera flexible c/codo, Tubo telescópico regulable, Boquilla doble uso, Boquilla p/líquidos, Boquilla p/alfombras, Cepillo redondo

**CORTA SETOS  
SOPLADOR/ASPIRADOR  
ELECTROSIERRA**



**MOTOSIERRA ELÉCTRICA 405 mm (16") - 1800 W**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9995216.2</b>
Tipo	ME16SP
Potencia	1800 W
Tensión	220 V ~ 50 Hz
Largo espada	405 mm (16")
Velocidad cadena	15 m/s
Sistema doble freno	si
Auto lubricación	si
Tensado de cadena	sin herramientas
Cadena tipo	3/8" (0.050)
Peso neto	7,0 Kg

**CORTA SETOS ELÉCTRICO - 510 mm**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9995228</b>
Tipo	CE510H
Potencia	550 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad	1600 min <sup>-1</sup>
Largo espada	510 mm
Peso neto	3,0 kg.



**SOPLADOR-ASPIRADOR-TRITURADOR ELÉCTRICO - 270 Km/h**

<b>CÓDIGO</b>	<b>9995266</b>
Tipo	SA270H
Potencia	2500 W
Tensión	220 V~ 50 Hz
Velocidad variable	8000-14000 min. <sup>-1</sup>
Velocidad de aire	150 - 270 km/h
Caudal de aire	6-14 m <sup>3</sup> /min
Capacidad bolsa	45 litros
Triturador ratio	10:1
Peso neto	3 Kg

**MERCHANDISING**



**999947D**

**PAD PARA MOUSE**  
250 mm x 195 mm



**999948.7**

**PAD PARA MOSTRADOR**  
816 mm x 500 mm





**999925**

**EXHIBIDOR DE PISO**

Alto: 2180 mm - Ancho: 1200 mm  
Profundidad: 510 mm  
con colgadores metálicos



**REMERA ALGODÓN**

**999945.1** Talle: M

**999945.2** Talle: L

**999945.3** Talle: XL

**999931**

**GORRA ALGODÓN  
DOWEN PAGIO  
RACING**



**CHALECO POLAR**

**999946.2** Talle: L

**999946.3** Talle: XL



**C1000121.4**

**CATÁLOGO 2022/23**



**999952**

**BANDERA TIPO VELA**

con Base Plástica  
A: 2000 mm

# **DOWEN PAGIO®**

 DownPagio  downpagio  @downpagio  btatools



**downpagio.com**

Barbuy Team S.A  
Ruta Nac. N° 9 Km 501 - X2550CUR Bell Ville - Córdoba - Argentina  
ventas@btatools.com.ar